

Sensor magnético del detector magnético de la brecha de movimiento



PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EB-134

Nombre del producto:	Sensor magnético del detector magnético de la brecha de movimiento
Número de modelo:	EB-134
Tensión de trabajo:	Max DC 100
Corriente de trabajo:	Max 0.5A
El consumo de energía:	10W
Puerto de interfaz:	NC / COM
Brecha de inducción:	20 ~ 30 mm
Tamaño:	Pieza de lámina: 23 * 14 * 7.5 (mm) Parte del imán: 23 * 14 * 7.5 (mm)
Adecuado para:	Todo tipo de sistema de control de acceso a la puerta y sistema de alarma antirrobo
Material:	Carcasa ABS + placa PCB + interruptor Reed
Color de la vivienda:	Blanco / Marrón (opcional)
Peso:	Unidad: 12g 20 pares por bolsa, por bolsa de peso 220g
Garantía:	2 años de garantía





OEM:	Bienvenido OEM
------	----------------

EL ESPECTÁCULO DE EB-134

2 Color optional




Size

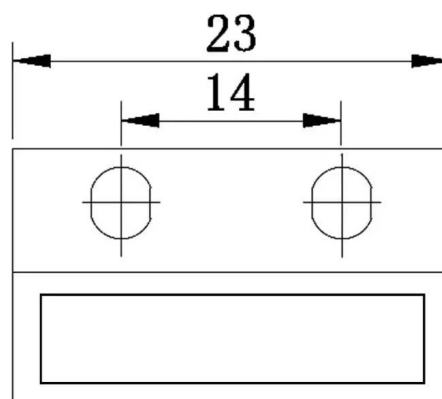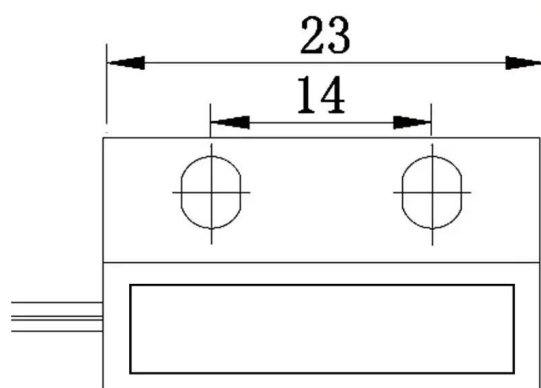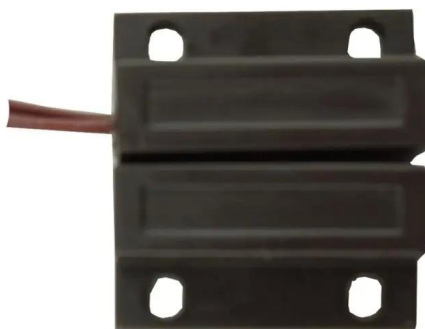


mm

NC mode working principle

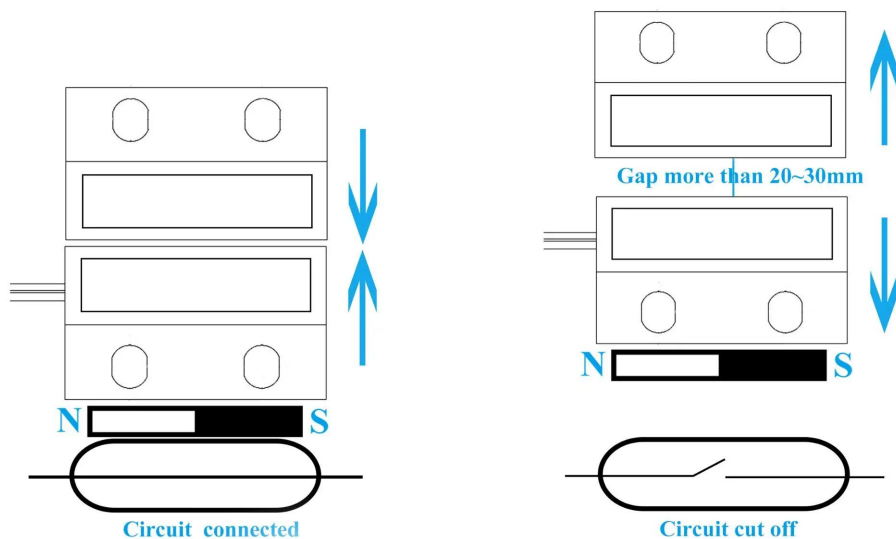

Installation

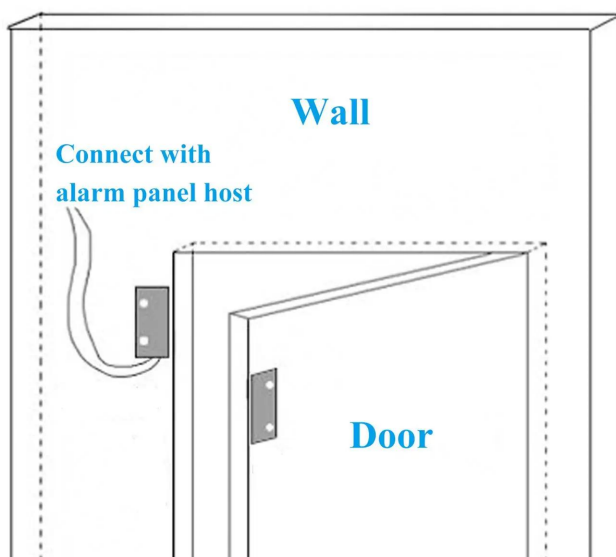

Packaging



20 pairs per bag

¿CÓMO SOBRE OTRA OPCIÓN?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

