

Sensor magnético del interruptor de contacto magnético de la puerta del obturador




PARÁMETRO PRINCIPAL DE EB-137A

Nombre del producto:	Sensor magnético del interruptor de contacto magnético de la puerta del obturador
Número de modelo:	EB-137A
Tensión de trabajo:	Max DC 100
Corriente de trabajo:	Max 0.5A
El consumo de energía:	10W
Puerto de interfaz:	NC / COM
Brecha de inducción:	20 ~ 30 mm
Tamaño:	Reed parte: 106 * 38 * 10 (mm) Parte magnética: 106* 16 * 16 (mm)
Característica:	Uso de la puerta del obturador
Adecuado para:	Todo tipo de sistema de control de acceso a la puerta y sistema de alarma antirrobo
Material:	Carcasa ABS + placa PCB + interruptor Reed
Color de la vivienda:	Plata



Peso:	1 par por bolsa, por bolsa de peso 220g
Garantía:	2 años de garantía
OEM:	Bienvenido OEM

LA FERIA DE EB-137A

Waterproof

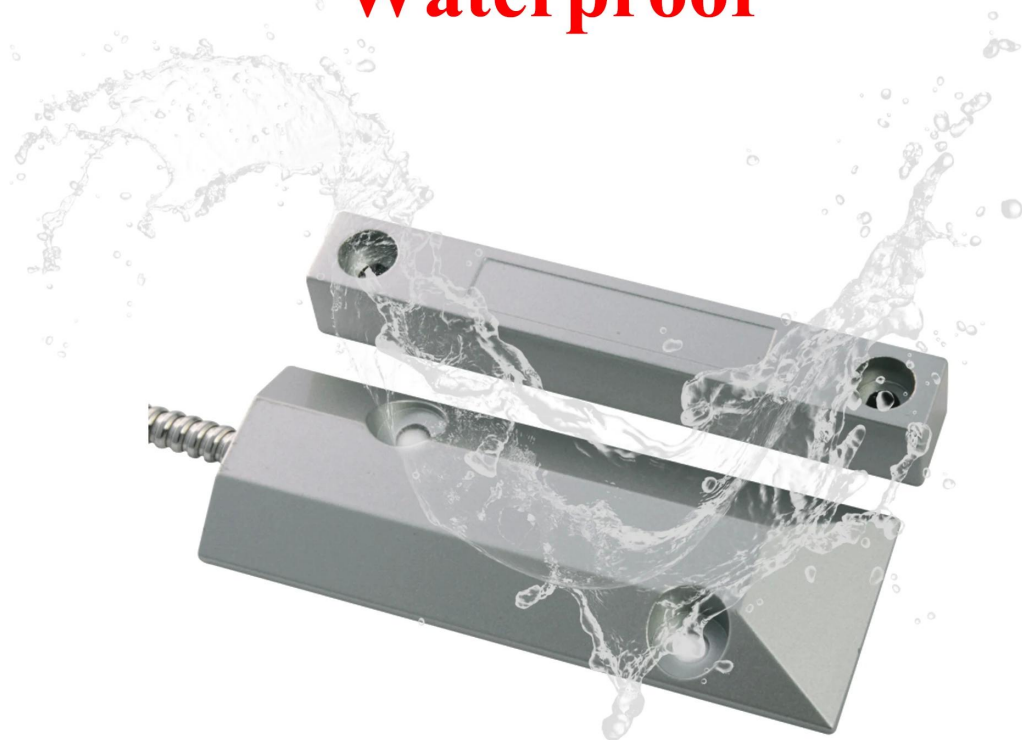


Size

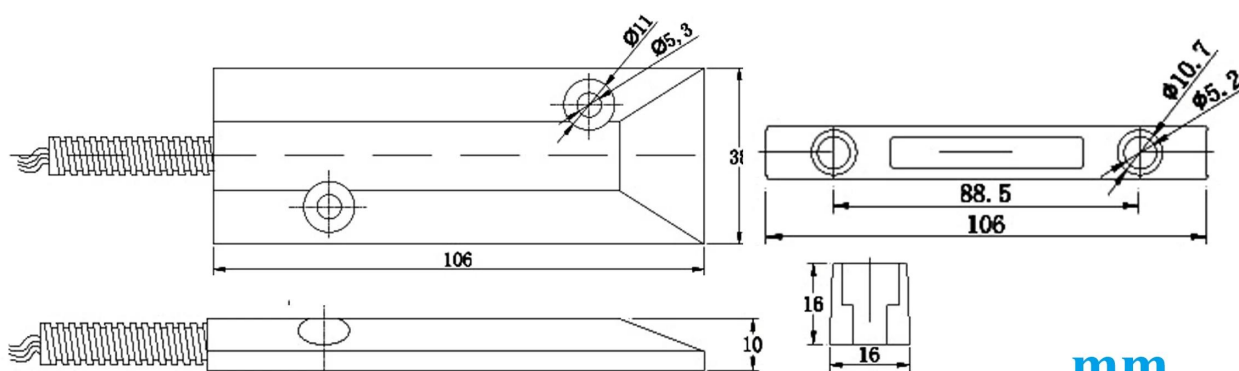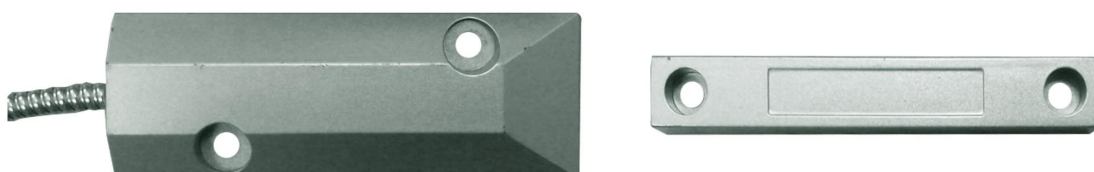


mm

NC mode working principle

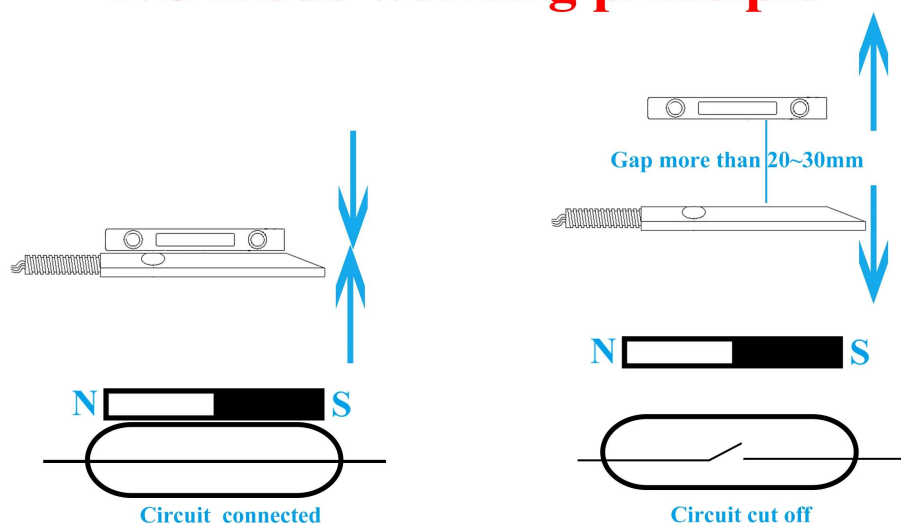

Installation

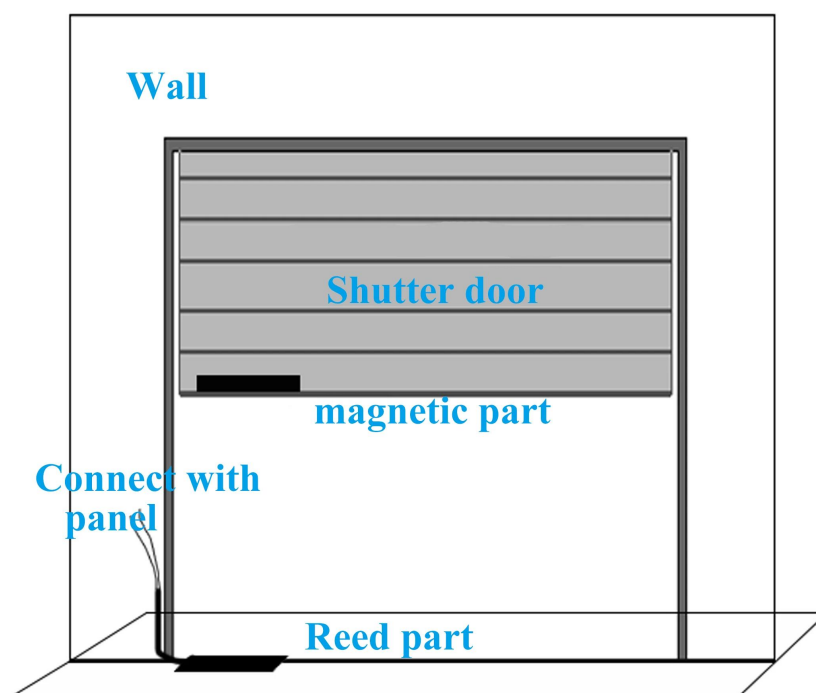

Packaging



1pairs per bag

¿CÓMO SOBRE OTRA OPCIÓN?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

