#### Sensor de puerta magnética de metal con forma de barra cuadrada



### PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EB-139A

Nombre del producto:	Sensor de puerta magnética de metal con forma de barra cuadrada
Número de modelo:	EB-139A
Tensión de trabajo:	Max DC 100
Corriente de trabajo:	Max 0.5A
El consumo de energía:	10W
Puerto de interfaz:	NC / COM
Brecha de inducción:	20 ~ 30 mm
Tamaño:	Pieza de lámina: 106 * 16 * 16 (mm) Parte magnética: 106* 16 * 16 (mm)
Característica:	Conveniente para la puerta de emergencia contra incendios
Adecuado para:	Todo tipo de sistema de control de acceso a la puerta y sistema de alarma antirrobo
Material:	Alloy-zn housing + PCB board + Reed switch
Color de la vivienda:	Plata


Peso:	5 pares por bolsa, por bolsa de peso 1200g
Garantía:	2 años de garantía
OEM:	Bienvenido OEM

### LA FERIA DE EB-139A




# **Size**




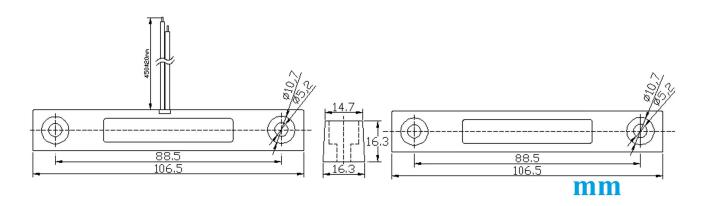

#### NC mode working principle

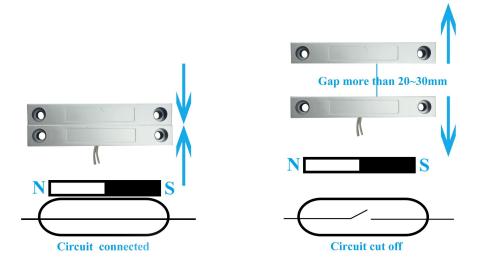

#### Installation

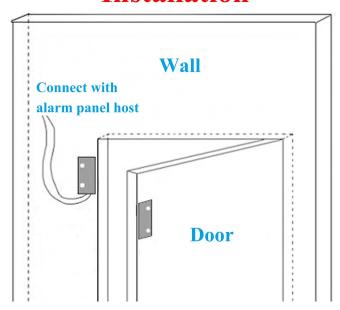

#### **Packaging**



5 pairs per bag

## ¿CÓMO SOBRE OTRA OPCIÓN?

