


Capteur de contact magnétique à 2 ports NC



QUE VEUT LE EB-131A?

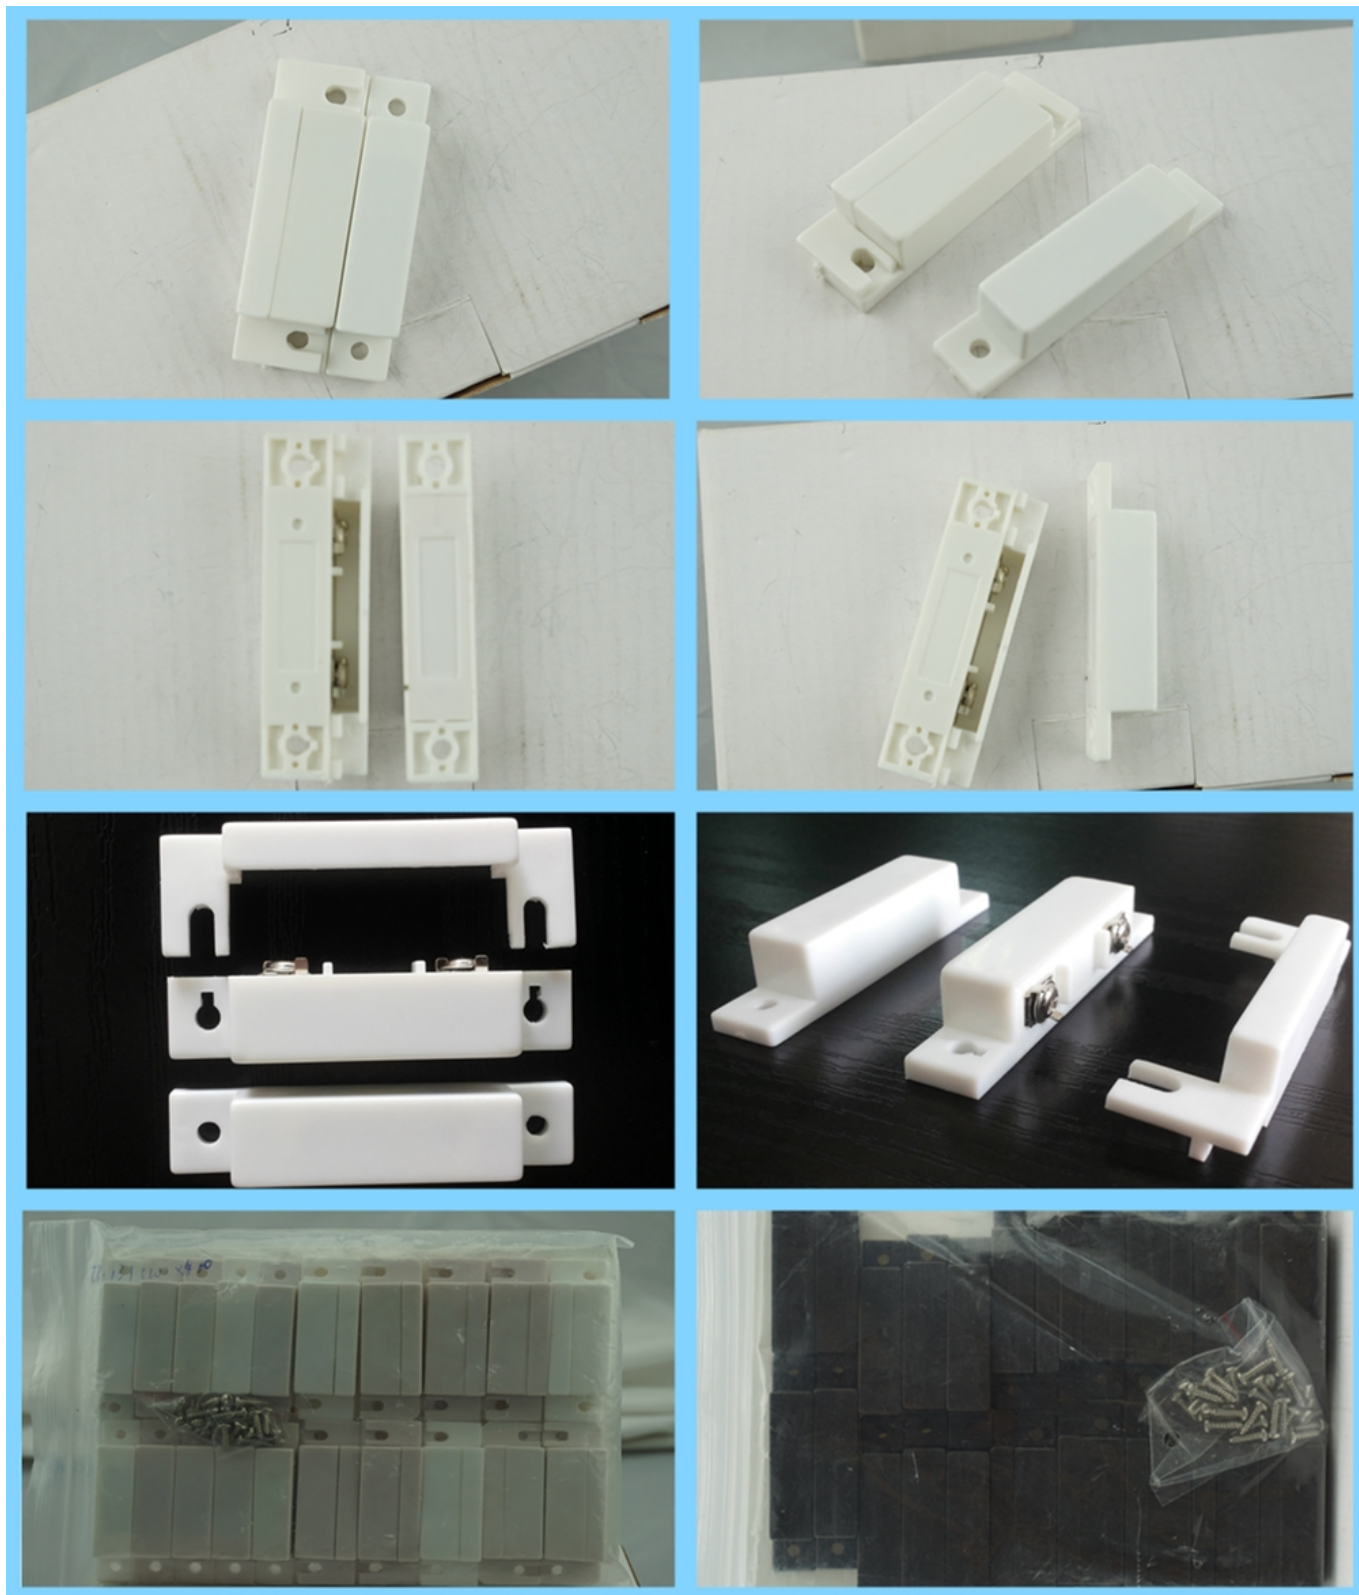

PARAMÈTRE PRINCIPAL DE EB-131A

Nom du produit:	Capteur de contact magnétique à 2 contacts
Numéro de modèle:	EB-131A
Tension de travail:	Max DC 100
Courant de travail:	Max 0.5A

Consommation d'énergie:	10W
Port d'interface:	NC / COM
Écart d'induction:	20 ~ 30mm
Taille:	Partie de roseau: 64 * 20 * 13 (mm) Partie d'aimant: 64 * 13 * 13 (mm)
Convient à:	Toutes sortes de système de contrôle d'accès de porte et système d'alarme de cambrioleur
Matériel:	Boîtier ABS + carte PCB + commutateur Reed
Couleur du logement:	Blanc / marron (optionnel)
Poids:	Unité: 15g 10 paires par sac, par sac poids 250g
Garantie:	2 ans de garantie
OEM:	Bienvenue OEM

QUELLES CARACTÉRISTIQUES EB-131A?

2 color optional






White




Brown

Size

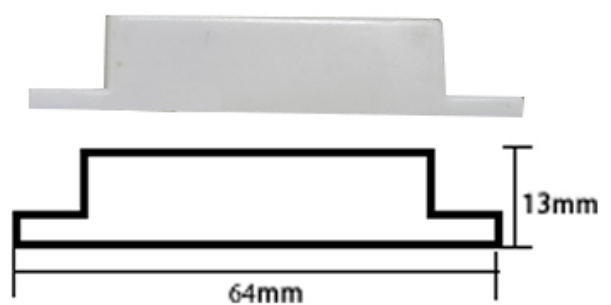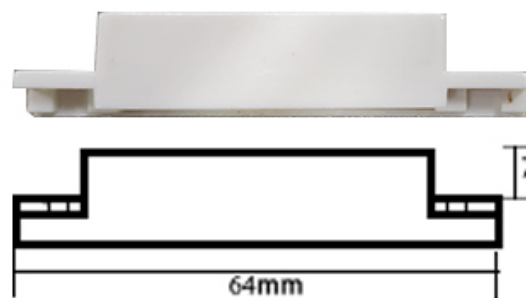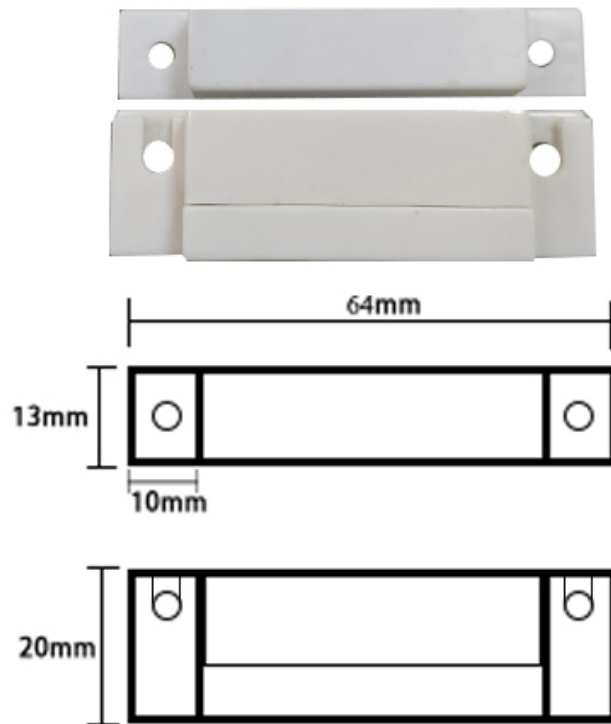


O EB EST L'EB-131A ADAPTÉ À L'INSTALLATION?

NC mode working principle

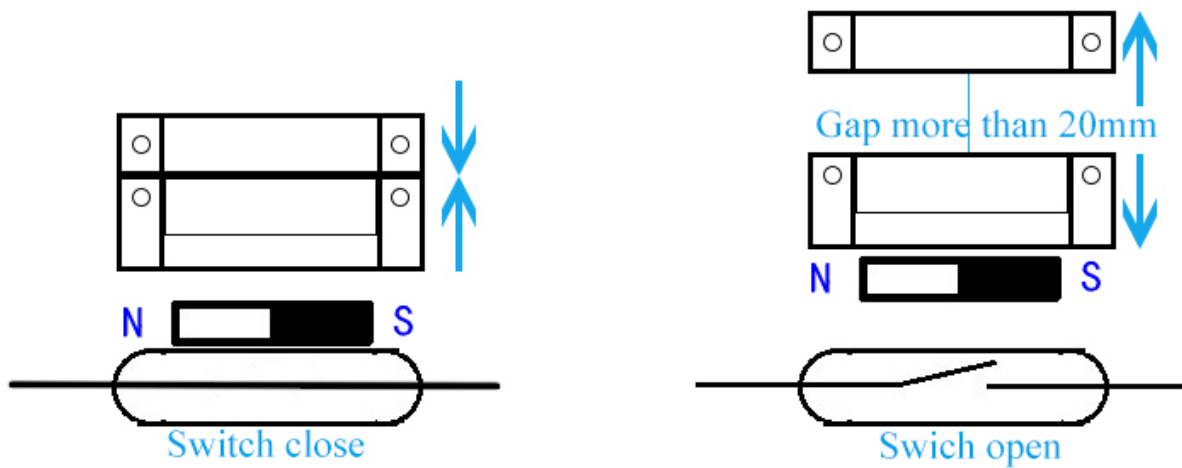

Installation

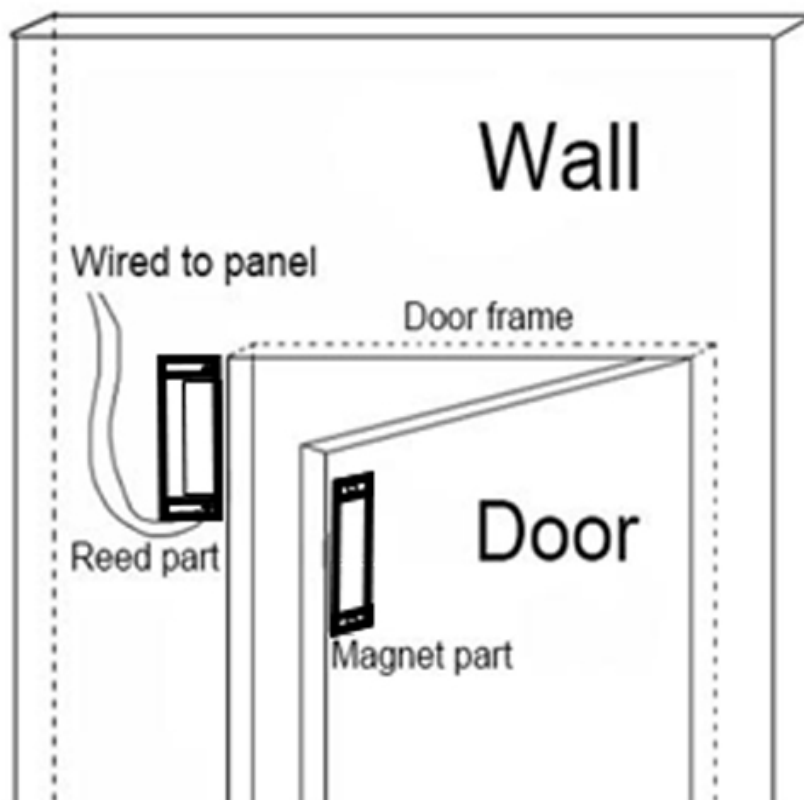


COMMENT AUTRE CHOIX?


SMQT
铭汗科技




SMQT
铭汗科技

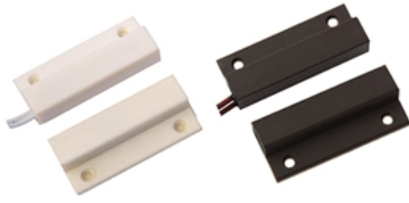

SMQT
铭汗科技

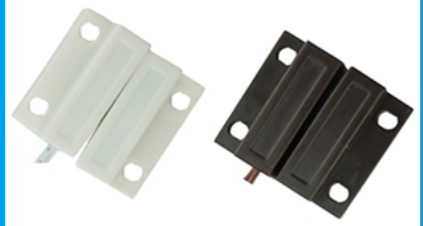

SMQT
铭汗科技

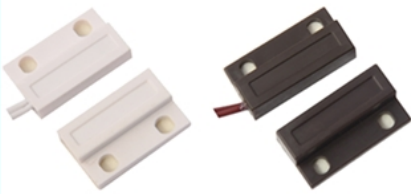

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

