

Déclencheur manuel d'urgence en verre brisé pour alarme incendie et issue de secours




Paramètre	
Nom du produit	Déclencheur manuel d'urgence en verre brisé pour alarme incendie et issue de secours
Modèle	EB-116
Taille	86 * 86 * 50 (mm)
Max tension	30V DC
Courant Max	3A
Contact de sortie	NC / NO / COM
Couleur	Rouge, vert, blanc, jaune, bleu (facultatif)
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 50
Température de stockage	-25 °C ~ 65
Poids	160g

Quelles sont les fonctionnalités de l'EB-116? ?


Appearance




Size

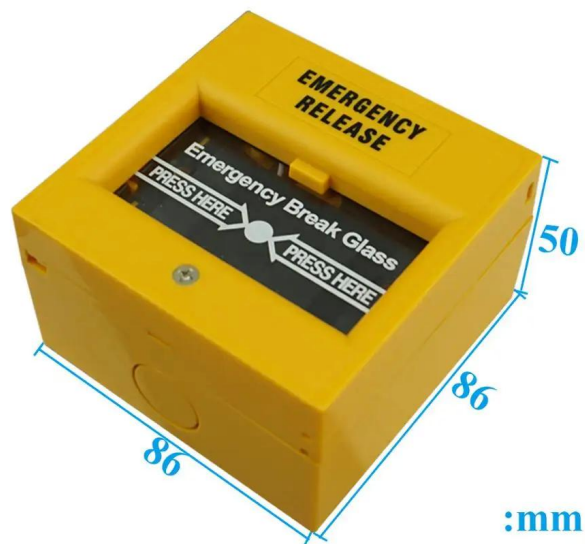


5 Color optional

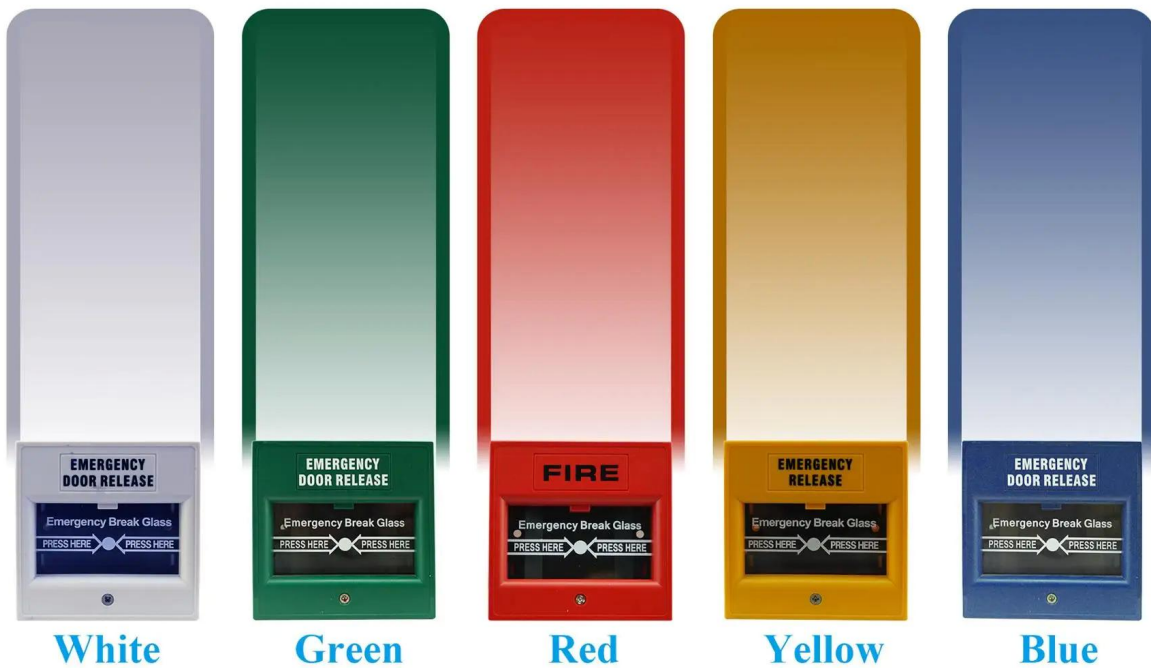

Wiring way

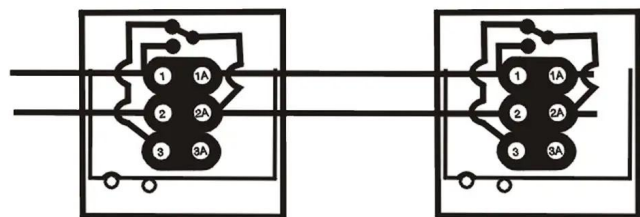

NC circuit wiring way

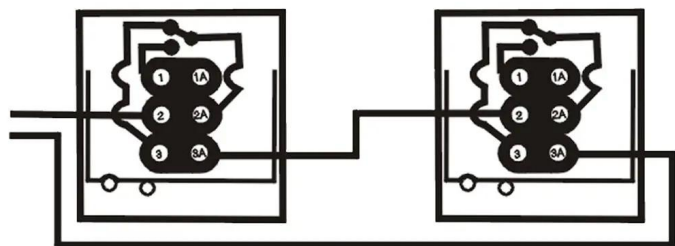

NO circuit wiring way

Welcome OEM



Character support OEM

Que diriez-vous d'autre choix?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

