


SMQT la plus nouvelle Smart Tuya App Wifi Smart Stroboscope Sirène avec Télécommande

Smart device
Security home
Happy life

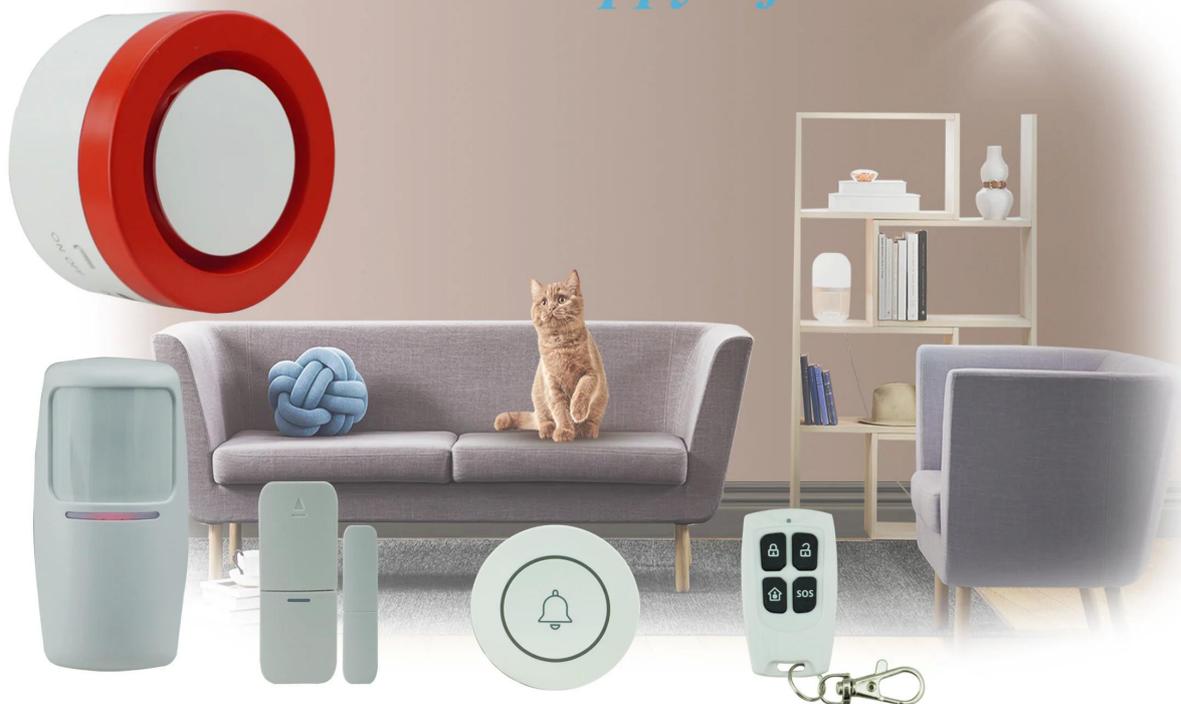

Paramètre principal de l'EB-822

spécification	
Nom du produit:	SMQT la plus nouvelle Smart Tuya App Wifi Smart Stroboscope Sirène avec Télécommande
Modèle:	EB-822
Fonctions de l'application:	App à distance armer / désarmer Paramétrage et gestion des accessoires Renommer la zone de défense
Lieu d'apprentissage / de stockage:	Supporte jusqu'à 24 détecteurs sans fil et 8 télécommande
Réseau:	Soutien Système d'alarme réseau Wi-Fi et GPRS Soutien différents canaux d'alarme (App push / SMS / surveillance vocale / alarme centrale, pour assurer la performance de l'alarme stable et fiable)
Zone de défense prend en charge:	Soutien portail, SOS, chambre à coucher, fenêtre, balcon, périmètre, fumée, gaz, monoxyde de carbone, fuite d'eau

Fonction d'alerte alimentation / batterie / autoprotection:	panne de courant / manque de batterie de secours.
Porte cloche fonction:	Son de la porte: "Ding-dong"
Tension d'entrée:	AC220V / 5V DC
Courant d'alarme:	<300 mA
Courant de veille:	<40mA
Fréquence sans fil	433 MHz
Codage sans fil	EV1527
Wi-Fi standard	Norme sans fil IEEE802.11b / g / n
Batterie de réserve	Batterie au lithium 3.7V / 300mAh
Humidité relative	<80% HR
Température de fonctionnement	0 à 50 ° C

Caractéristiques

1. A partir de la plateforme de maison intelligente TUYA, travaillez avec la plupart des produits intelligents basés sur TUYA.
- Alarme 2. On-site haute-décibels, lumières clignotantes et autres modes d'alarme.
3. Bras à la maison, bras absent, désarmer
4. Détection de batterie faible
5. Détection de mise hors tension du système.
- Détection 6. Tamper.
7. Batterie intégrée.
8. Support Amazon Alexa, Assistant Google.

Quelles sont les fonctionnalités de l'EB-822?

Standard kit



How does it working?



Tuya Smart



iOS

Android

Siren host



Size:65(diameter)×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Built-in backup battery:3.7V/300mAh

Power supply:DC5V 2A

PIR detector



Size:110×52×35mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery :6F 22 Battery

Battery life time:1~2 years

Door sensor



Size:

Reed part:65×25×13mm

Magnet part:52×11×13mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Remote controller



Size:56×32×12mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Door bell trigger button



Size:50(diameter)×15mm

Wireless frequency:433Mhz

Wireless transmission distance:100~150m

Battery : Battery

Battery life time:1~2 years

Power supply adapeter



Input:AC110~220V

Ouput:DC 12V 2A

Plug stanard:EU/US/GB etc(optional)

Que diriez-vous d'autre choix?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

