

Sensore dell'interruttore di contatto magnetico chiuso, installazione normale chiusa




PARAMETRO PRINCIPALE DI EB-135

Nome del prodotto:	Sensore dell'interruttore di contatto magnetico chiuso, installazione normale chiusa
Numero di modello:	EB-135
Tensione di lavoro:	Max DC 100
Corrente di lavoro:	Max 0,5A
Consumo di energia:	10W
Porta di interfaccia:	NC / COM
Gap induttivo:	20 ~ 30 millimetri
Dimensione:	Reed: 11 (Diametro) * 17 (H) (mm) Parte magnete: 11 (diametro) * 17 (H) (mm)
Modo Insatallation:	Installazione incorporata
Adatto a:	Tutti i tipi di sistema di controllo accessi alle porte e sistema antifurto
Materiale:	Custodia ABS + scheda PCB + interruttore Reed
Colore dell'alloggiamento:	Bianco / Brown (opzionale)


Peso:	Unità: 8g 40 paia per sacchetto, per busta 350 g
Garanzia:	2 anni di garanzia
OEM:	Benvenuto OEM

ESPOSIZIONE DELLA FEATURE DI EB-135


2 Color optional

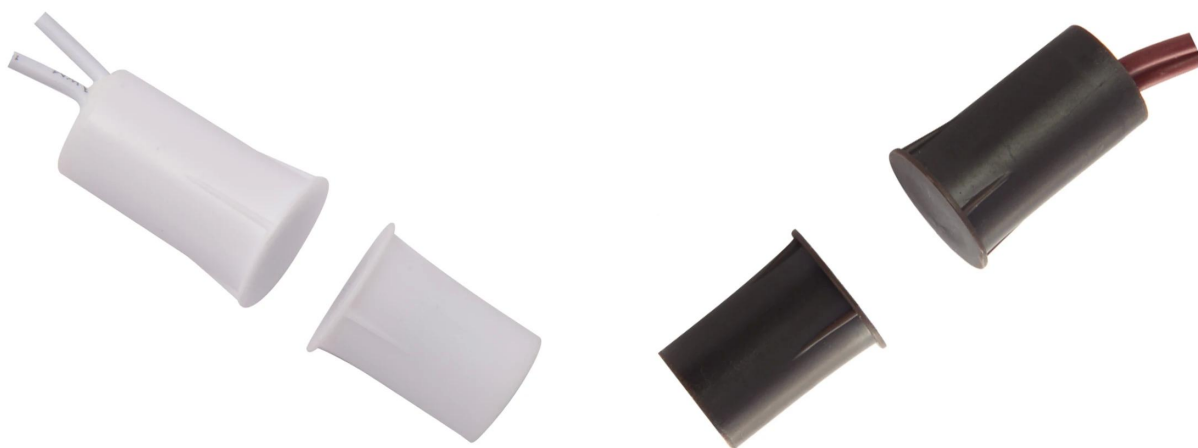


Size

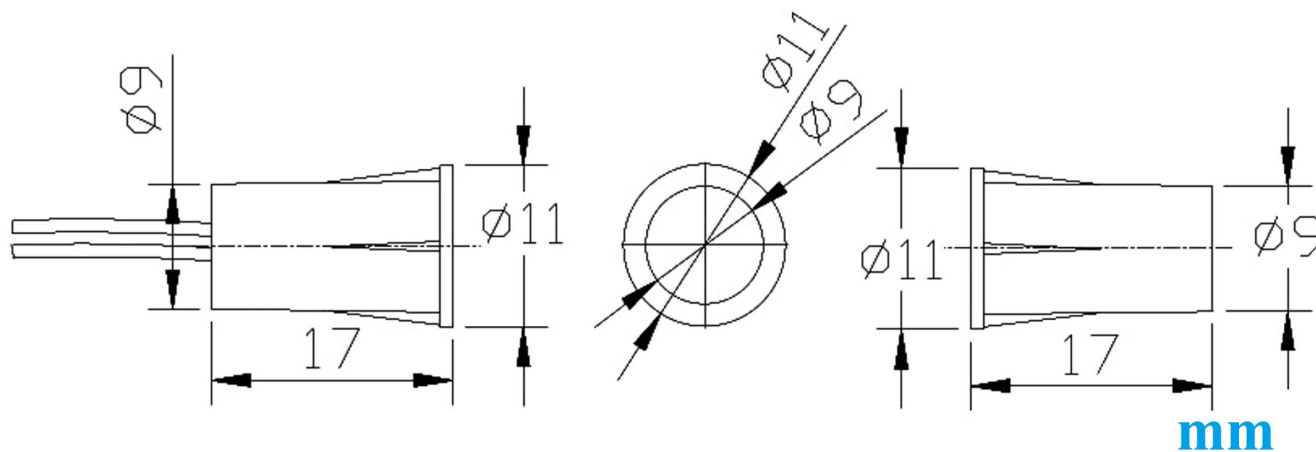

NC mode working principle

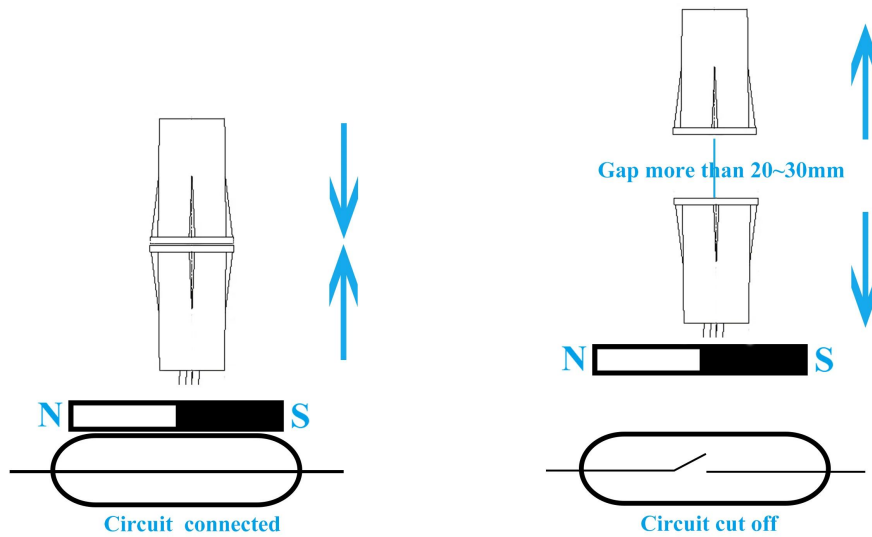

Installation

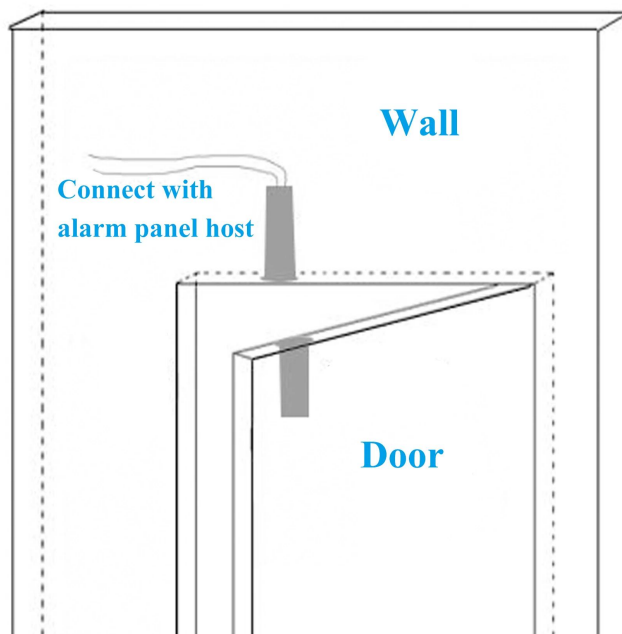

Packaging



40 pairs per bag

COME DI ALTRE SCELTE?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

