

Sensore di contatto magnetico in metallo per fuoco metallico porta



EB-138A'S PRINCIPALE PARAMETRO



Nome del prodotto:	Sensore di contatto magnetico in metallo per metallo porta tagliafuoco
Modello numero:	EB-138A
Lavoro voltaggio:	Max DC 100
Lavoro attuale:	Max 0,5A
Consumo di energia:	10W
Porta di interfaccia:	NC / COM
Gap induttivo:	20 ~ 30 millimetri
Dimensione:	Parte Reed: 48 * 25 * 15 (mm) Parte del magnete: 48* 25 * 15 (mm)
caratteristica:	Adatto per porta metallica
Adatto per:	Tutti i tipi di accesso alla porta sistema di controllo e antifurto
Materiale:	Custodia ABS + scheda PCB + Reed interruttore

Colore dell'alloggiamento:	Argento
Peso:	3 paia per sacchetto, per sacchetto peso 750 g
Garanzia:	2 anni di garanzia
OEM:	Benvenuto OEM

ESPOSIZIONE DELLA FEATURE DI EB-138A




Size

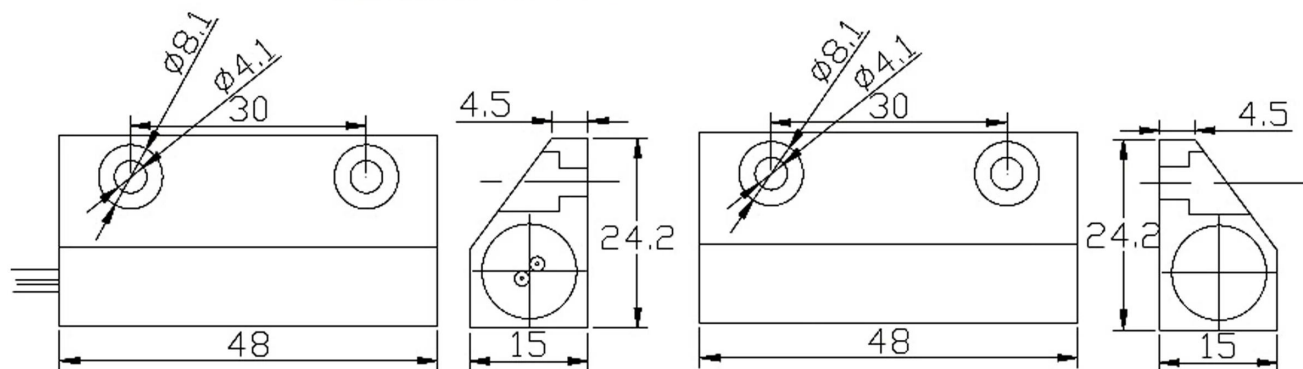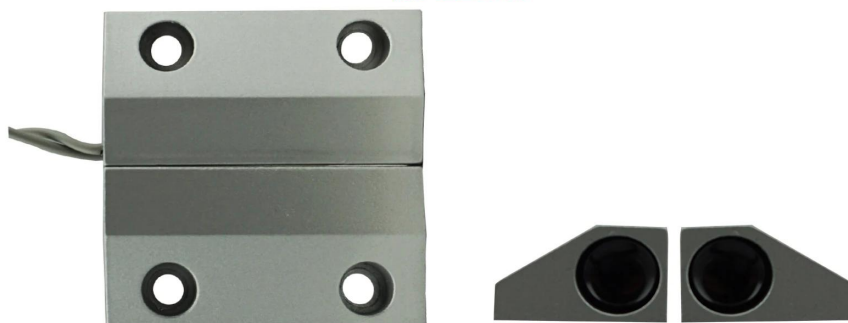


mm

NC mode working principle

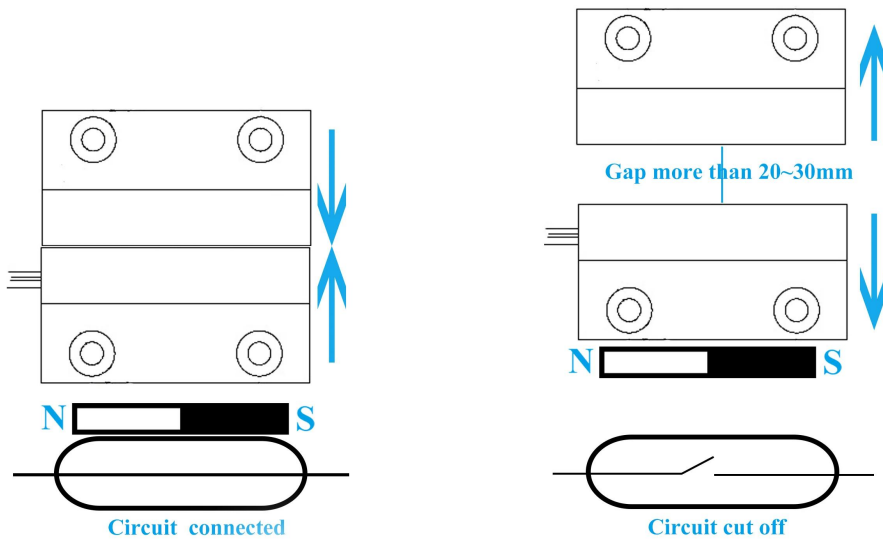

Installation

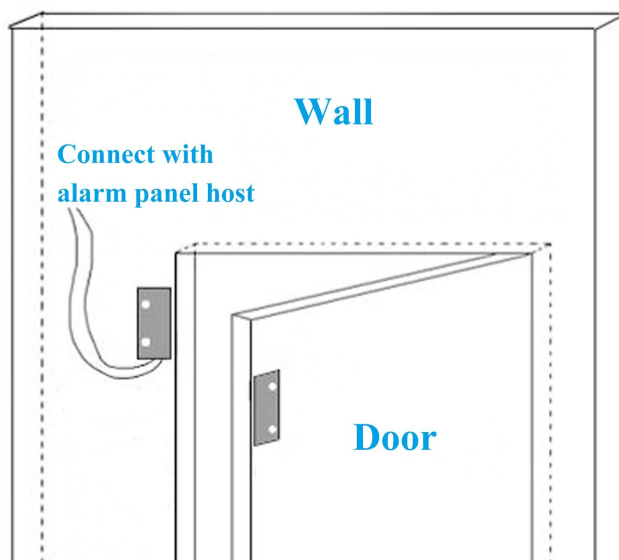

Packaging



COME DI ALTRE SCELTE?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

