

## WIFI App Kit di sicurezza domestica intelligente GSM con controllo app con telecamera wifi opzionale



### Il parametro principale di EB-824

Nome:	Kit sistema di allarme di sicurezza domestica wireless WIFI GSM touchscreen da 4,3 pollici
Modello:	EB-824
Ingresso alimentazione:	DC 5V (alimentatore interfaccia micro USB standard)
Corrente di lavoro:	<120mA
Corrente di standby:	<80uA
Corrente di allarme:	<500mA
Frequenza wireless:	433Mhz
Codifica wireless:	EV 1527
Bande GSM:	850/900/1800 / 1900mHA
Batteria di standby:	Ioni di litio da 3,7 V / 500 mAh
Intervallo di temperatura:	0 °C ~ 55 °C
Intervallo di umidità:	<80% RH (nessun congelamento)
Dimensione dell'host:	185x128x14.7mm

Peso:	0,7 kg per kit
Formato della scatola:	Scatola regalo 1 set / colorata, 470 * 320 * 234mm 10 set cartone

## Quali sono le caratteristiche di EB-824?

Schermo:	<b>4,3 pollici</b> Ampio schermo digitale TFT Indicazione data / orologio / inserimento / disinserimento / tempo di riduzione
Funzione:	Sistema operativo con design multitasking L'allarme automatico indica quando è offline
Funzione APP:	App di attivazione / disattivazione in remoto Impostazione dei parametri e gestione degli accessori Rinomina zona di difesa
Luogo di apprendimento / archiviazione:	Supporta fino a 100 posizioni di apprendimento / archiviazione per telecomando e rilevatore wireless
Funzione di registrazione:	Registra 20 secondi di allarme vocale, se si verifica un allarme l'ospite dell'allarme comporrà il numero preimpostato e riprodurrà la voce di registrazione
Supporto di rete:	Sistema di allarme di rete Wifi / GSM / 3G / GPRS Supporta diversi canali di allarme (Push dell'app / SMS / monitoraggio vocale / centrale di allarme per garantire prestazioni di allarme stabili e affidabili)
Funzione del telefono:	Supporta 5 gruppi di numeri di sveglia preimpostati, SMS on / off e dial on / off possono essere impostati rispettivamente Supporta allarme / disinserimento SMS e allarme / disinserimento vocale
Supporti di zona di difesa:	Supporto cancello SOS, camera da letto, finestra, balcone, perimetro, fumo, gas, monossido di carbonio, perdite d'acqua
Operazioni giornaliere:	Telecomando, tastiera, SMS remoto, APP per telefono cellulare, centro di allarme GPRS
Le lingue:	Supporta 10 lingue: inglese, cinese, tedesco, italiano, spagnolo, russo, polacco e francese, greco, rumeno.
Funzione di avviso alimentazione / batteria / manomissione:	Mancanza di corrente / mancanza di energia della batteria di backup, allarme manomissione
APP:	Android e IOS possono essere compatibili

# Standard kit



# Size




# Host specification

## Touchscreen

Show system status, time, the alarm's information, select items.

## RFID tag reader

Tap RFID tag here to arm and disarm.

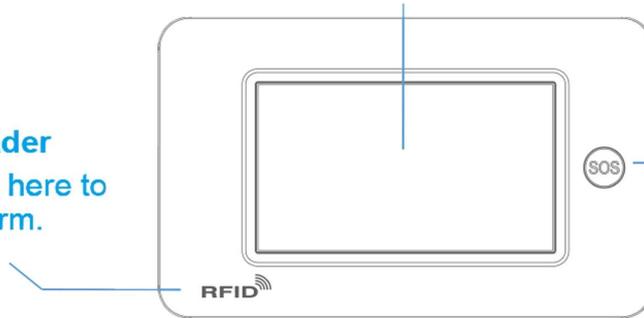


## Panic button

Press to instantly sound the alarm, send an emergency alert to everyone.

## Tamper switch

The tamper switch (small black lever underneath the bracket) will trigger an alarm notification if an attempt is made to remove the hub from its installed location. And the alarm sounds.

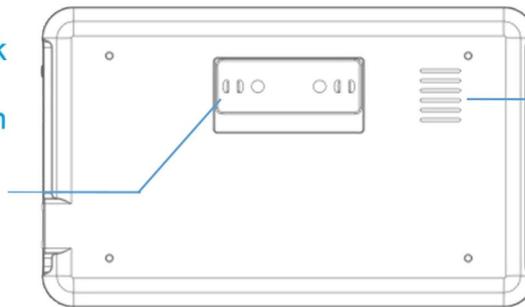


## Speaker

For spoken alerts

## SIM card slot

Plug in the SIM card here.

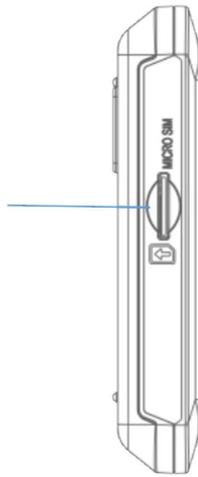

## ON/OFF button


Press to turn the panel on, and "Welcome" is shown. Press and hold it until the screen is off to turn the hub off.

## Siren port


Plug in the siren cable here.

## Power port


Plug in the power cable here.

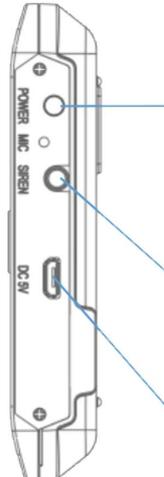

# Accessories introduction

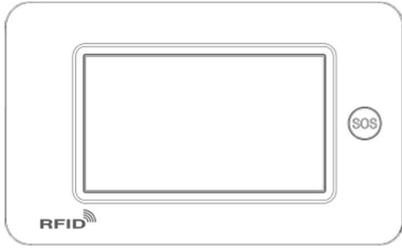

**Smart Hub (Panel)**  
Alarm, display and keypad.

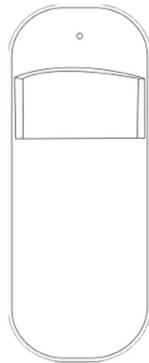


**PIR Motion Detector x1**  
Senses when someone walks nearby.




**Remote control x2**  
Wireless key to quickly away-arm, home-arm and disarm your home, and to trigger an emergency alarm.



**RFID Tags x2 (Optional)**  
Key fob to quickly arm and disarm your home.

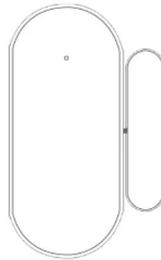

**Door/Window Sensor x1(x2 optional)**  
Senses when a door or window opens.



**External Siren**  
Sounds when the alarm goes off.

## For Smart Hub installation



**Power Adapter**

**Hub Bracket**


**Screws x2**

## For PIR Motion Detector installation




**PIR Motion Detector Bracket**

**Screws x2**




**Extra Adhesive Mounting Strips**  
For door/window installation

# How does it working?

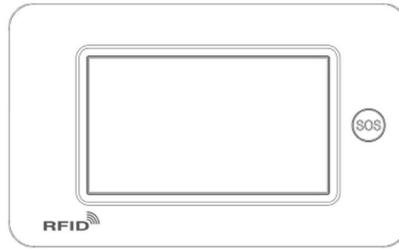


The hub receives the command and enters "Armed" mode.


Arm the system using the remote, RFID tag, the ARM button of hub touchscreen or the APP.

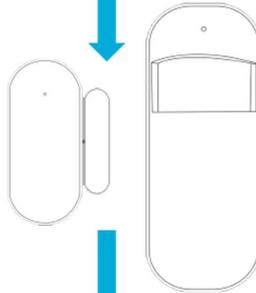


When a Door/Window Sensor detects a door/window opening, the sensor sends a signal to the panel letting the hub know there has been an intrusion.



The hub internal siren sounds at 85dB on-site, and an optional external siren sounds at 100dB.

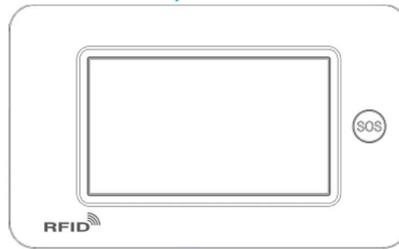

The APP lets you know what's happening at home, anywhere, any time.

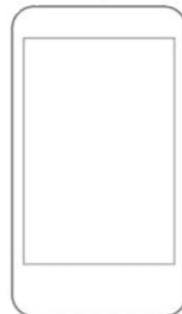

The hub sends a push notification and text message to your phone when a sensor is triggered if you enable the notification function located in your app settings. After that the hub will also make phone calls to each preset phone numbers.

When an intrusion is detected, the hub sends a signal to the siren.

# Optional accessories



Wireless PIR

Door sensor



Wireless door sensor

Wireless water sensor

Glass break sensor



Smoke

CO gas

Gas

Siren

Wifi camera



Button



Key fob

Remote

# Free Android & IOS App



Easy security

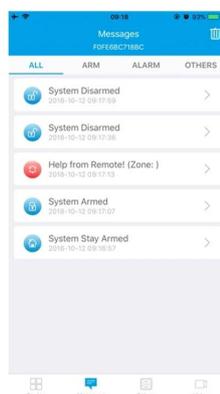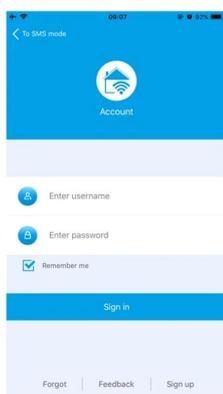

Che ne dici di un'altra scelta?

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

