

WIFI App GSM умный комплект домашней безопасности с приложением управления с камерой Wi-Fi дополнительно



Основной параметр EB-824

Имя:	4,3-дюймовый сенсорный экран GSM WIFI беспроводной домашней охранной сигнализации комплект
Модель:	EB-824
Входная мощность:	DC 5V (источник питания с интерфейсом micro USB)
Рабочий ток:	<120mA
Ток в режиме ожидания:	<80uA
Ток тревоги:	<500mA
Беспроводная частота:	433Mhz
Беспроводное кодирование:	EV 1527
GSM диапазоны:	850/900/1800 / 1900mHA
Резервный аккумулятор:	3.7 В / 500 мАч литий-ионный
Диапазон температур:	0 °C ~ 55 °C
Диапазон влажности:	Относительная влажность <80% (без замерзания)
Размер хоста:	185x128x14.7mm

Вес:	0,7 кг за комплект
Размер коробки:	1 компл. / Цветная подарочная коробка, 470 * 320 * 234 мм 10setscarton

Какие функции есть у EB-824?

Экран монитора:	4,3-дюймовый TFT большой цифровой экран Дата / часы / постановка / снятие с охраны / индикация времени отключения
Функция:	Операционная система с многозадачным дизайном Автоматическая сигнализация показывает в автономном режиме
APP функция:	Приложение удаленно ставить / снимать с охраны Настройка параметров и управление аксессуарами Переименовать зону защиты
Место обучения / хранения:	Поддержка до 100 мест обучения / хранения для дистанционного управления и беспроводного детектора
Функция записи:	Записать 20-секундный голосовой сигнал, если возникнет тревога, хост-будильник наберет предустановленный номер и воспроизведет запись
Сетевая поддержка:	Wifi / GSM / 3G / GPRS сетевая сигнализация Поддержка различных каналов тревоги (Приложение push / SMS / голосовой мониторинг / центральная сигнализация для обеспечения стабильной и надежной работы сигнализации)
Функция телефона:	Поддержка 5 групп предварительно настроенных телефонных номеров, SMS вкл. / Выкл. И набор вкл. / Выкл. Поддержка SMS-сигнализации / снятия с охраны и голосовой сигнализации / снятия с охраны
Зона обороны поддерживает:	Опорные ворота SOS, спальня, окно, балкон, периметр, дым, газ, угарный газ, утечка воды
Ежедневные операции:	Пульт дистанционного управления, клавиатура, удаленный СМС, приложение для мобильного телефона, GPRS-сигнализация
Языки:	Поддержка 10 языков: английский, китайский, немецкий, итальянский, испанский, русский, польский и французский, греческий, румынский.
Функция питания / батареи / тампера:	Отказ основного питания / недостаток резервного аккумулятора, сигнализация несанкционированного доступа
ПРИЛОЖЕНИЕ:	Android и IOS могут быть совместимы

Standard kit



Size




Host specification

Touchscreen

Show system status, time, the alarm's information, select items.

RFID tag reader

Tap RFID tag here to arm and disarm.

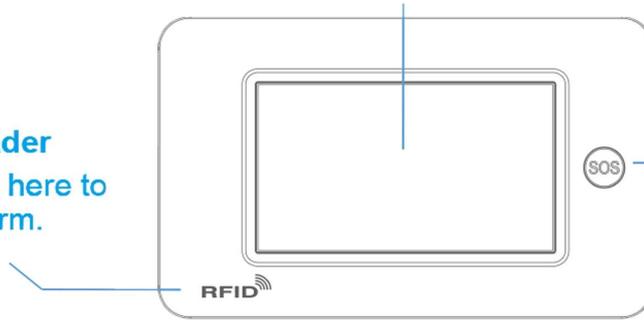


Panic button

Press to instantly sound the alarm, send an emergency alert to everyone.

Tamper switch

The tamper switch (small black lever underneath the bracket) will trigger an alarm notification if an attempt is made to remove the hub from its installed location. And the alarm sounds.

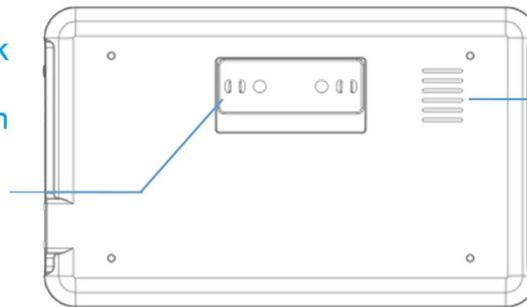


Speaker

For spoken alerts

SIM card slot

Plug in the SIM card here.

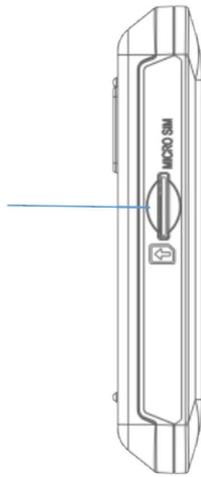

ON/OFF button


Press to turn the panel on, and "Welcome" is shown. Press and hold it until the screen is off to turn the hub off.

Siren port


Plug in the siren cable here.

Power port


Plug in the power cable here.

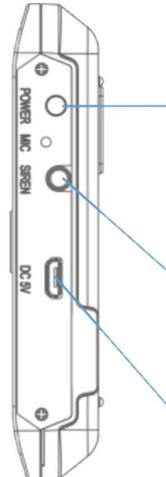

Accessories introduction

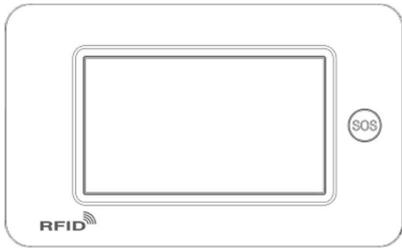

Smart Hub (Panel)
Alarm, display and keypad.

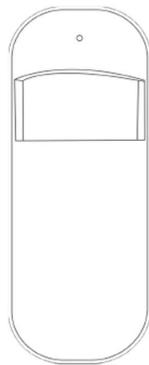

PIR Motion Detector x1
Senses when someone walks nearby.




Remote control x2
Wireless key to quickly away-arm, home-arm and disarm your home, and to trigger an emergency alarm.



RFID Tags x2 (Optional)
Key fob to quickly arm and disarm your home.



Door/Window Sensor x1(x2 optional)
Senses when a door or window opens.



External Siren
Sounds when the alarm goes off.

For Smart Hub installation



Power Adapter

Hub Bracket


Screws x2

For PIR Motion Detector installation




PIR Motion Detector Bracket

Screws x2




Extra Adhesive Mounting Strips
For door/window installation

How does it working?

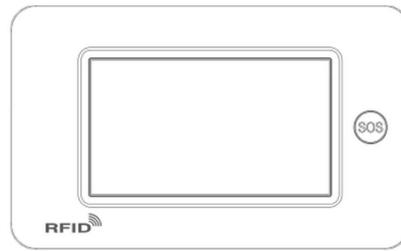


The hub receives the command and enters "Armed" mode.


Arm the system using the remote, RFID tag, the ARM button of hub touchscreen or the APP.




When a Door/Window Sensor detects a door/window opening, the sensor sends a signal to the panel letting the hub know there has been an intrusion.



The hub internal siren sounds at 85dB on-site, and an optional external siren sounds at 100dB.

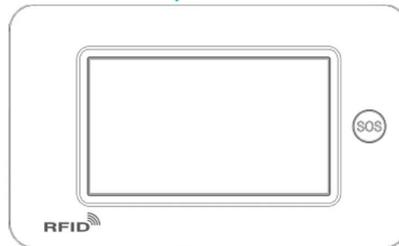

The APP lets you know what's happening at home, anywhere, any time.

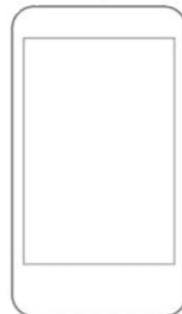

The hub sends a push notification and text message to your phone when a sensor is triggered if you enable the notification function located in your app settings. After that the hub will also make phone calls to each preset phone numbers.

When an intrusion is detected, the hub sends a signal to the siren.

Optional accessories



Wireless PIR

Door sensor



Wireless door sensor

Wireless water sensor

Glass break sensor



Smoke

CO gas

Gas

Siren

Wifi camera



Button



Key fob

Remote

Free Android & IOS App



Easy security

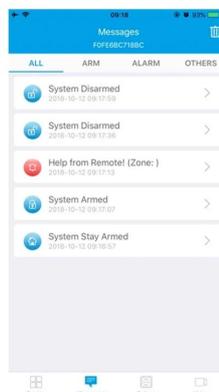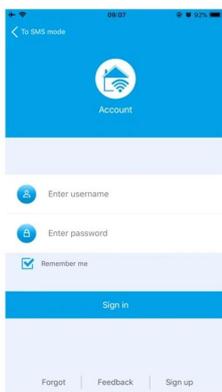

Как насчет другого выбора?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

