

Turnike, Kiosk, Ödeme Terminali için wiegand ve USB çıkış portlu 2D Barkod Tarayıcı QR kodu ve NFC RFID Okuyucu



QR Code & RFID 13.56MHz Reader

EA-91H'nin ana parametresi

Ürün Adı:	13.56MHz IC Akıllı Kart RFID Okuyucu Wiegand26/34 QR Kod Kapı Erişim Kontrolü QR okuyucu
Model numarası:	EA-91H
Tanınabilir barkod:	QR Kodu, Veri Matrisi, PDF417, GS1 Veri Çubuğu, Kod 128/EAN128, UPC/EAN, Kod Çubuğu, Code39/Code93 vb.
Okuma Açısı:	360° döndürme, $\pm 65^\circ$ eğme, $\pm 60^\circ$ sapma
Okuma mesafesi:	5,0-30,0 cm, gerçek mesafe barkod boyutuna, tarama açısına ve ortam ışık yoğunluğuna bağlıdır
Tarama açısı:	34° (yatay), 26° (dikey)
Çözünürlük:	648 (yatay) $\times$ 488 (dikey)
Okuma hızı:	80ms (ortalama)
Destek Kartları:	Ultralight, MF1 (S50, S70), DESFire EV1, NTag, NFC (analog kart), CPU, diğer ISO/IEC14443A kartları, 15693 protokol kartları
Kart frekansı:	13.56MHz
Güç kaynağı:	DC12V
Çalışma akımı:	260mA
WG çıktı formatı:	WG34
Okuma mesafesi:	0-5,0 cm, gerçek mesafe kullanılan IC kartına ve uygulama ortamına bağlıdır
İletişim arayüzü:	WG, RS485, USB
Boyut:	86*86*50(mm)


Şunlar için uygundur:	Kapı erişim kontrol sistemi/Erişim kontrol sistemi
Malzeme:	PC PCB kartı
Gövde rengi	Siyah Beyaz
Ağırlık:	0,25 kg
Garanti:	1 yıl garanti
OEM:	OEM'e hoş geldiniz

EA-91H'nin özellikleri nelerdir?

What type code and card it can read?



QR code



Data Matrix



PDF417



GS1-Databar



EAN-128



Code 128




UPC-A



UPC-E



EAN-13

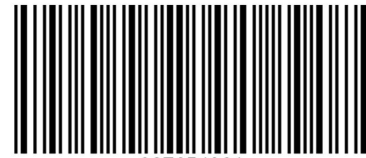

Codebar




Code39



Code93


Size

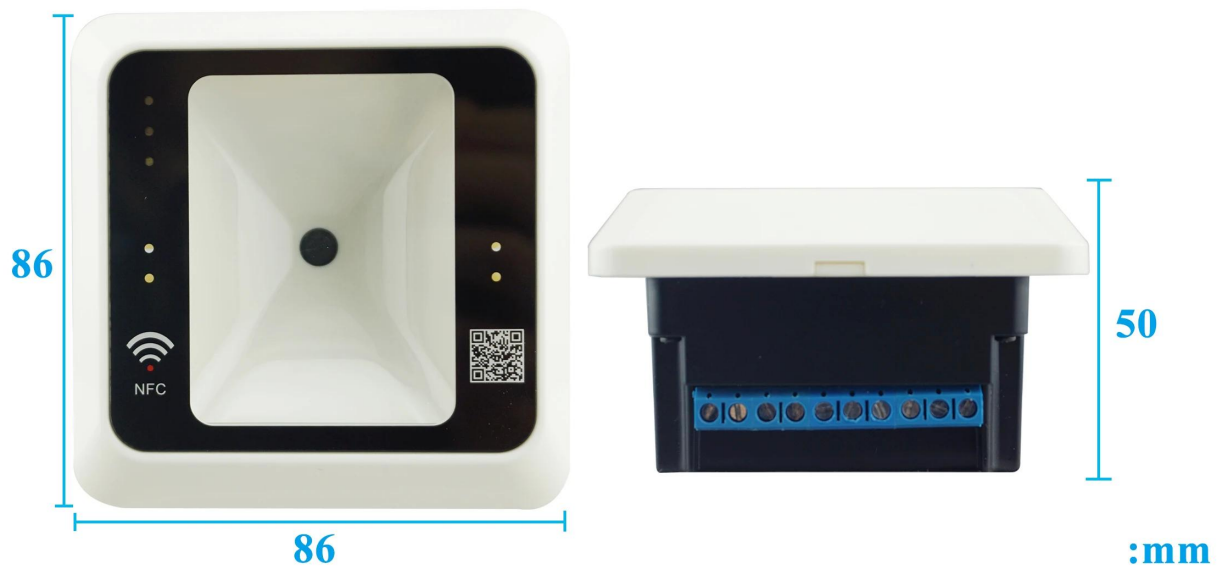

Appearance



Wire port introduction

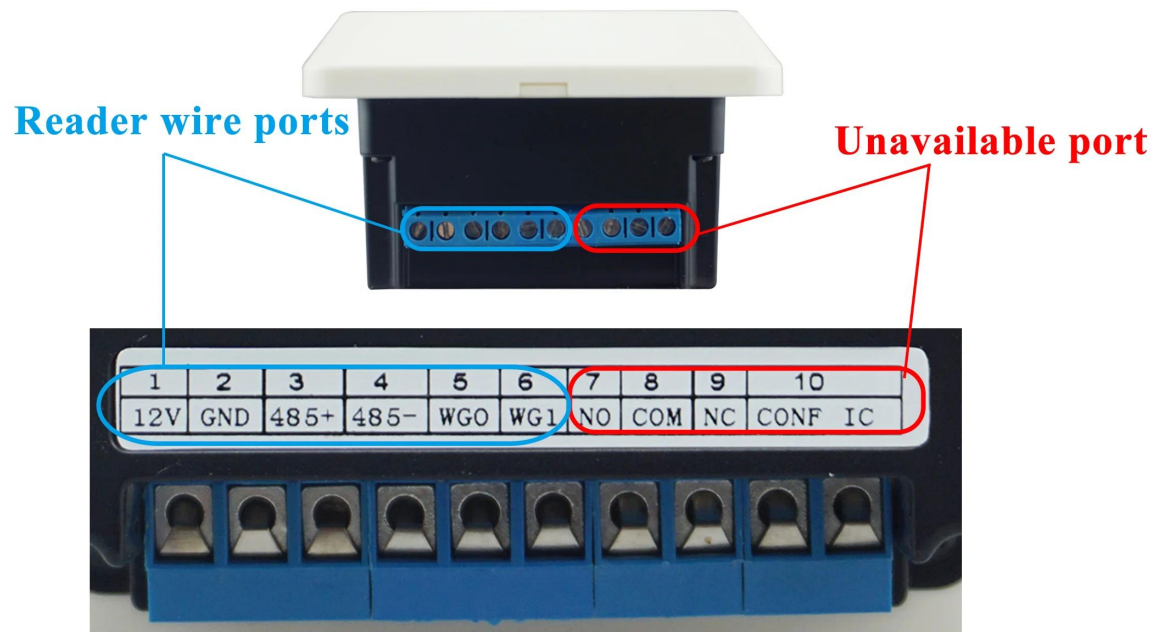

Package list



Diğer seçeneğe ne dersiniz?



SMQT show



Team



Factory



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair