

Abs Yangın Geciktirici Gömme Manyetik Kapı Kontakt Sensörü, Bakır Tel Bağlantı Noktalı Terminaller



EB-135L'NİN ANA PARAMETRELERİ

Ürün adı:	Gömülü kurulum normal yakın manyetik kontak değiştirme sensörü
Model numarası:	EB-135L
Çalışma voltajı:	Maksimum DC 100
Çalışma akımı:	Maksimum 0,5A
Güç tüketimi:	10W
Arayüz bağlantı noktası:	NC/COM
İndüksiyon boşluğu:	10~20 mm
Boyut:	Kamış kısmı: 12(Çap)*41(H)(mm) Mıknatıs kısmı:12(Çap) *33(Y)(mm)
Kurulum yolu:	Gömülü kurulum
İçin uygun:	Her türlü kapı geçiş kontrol sistemi ve hırsız alarm sistemi
Malzeme:	ABS muhafazası PCB kartı Küçük indükleme anahtarı
Gövde rengi:	Beyaz / Kahverengi (isteğe bağlı)
Ağırlık:	Birim: 15g Çanta başına 40 çift, torba başına ağırlık 600g

Garanti:	2 yıl garanti
OEM:	OEM'e hoş geldiniz

EB-135L"İN ÖZELLİK GÖSTERİSİ

2 Color optional




White




Brown


Size

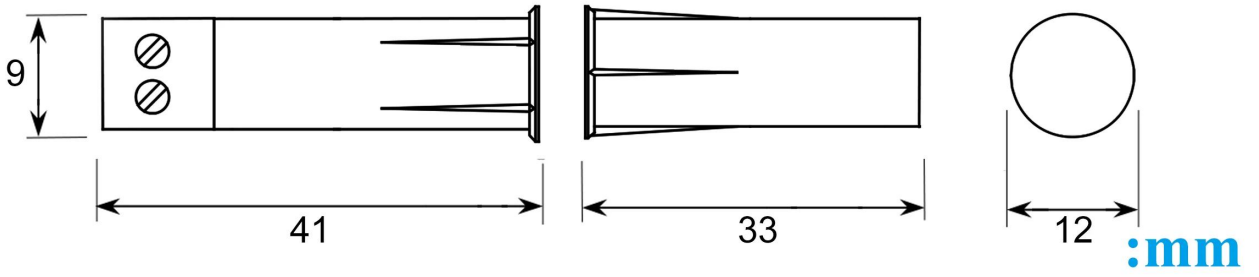

NC mode working principle

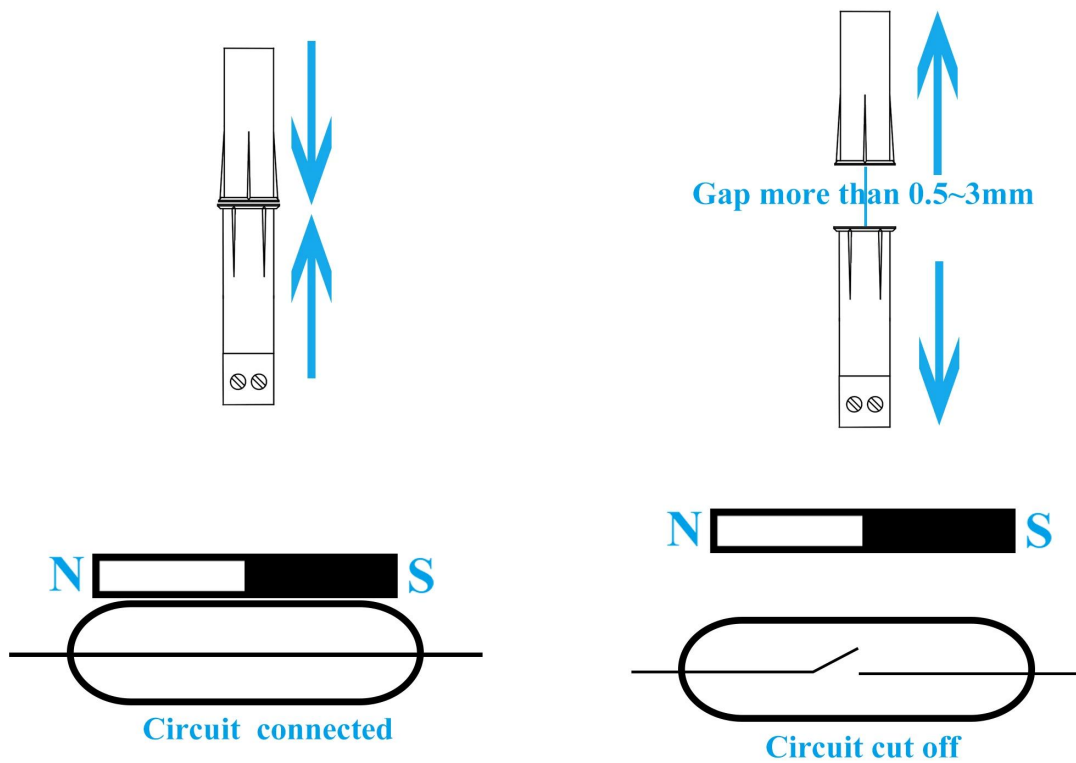

Installation

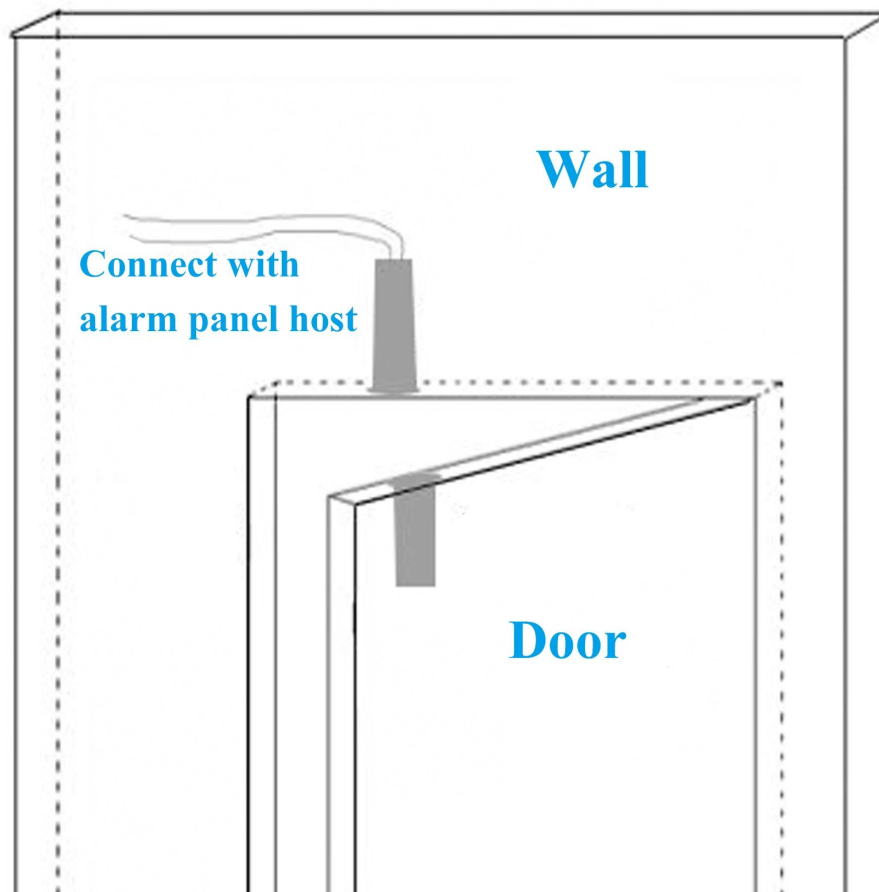

Packaging




× 20

20 pairs per bag

DİĞER SEÇENEKLER NASIL?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

SMQT show



Team



Factory



Certificate



