

3 kablolu ve 99 kablosuz GSM kablosuz ev güvenlik hırsız alarm sistemi



EB-823'ün ana parametresi

Şartname	
Ürün adı:	Ev güvenlik kablosuz wifi ve gsm / 3G ve gprs alarm sistemi kiti
Model:	EB-823
Ekran:	Tarih / saat göstergesi Alarm / kol / devreden çıkarma / geri sayım süresi göstergesi
İşlev:	İle işletim sistemi çoklu görev tasarımı Otomatik alarm çevrimdışı olduğunda gösterir
Uygulama işlevleri:	Uygulama uzaktan devreye alma / devre dışı bırakma Parametre ayarı ve aksesuar yönetimi Savunma bölgesini yeniden adlandır
Öğrenme / saklama yeri:	Destek 90 kablosuz dedektörler ve 3 kablolu dedektörler
Kayıt fonksiyonları:	20 saniye alarm sesi kaydetme Alarm oluşursa, alarm ana bilgisayarını önceden ayarlanmış numarayı arar ve kayıt sesini çalar

Zamanlayıcı fonksiyonları:	Tekrarlanan işlemlerden kaçınarak veya kol / silahsızlandırmayı kaçınarak, kendi rutin sürenize göre otomatik kol / silahsızlandırılma süresini ayarlayabilir Destek zamanlama kolu ve silahsızlandırılması
Ağ:	Destek Wi-Fi ve GSM /3G &GPRS ağ alarm sistemi Destek farklı alarm kanalları (Uygulama performansı / SMS / ses izleme / merkez alarmı, alarm performansının istikrarlı ve güvenilir olmasını sağlamak için)
Merkezi izleme fonksiyonu:	uzak GPRS TCP / UDP protokolü kanal, çoklu alarm merkezi ağ protokolü ile uyumlu
Telefon fonksiyonları:	Destek 5 grup önceden ayarlanmış alarm telefon numarası , SMS açma / kapama ve arama açma / kapama sırasıyla ayarlanabilir Destek SMS alarm / silahsızlandırılması ve sesli alarm / silahsızlandırılması
Savunma bölgesi destekleri:	Destek kapı, SOS, yatak odası, pencere, balkon, çevre, duman, gaz, karbon monoksit, su sızıntısı
Günlük operasyonlar:	Uzaktan kumanda Tuş takımı Uzaktan SMS Cep telefonu uygulaması GPRS alarm merkezi
Diller:	10 dili destekleyin: İngilizce, Çince, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Lehçe ve Fransızca, Yunanca, Rumence.
Güç / Pil / Dış Müdahale uyarı işlevi:	ana elektrik kesintisi / yedek pil gücü sıkıntısı, dış müdahale alarmı.
Kapı zili fonksiyonu:	Kapı zili sesi: "Ding-dong"
Kişiselleştirilmiş işlev:	Kablosuz röle ile eşleştir 8 grup beyaz eşya kontrolü Aksesuarlar düşük pil uyarısı Kol sisteminde kapı açık uyarısı
Giriş gerilimi:	5V DC
Çalışma akımı:	<120mA
Bekleme akımı:	<80uA
Siren çıkışı:	<500mA
Kablosuz frekansı:	433MHz
Kablosuz kodlama:	EV1527
Kablosuz standart:	IEEE802.11b / g / n kablosuz standart
Yedek pil:	3.7V / 500mAh Lityum pil
Bağıl nem:	<% 80 bağıl nem
Çalışma sıcaklığı:	0 ila 50 ° C
Ana Bilgisayar Boyutu:	185x125x14.7MM
Karton boyutu:	1 takım / renkli hediye kutusu, 39 * 32 * 23 cm / 10 takım / karton

1.2.4 inç TFT ekran, özlü kullanıcı arayüzü ve menü ipucu tasarımı.

2.Ana arayüz durum çubuğu, tarih / saat göstergesi, oldukça belirgin alarm ana

bilgisayarı heykelleri.

3. 32-bit Cortex-M3 çekirdeğine dayanan dahili güçlü performans CPU ustası.

4. çoklu görev tasarımı ile Ucos-III işletim sistemi dayanmaktadır, büyük kullanıcı çalışma deneyimi.

5. WIFI / GSM / 3G / GPRS intranet alarm sistemi, alarm performansını istikrarlı ve güvenilir sağlamak için APP itme / SMS / ses izleme / intranet merkezi vb. Gibi farklı alarm kanallarını destekler.

6. destek SMS kol / silahsızlandırılması ve ses kolu / silahsızlandırılması.

Uzaktan kumanda, RFID kartları ve kablosuz dedektör için 100'e kadar öğrenme / depolama yerini destekleyin.

8. destek birçok savunma bölgeleri, gibi kapısı, soş, yatak odası, pencere, balkon, çevre, duman, gaz, karbon monoksit, su sızıntısı, vb.

9. ana güç arızası, yedek güç sıkıntısı, sabotaj alarmı ve diğer genişletilmiş alarmı destekleyin.

10. destek giriş / çıkış bölgesi, inddor bölge, çevre bölge, 24 saatlik bölge .. vb.

11. 5 gruba kadar önceden ayarlanmış alarm telefon numaraları, SMS açma / kapama ve arama açma / kapama sırasıyla ayarlanabilir.

Harici kablosuz sireni destekleyin.

13. zamanlama kolu Destek ve silahsızlandırılması.

14. Günlük çalışma kayıtlarını ve alarm kayıtlarını saklayabilir ve sorgulayabilir.

15. GSM ağ saati senkronizasyonu, doğru saat sağlamak ve ülke saat dilimi ayarını desteklemek için.

16. Destek çoklu dil menü ekranı, sesli komutlar ve alarm SMS ayarı.

17. 20 saniye sesli mesaj ve alarm sesi kaydedebilir.

18. telefon fonksiyonu, destek 5 grup yeniden arama numarası.

19. kullanıcı dostu APP operasyon deneyimi ve kullanıcı arayüzü.

18. host, Uygulamaya Kol / Çözme Mesajı gönder

19. destek uygulama uzaktan kol / silahsızlandırılması, parametre ayarı ve aksesuar yönetimi.


20. Online GPRS, ekipman durumunu, çevrimdışı olduğunda otomatik alarmı almak için kullanılır.

Ağ alarmını kolaylaştırmak için birden fazla alarm merkezi ağ protokolü ile uyumlu, korunan uzak GPRS TCP / UDP protokol kanalı.

22. merkezi uzaktan kumanda.


EB-823'ün özellikleri nelerdir?

Appearance introduction

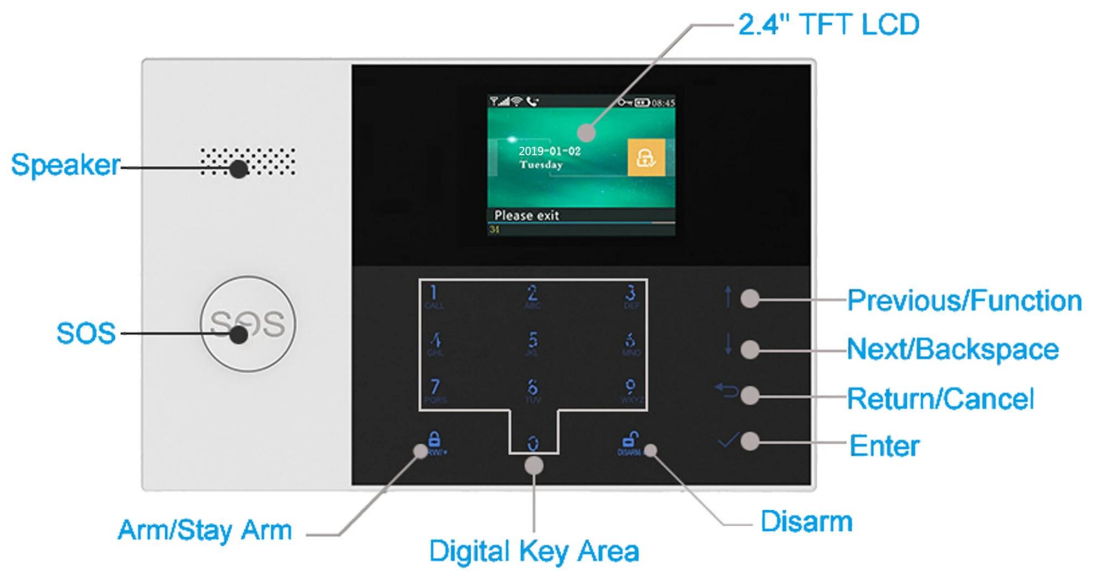

Support up to 100 wireless defense zones for remote control RFID cards and wireless detectors

You can add / delete remote control / wireless detector / RFID card as you need.

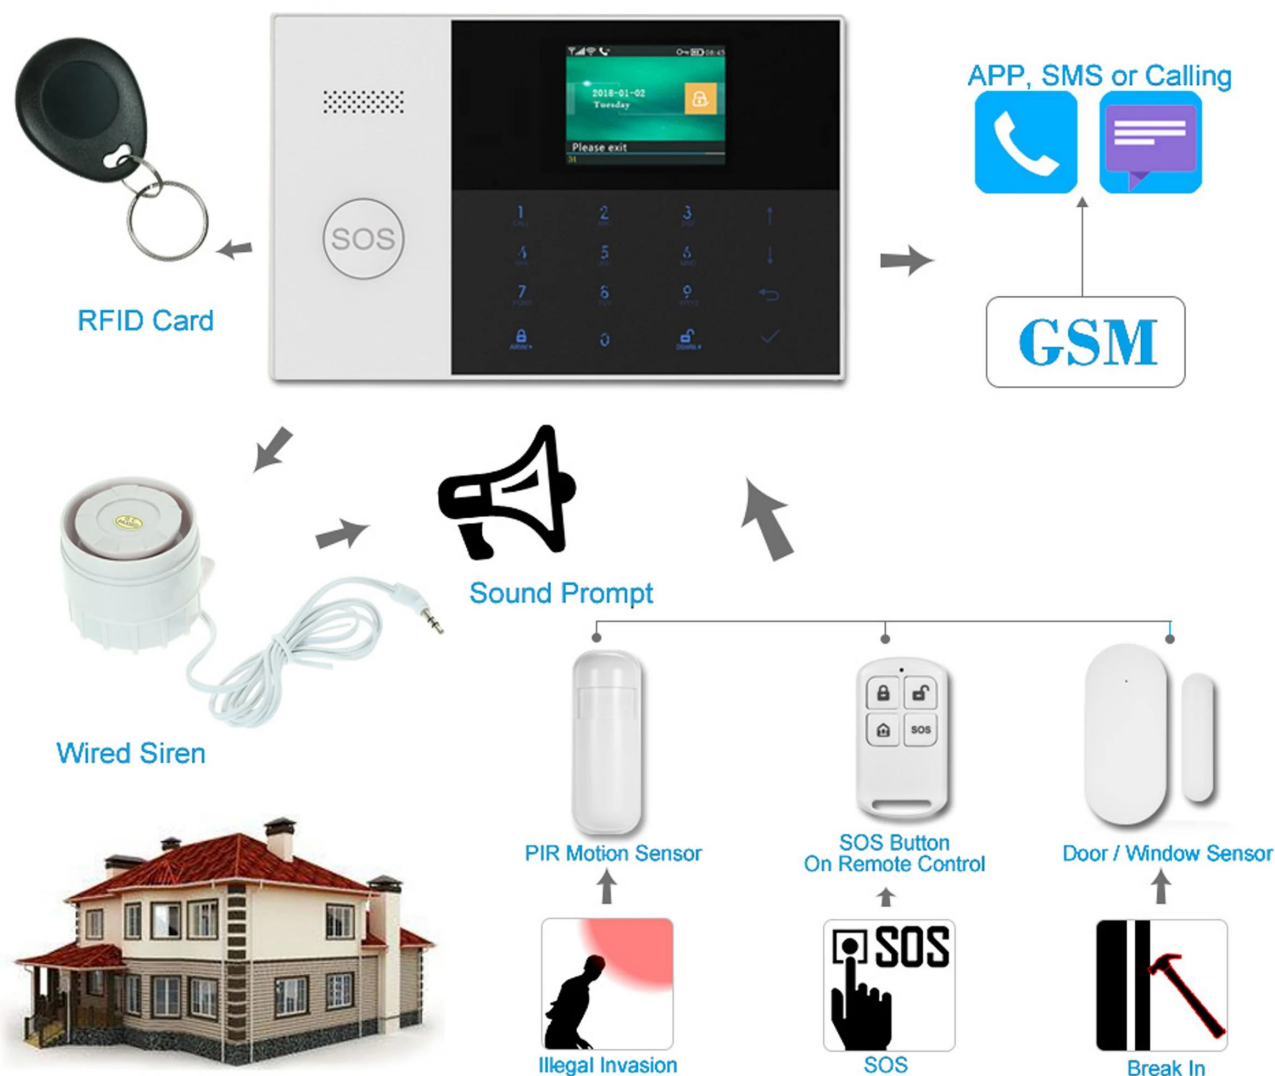

100 wireless sensor & 3 wired zones



Smoke detector



CO detector



Gas detector




Water flood sensor



PIR Sensor



Pet immune pir

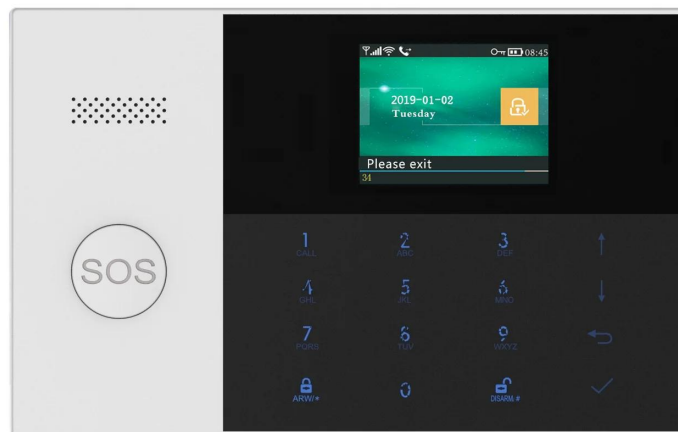

100 wireless sensor + 3 wired zones



Strobe light siren



Wired siren



Door sensor



Remote controller



Rfid key



IP camera

Optional accessories



Wireless PIR

Door sensor



Wireless door sensor

Wireless water sensor

Glass break sensor



Smoke

CO gas

Gas

Siren

Wifi camera



Button

Key fob

Remote

Free cellphone App



Diğer seçim hakkında nasıl?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

