

Yangın alarmı kontrol sistemi için kablolu 9 ~ 35V DC yangın alarmı flaş ışığı sireni



EB-150"İN ANA PARAMETRELERİ


Şartname	
Ürün adı	Yangın Alarm kornası, Flaşörlü Yangın Alarm Sireni, Yangın Hooter
Modeli	EB-150
Boyut	179*139*71(mm)
Çalışma voltajı	DC9~35V
Alarm akımı	120mA~300mA
Ses basıncı	110db
Ses kaynağı	Sesli uyarı ve flaş ışığı
Işık flaş döngüsü	<1,3sn
flaş ışığı ömrü	>40000 times
Çalışma sıcaklığı	-10°C~50°C
Kurulum Yolu	Duvar asılı
Alarm göstergesi	Kırmızı LED Işık
Çalışma Nemi	%95
Depolama sıcaklığı	-10°C~60°C
Renk	Kırmızı
Ağırlık	0,3 kg

Özellikler

Kodlu flaş sireni EB-150, yangın çıktığında süper ses ve ışık alarm sinyali üretmek için uygun, terminal ekipmanı için bir tür alarmdır. Bu ürün, yüksek basınçlı gaz flaşı ve piezoelektrik süper ses yüksekliği ses cihazını kullanır, ışık, ses, elektrik, flaş endeksinin yüksek dönüşüm verimliliği, alarm sesi güçlüdür, düşük voltajlı düşük güç girişinde işitsel ve görsel üzerinde şok etkisi yaratabilir

EB-150'NİN HANGİ ÖZELLİKLERİ VAR?

Size

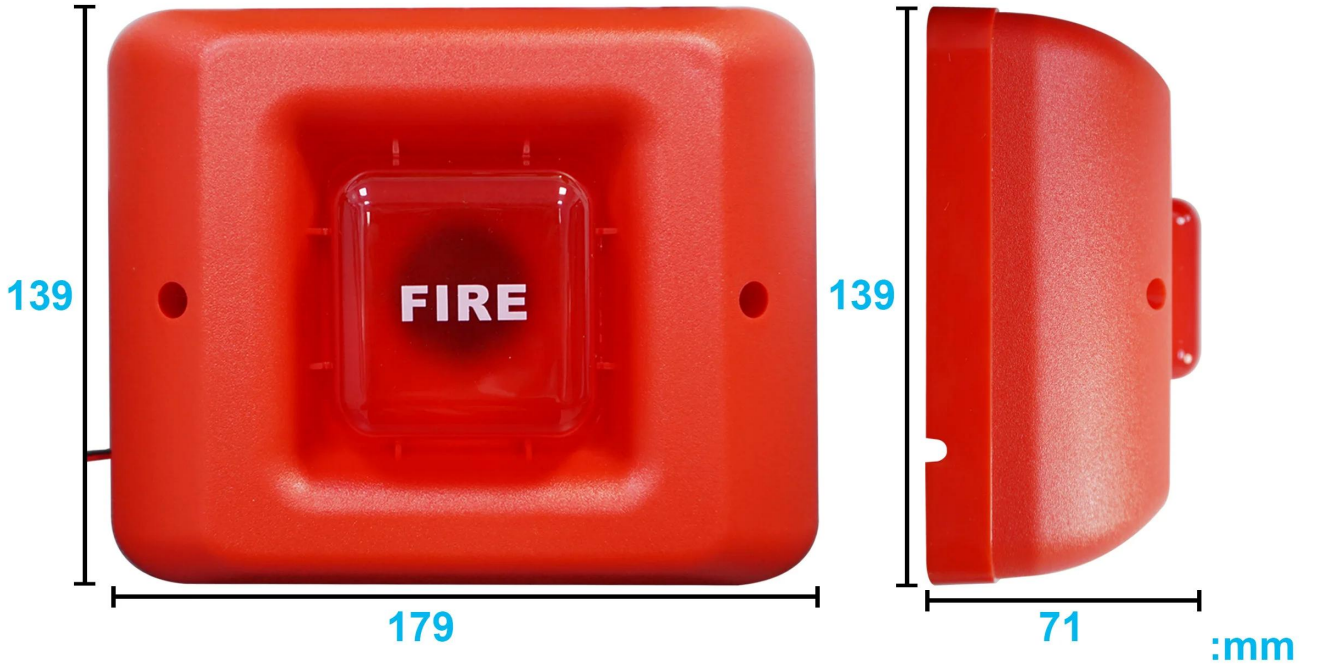


Appearance



Voice prompt & Alarm sound



Where to use ?

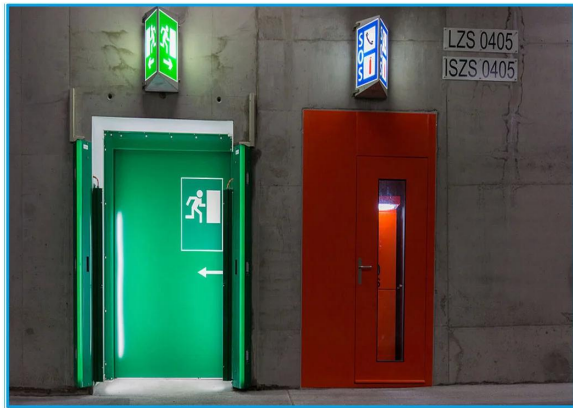

Suitable for all kinds of emergency situation!



Packing list



DİĞER SEÇENEKLER NASIL?



SMQT show



Team



Factory



Certificate



