


Cảm biến rung và an toàn trong nhà Cảm biến Pir EB-189

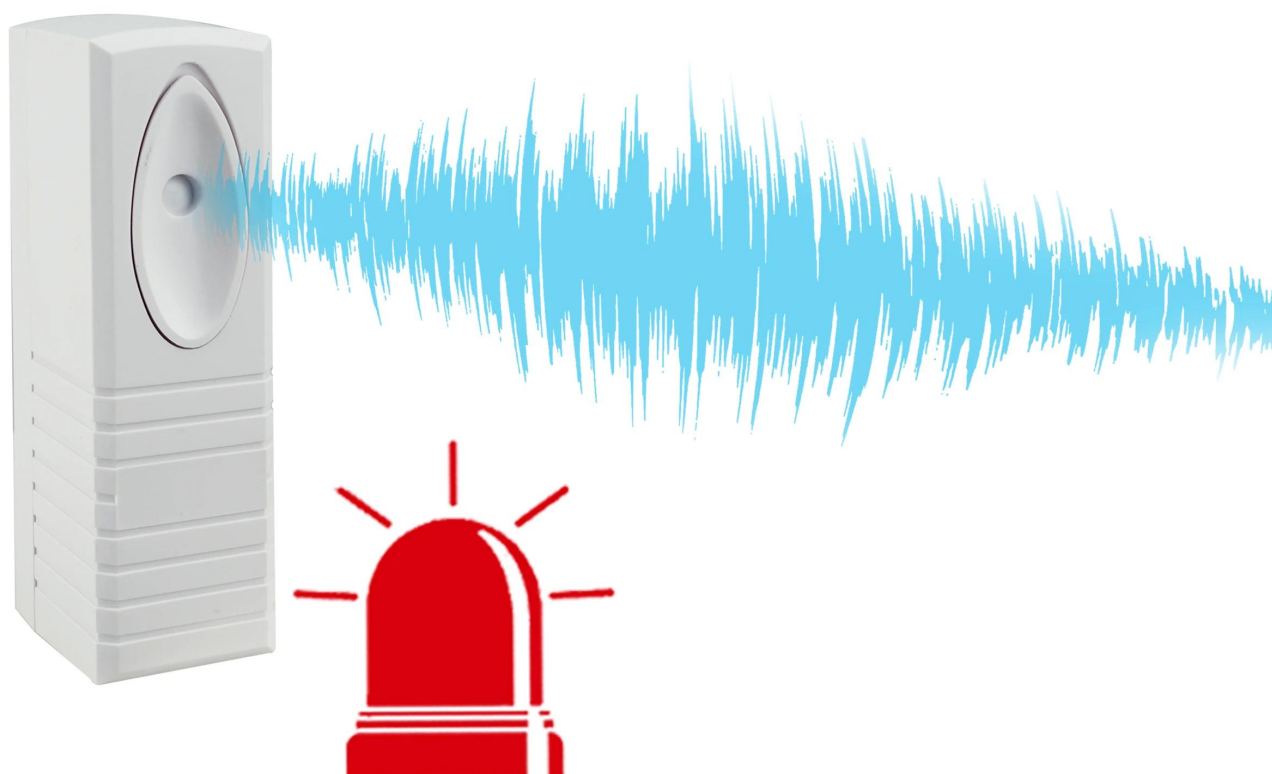

Thông số chính của EB-189

Sự chỉ rõ	
Tên sản phẩm	Phát hiện rung động có dây cho báo động phá hủy bạo lực
Mô hình	EB-189
Kích thước	85 * 26 * 25 mm
Điện áp làm việc	9 ~ 16V DC
Hiện hành	11mA (Dưới nguồn DC 12 V)
Liên lạc báo động	0,1A, 24 V, NC
Liên hệ giả mạo	0,1A, 24 V, NC
Cách cài đặt	bề mặt được gắn
Thời gian báo thức	Tối thiểu 2,2 giây
Nhiệt độ làm việc	-10oC ~ 50oC
Nhiệt độ bảo quản	-25oC ~ 65oC
Màu sắc	trắng
Cân nặng	0,1kg

Đặc trưng


Máy dò rung kỹ thuật số EB-189 sử dụng các yếu tố cảm biến quang điện quốc tế tiên tiến với công nghệ xử lý CPU để đảm bảo giám sát chặt chẽ cho phạm vi bảo vệ, điều chỉnh độ nhạy thám tử để cân bằng điểm chính xác. Nó được áp dụng cho máy rút tiền tự động (ATM) và tường và Kính và hộp mạnh, v.v. và ngăn chặn mọi hành động gõ và phá hủy.

EB-189 có những tính năng gì?


Size



PCB board display

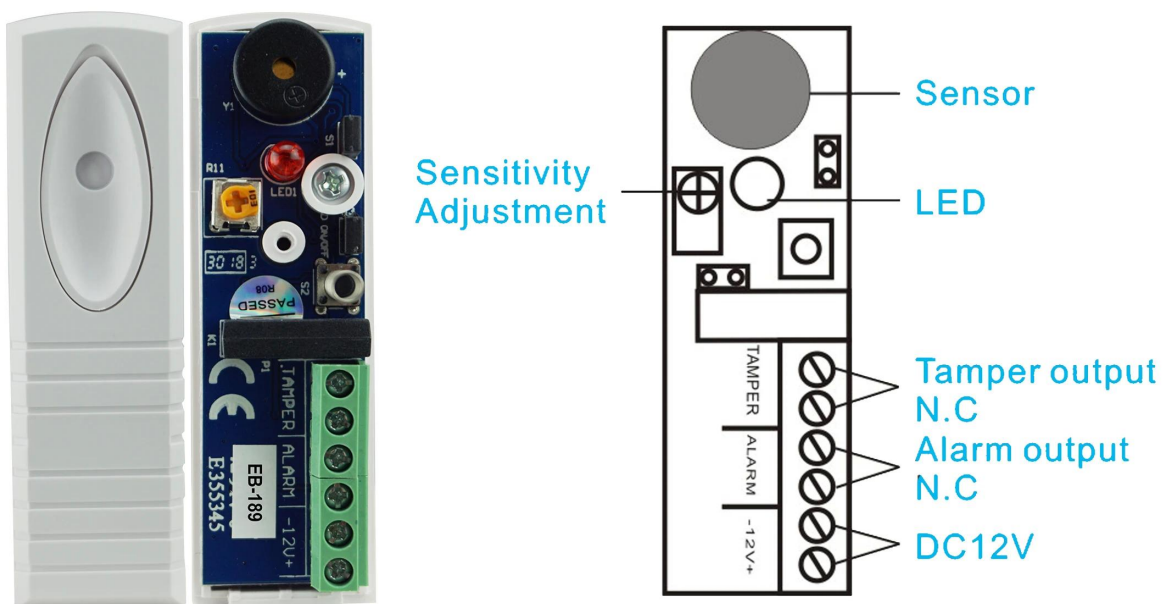

Where to use?

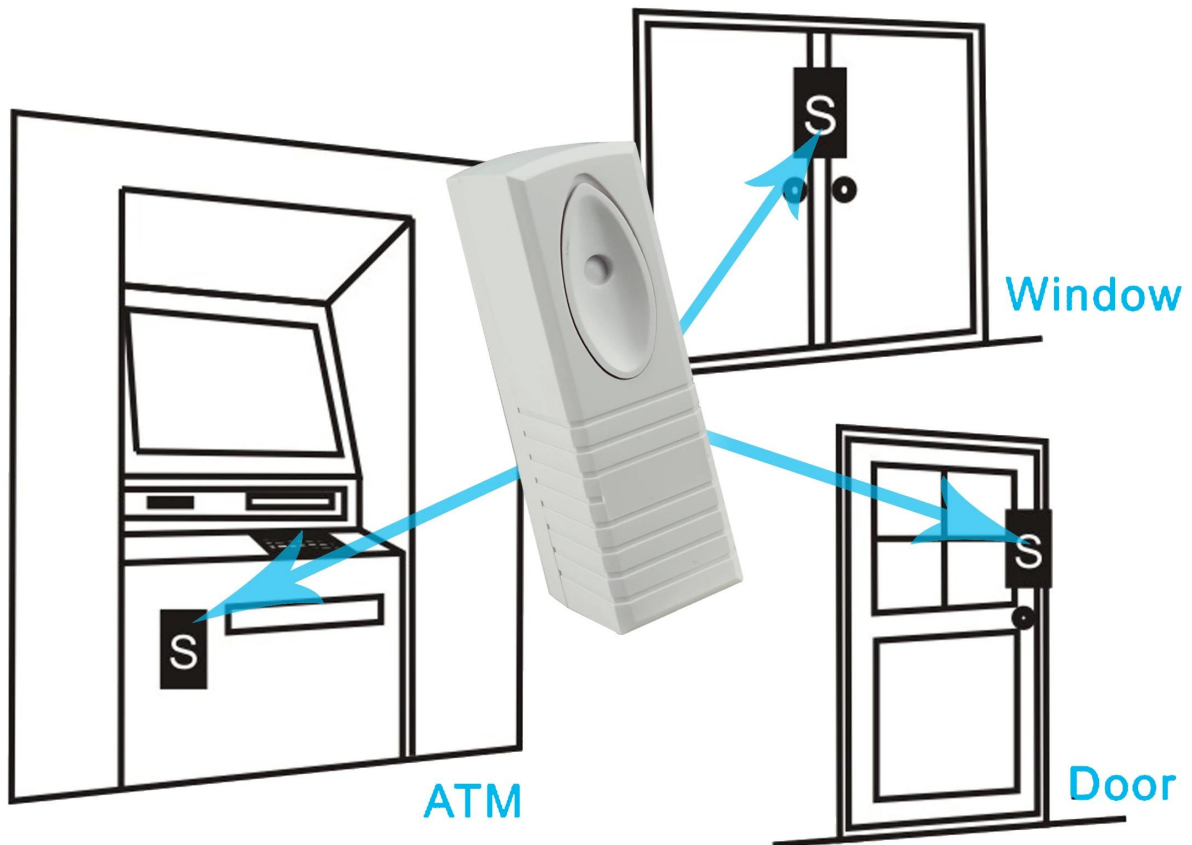

Note: detecting distance is different according different installation enviroment:concrete 1.5m , brick wall 2.5m, iron and steel 3m, glass 3.5m, wood 3.5m

Package



Weight:50g

Còn lựa chọn khác thì sao?



