Parameter

SMQT

□□□	92L * 63W * 23H (□□)
□□□□□□ □□□□	DC 4.5V ~ 5.5V
□□□□□□ □□□□	300BPS ~ 115200bps
□□□□□□□ □□□□□□□□	TCP / UDP / IP / ICMP□ □□□□□□□ ARP
□□□□□□□□□ □□□□□	10) □□□□□□BASE-T)□ RS232 / 485 □□□□□□□ □□ □□□□□□

Introduction

SMQT

□□□□ □□□□ TCP□ TCP □□□□□ UDP□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□
.□□□□□□□
□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□ C2000 N2A1.
□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□
□□ C2000 N2A1.
□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□
□□ □□□□□□ OCX □□□□□□□
.□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

Dimesion Picture

SMQT

此接线图N1AS适用

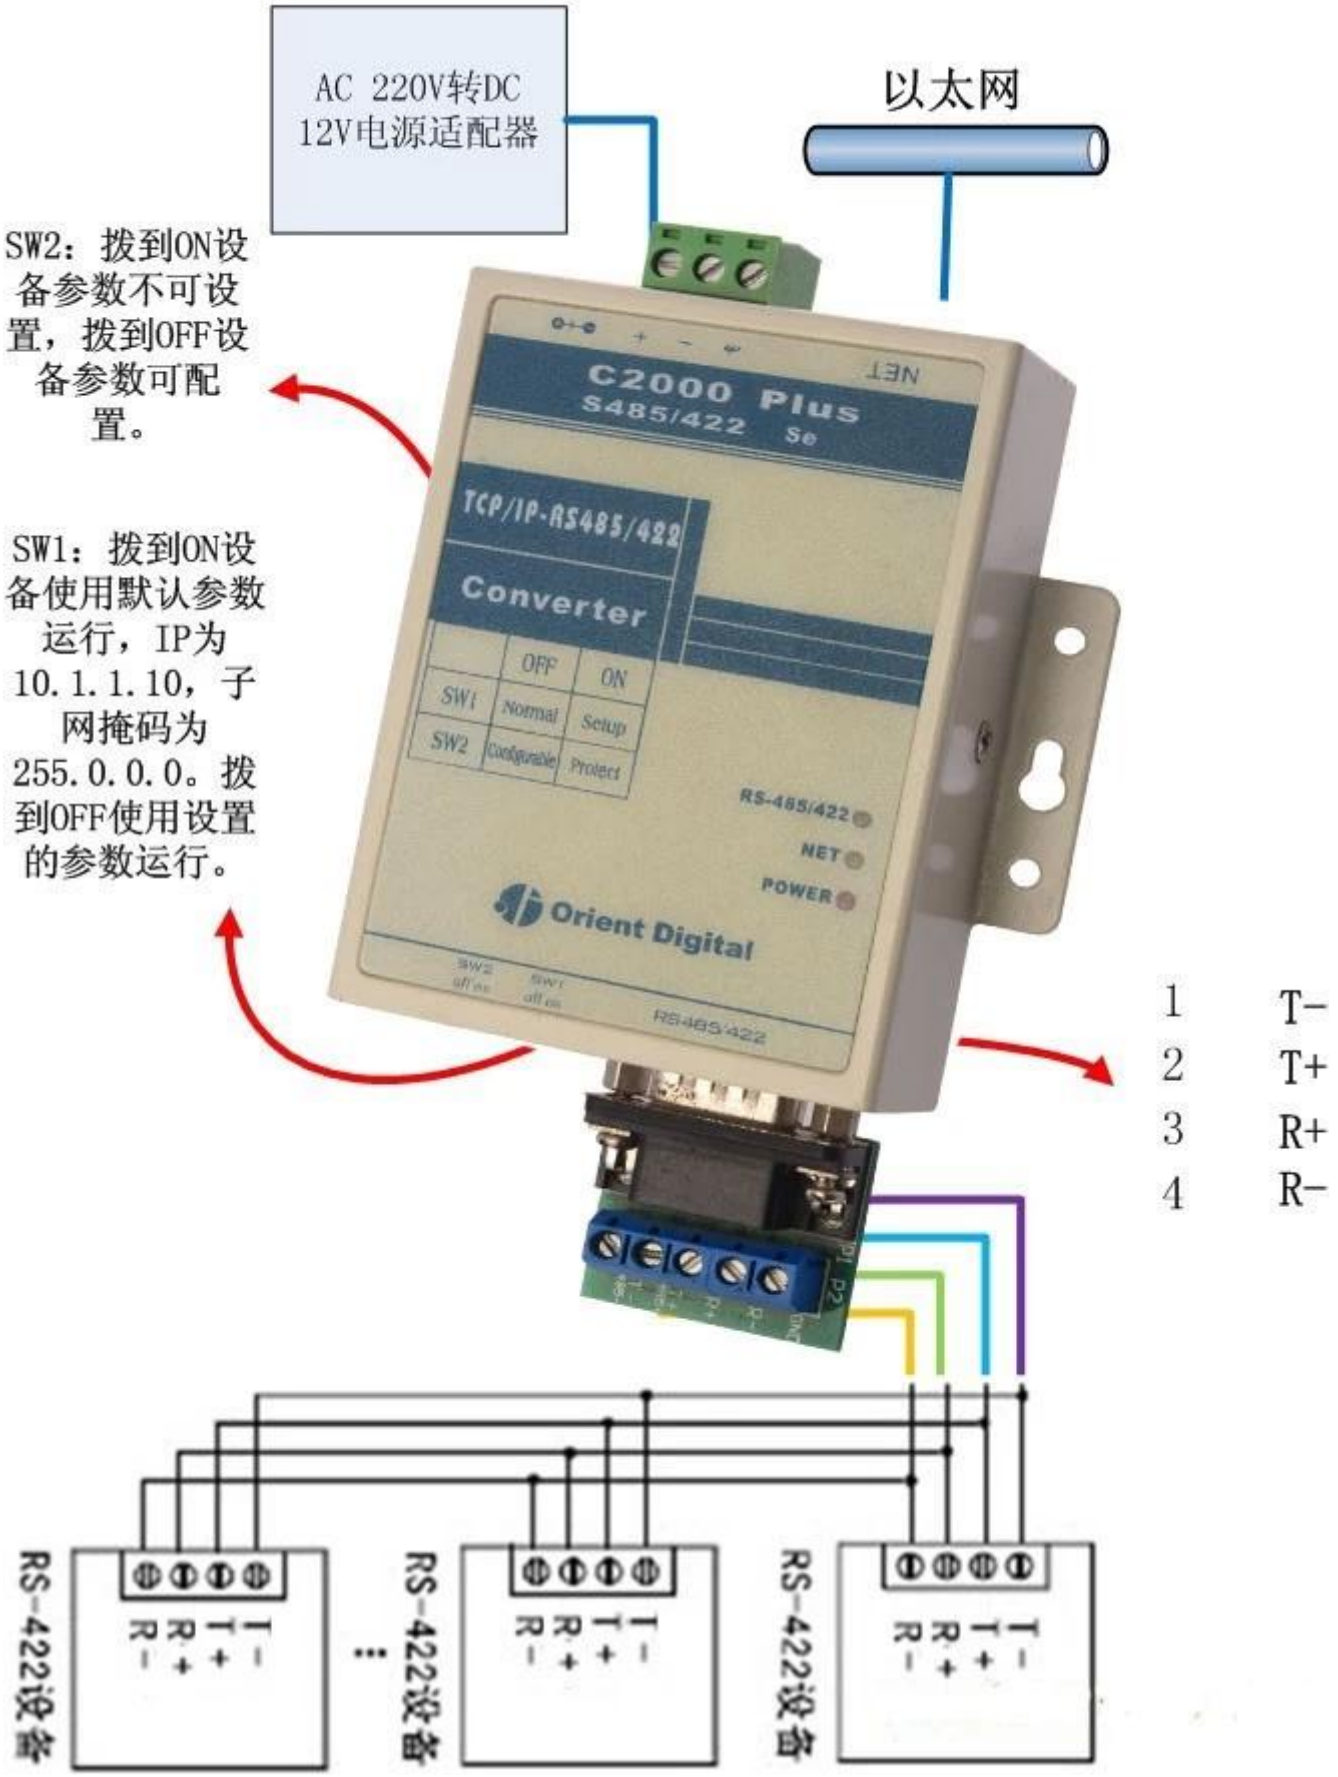
AC 220V转DC
12V电源适配器
以太网
SW2：拨到ON设备参数不可设置，拨到OFF设备参数可配置。
SW1：拨到ON设备使用默认参数运行，IP为10.1.1.10，子网掩码为255.0.0.0。拨到OFF使用设置的参数运行。
C2000 Plus
S485/422 Se
TCP/IP-RS485/422
Converter
OFF
ON
SW1
Normal
Setup
SW2
Configurable
Protect
RS-485/422
NET
POWER
Orient Digital
1 T-
2 T+
3 R+
4 R-
RS-422设备
RS-422设备
RS-422设备

Packing list

SMQT

□□□□□□	20PCS / □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□	42.8L * 36.6W * 29.8H (□□)
□□□□□□□□ □□□□□	13.22kg