

Abs



EB-135L"S□□□□

電源電圧	交流100V
電源コード	EB-135L
電源スイッチ	電源スイッチ100
電源電流	0.5A
電源電力	10W
電源電圧	100V/100V
電源電流	10~20mA
電源電圧	電源電圧12(11)*41(11)(mm) 電源電圧12(11)*33(11)(mm)
電源電流	電源電流
電源電圧	電源電圧100V/100V
電源電流	ABS電源PCB電源電流
電源電圧	100V/100V
電源電流	電源電流15mA 電源電流40mA電源電流600mA

□□□□	2□□□
□□□□□□□□	□□□□□□

EB-135L" □□□□

2 Color optional




White




Brown


Size

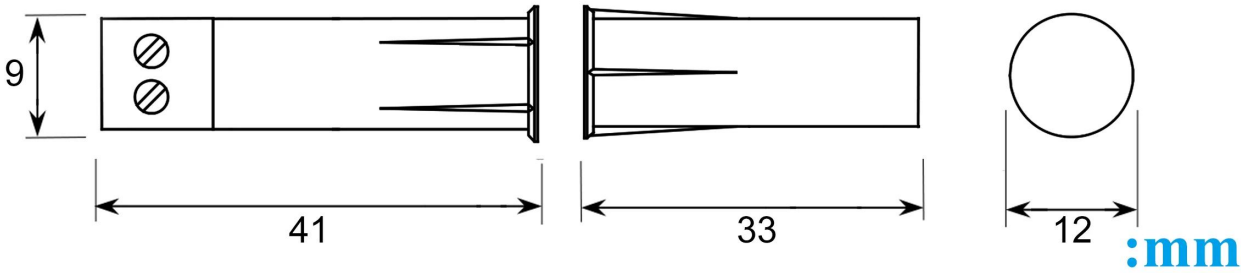

NC mode working principle

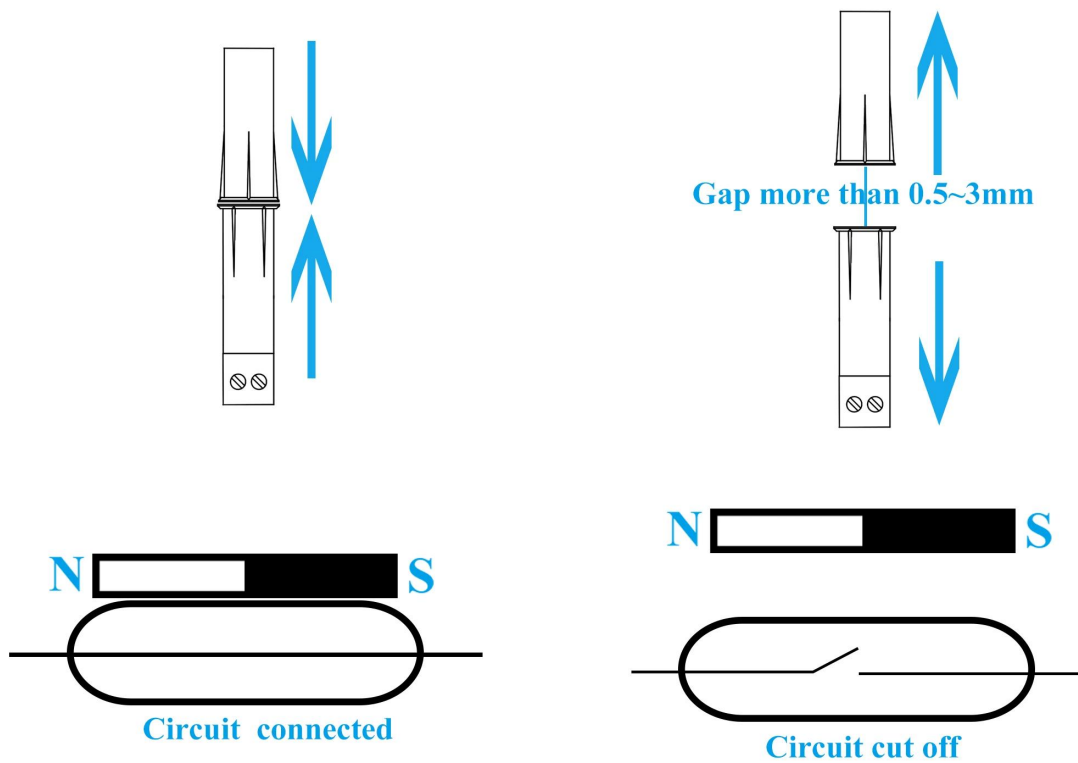

Installation

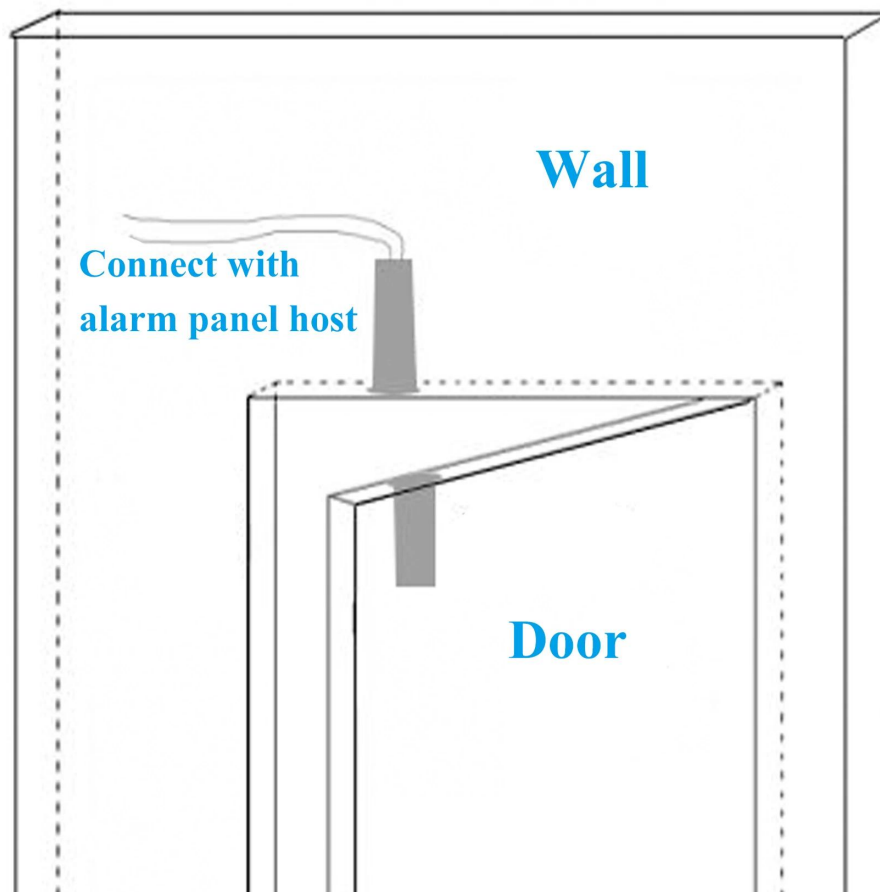

Packaging




× 20

20 pairs per bag





EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

SMQT show



Team



Factory



Certificate



