Parameter

SMQT

□□□□	□□□□□□□
□□□□	EB-117
□□□□	-10℃□+ 50℃
□□□□	0.65□15.5□FT
□□□□	□10□90□□
□□	DC12 / DC9V
□□□□	NC / NO
□□	□□□
□□	□□□□
□□□□	Φ104* 51□□□

Introduction

SMQT

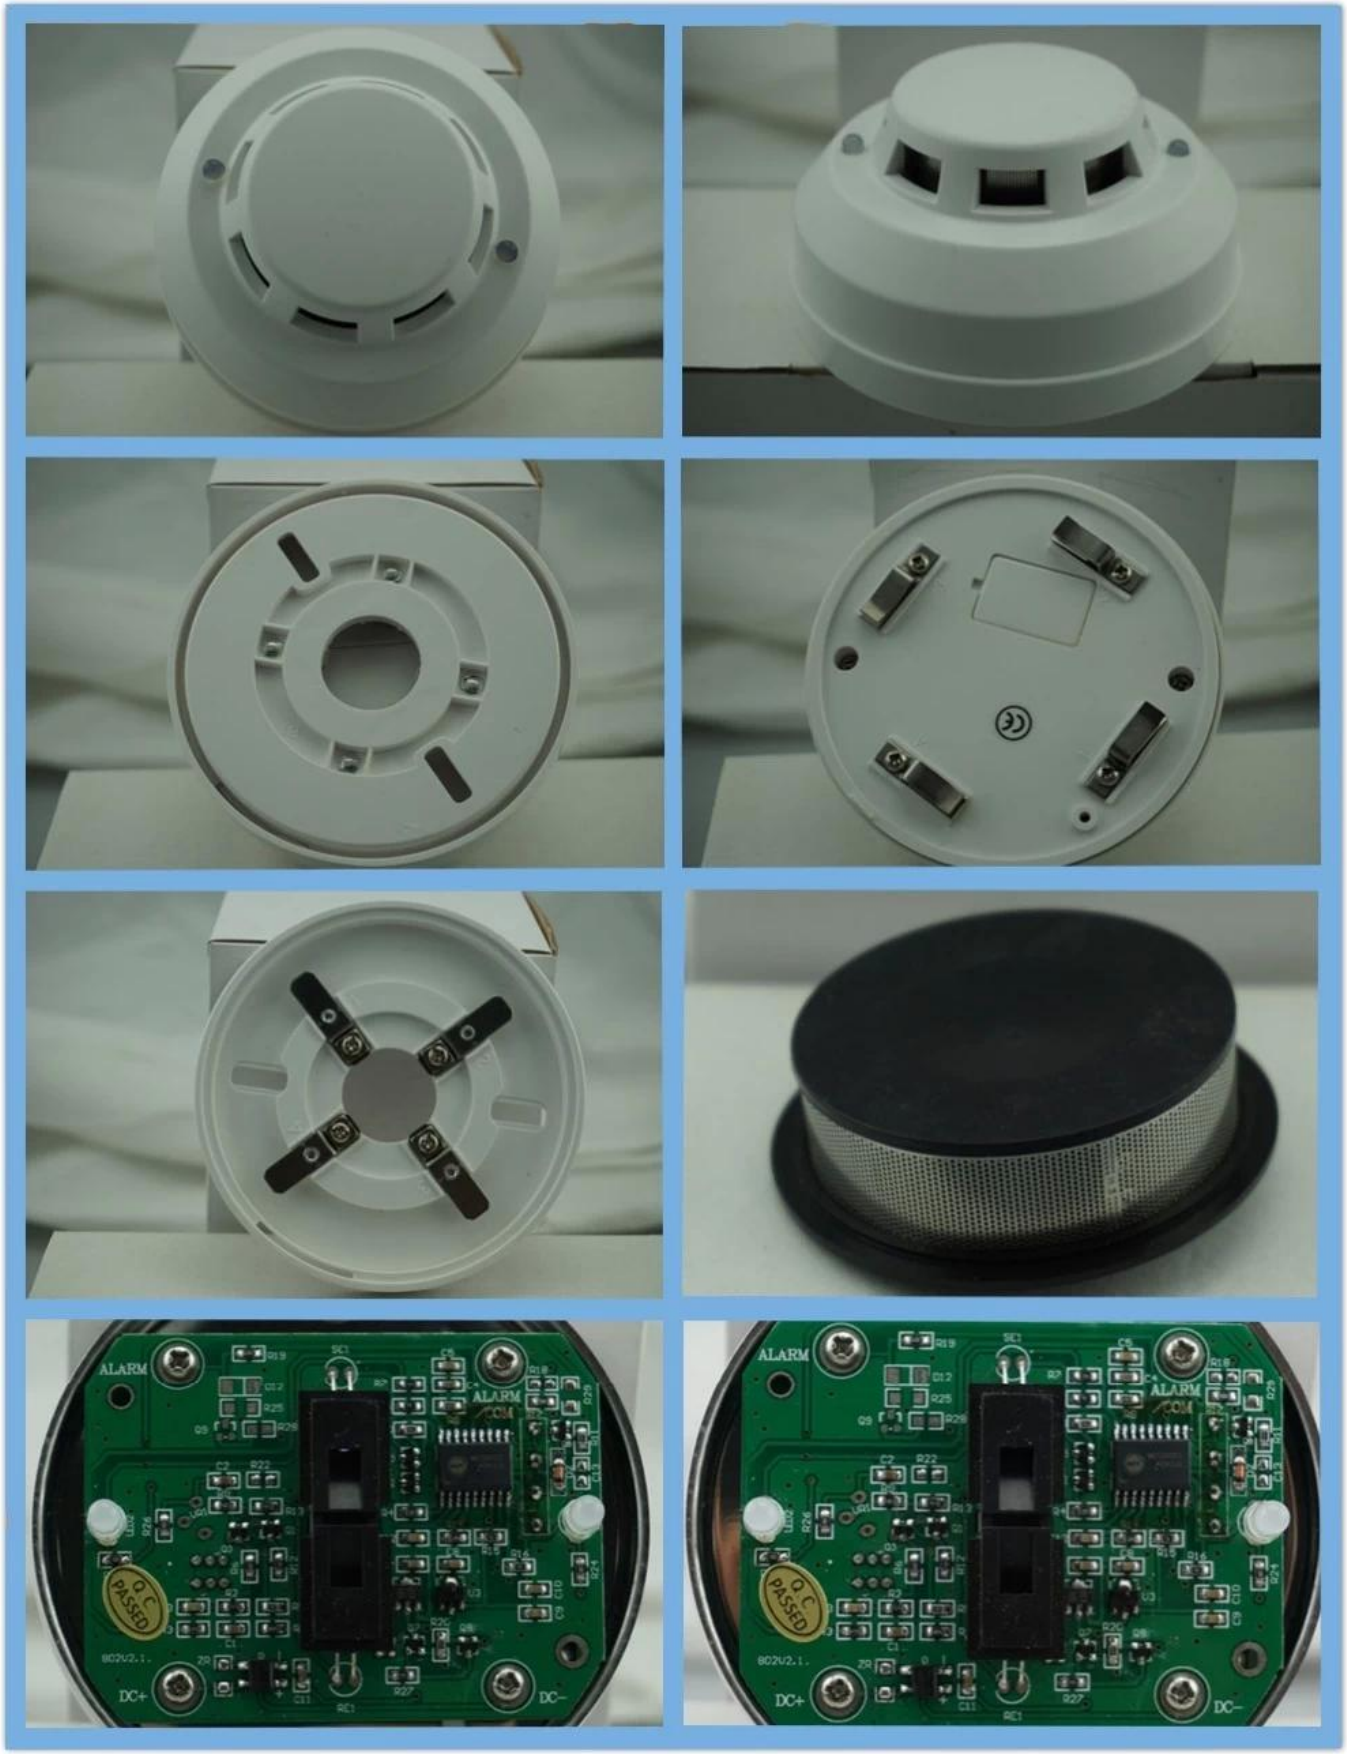

□□□□□□□□□□□□□9V□12V DC□□□□□□□□

•Dimension

SMQT

•Feature

SMQT

1

2. /

3.

4. NC NO

5. LED

6. SMT

7.□□□□□□□□□□□□□□□□
8.□□□□□RFI□20V / M-1GHz□□

•Packaging & shipping

SMQT

•Office show

SMQT

•Exhibition

SMQT