Parameter

SMQT

□□□□	41L * 27W * 8□□□□
□□	□□/□□
□□□□	20±5□□□□
□□	≤100VDC
□□□□	≤500mA
□□□□	≤10W
□□□□	ABS□□□□
□□□□	□/□
□□	□□□□□
□□□□	12□

Introduction

SMQT

□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□120□□□□□□□□
□□□□□2□□□□NO□ COM□NC .COM□□□□□□□□□2□□□□
□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Dimesion Picture

SMQT

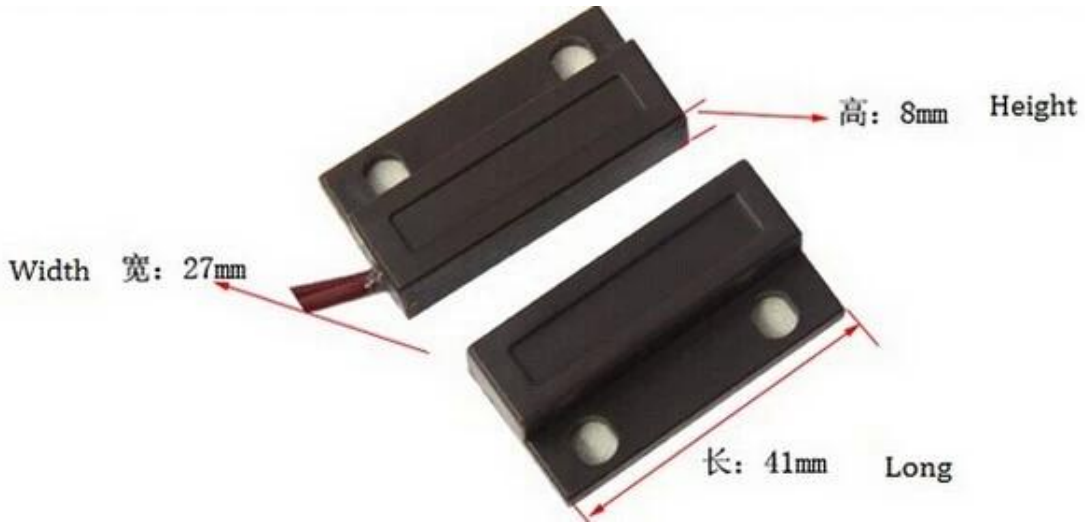

Installations

SMQT

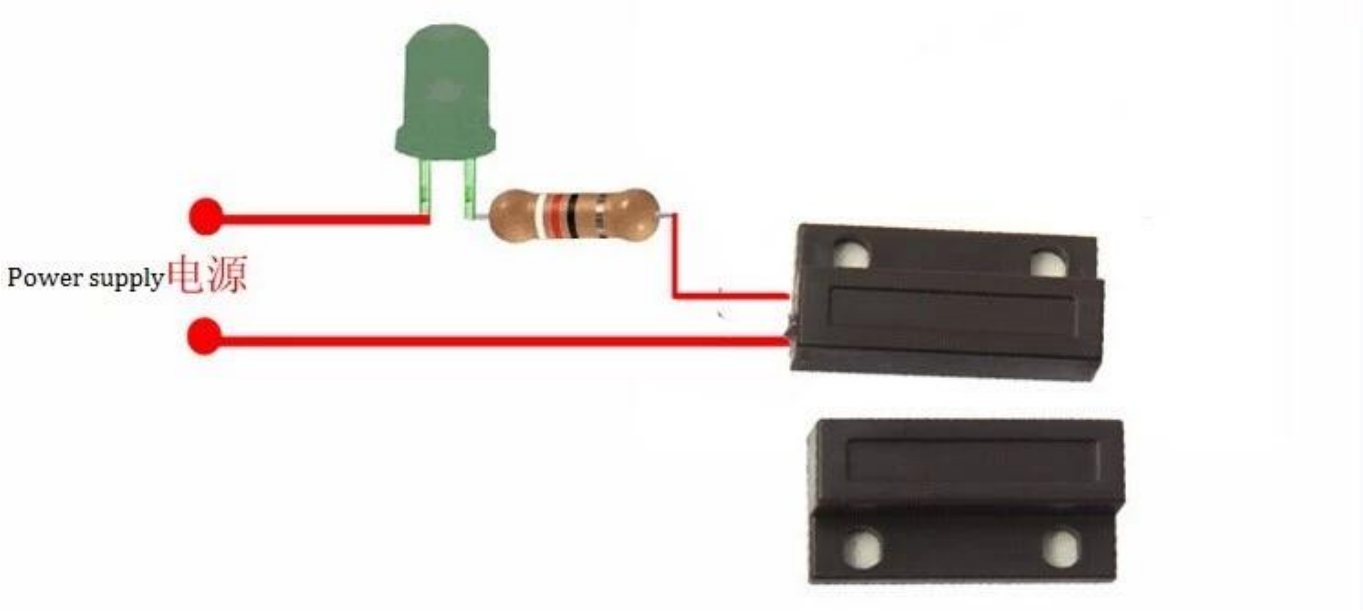

accessories

SMQT

Packing list

SMQT

□□	1600 /□
□□□□	19.84□□
□□□□	37.5L * 30W * 29.5H□□□□

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT