

● 技术数据

SMOT

型号	EB-138A	EB-138B	EB-138C
尺寸	46*21*12(mm)	47*17*7(mm)	30*13*6(mm)
重量	150g	100g	50g
长度	46±10(mm)	47±10(mm)	30±10(mm)
电压	≤100VDC	≤100VDC	≤100VDC
功率	≤10W	≤10W	≤10W
接口	2pin	2pin	2pin
材料	铝合金	铝合金	铝合金
电流	≤500mA	≤500mA	≤500mA


● 产品介绍

SMOT

本产品为工业级高精度重量传感器，广泛应用于工业称重、物料检测、包装控制等领域。具有精度高、稳定性好、使用寿命长等特点。


● 产品尺寸图

SMOT

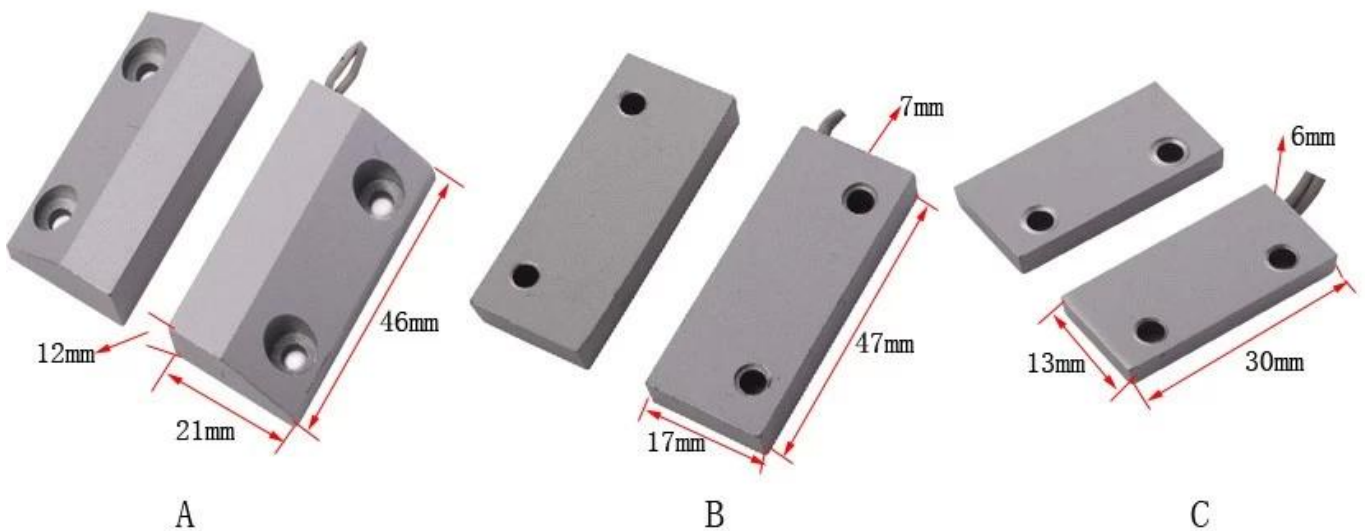

● 安装示意图


SMOT

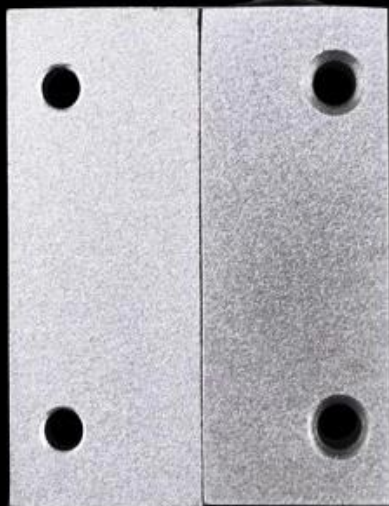

门磁报警器

专为普通家庭住宅区等需要应用到防盗的区域设计。安装上以后能有效的抑制了盗贼的偷窃行为。

(需搭配防盗主机使用)

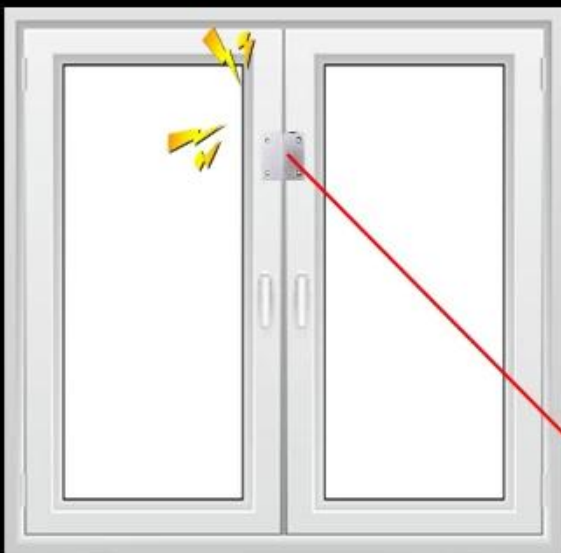

推拉窗户示意图

在关窗的状态下，门磁主机和磁条分别安装在两扇窗户上，中间尽量不要留空隙，开窗测试报警成功后再安装螺丝固定。

适用性广

门磁开关自带安装螺钉，适用性广！

门磁开关全密封性防水防尘设计，适用于各种环境安装，不易损坏，寿命长。自带安装螺钉，安装方便，适用于木框、墙面和机柜门使用。



铝合金材料

门磁开关采用铝合金金属材料，安全防火


门磁开关采用铝合金金属材料，使用稳定更安全。连接线采用 22#线材，全长300MM。适用于墙面、木门框和机柜门使用。



门磁开关采用进口PC胶水密封，防水耐用

密封防水

门磁开关采用进口PC胶水密封，封闭磁石和接线口，防水耐用不漏电。打孔安装。使用更安全，让客户用的更放心。

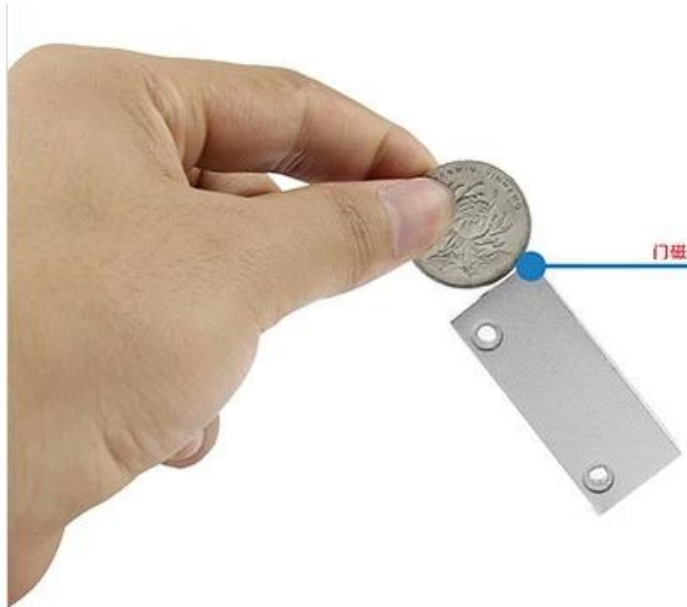

门磁开关吸附磁力高，质量稳定耐用

吸附磁性高

门磁开关采用密封性设计，封闭磁石，吸附磁力高，使用更稳定。

● 规格清单

SMQT

□□□□	EB-138A	EB-138B	EB-138C
□□□□	50□/□	50□/□	50□/□
□□□□	32L*22W*12H(cm)	32L*22W*12H(cm)	32L*22W*12H(cm)
□□□□	8Kg	5.5Kg	3Kg