

Especificación	
Nombre del producto	La puerta del obturador contacto magnético
Número de modelo	EB-137A / B
Dimensiones	106L * 38W * 10H (mm)
Conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado
distancia de funcionamiento	60 ± 10 (mm)
La presión máxima	≤100VDC
corriente de carga	≤500mA
Energía de trabajo	≤10W
Material de la carcasa	Una aleación de zinc B con abrazadera
Alcance	las puertas del obturador
Peso del Producto	254g / 154g



137A(Alloy-zn)

137B(Alloy-Al)

Contacto magnético de puerta del obturador está destinado a proporcionar una señal de alarma de salida de garajes, almacenes, fábricas, tiendas y otros complejos ambientes, típicamente hecha de aleación de aluminio y aleación de zinc, puede trabajar en ambientes hostiles, efecto sísmico es fuerte, resistente, fácil de dañar la superficie del baño de plata para evitar la oxidación de la producto, con unos bellos efectos, diseño trapezoidal borde de la línea puede evitar estar carretillas elevadoras dañadas, tubo de protección de acero inoxidable pueden mejorar la seguridad y fiabilidad del producto, el soporte se puede ajustar las puertas del obturador en el interruptor de la plancha distancia de sensación de tierra.

● Dimesion Picture

SMQT®




● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®

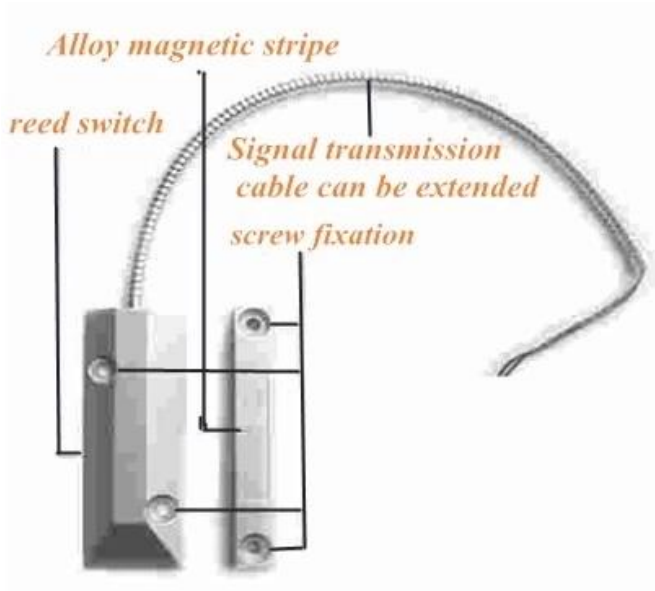

● Packing list



Lista de embalaje		
Nombre del producto	La puerta del obturador contacto magnético	
Modelo	EA-137A	EA-137B
CANT	50pcs / CTN	
Especificaciones de embalaje	37.5L * 30W * 29.5H (cm)	
peso del embalaje	14.14kg	15.5kg





● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair