

### Parameter

SMQT


Dimensiones	64L * 19W * 13H (mm)
Conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado
Distancia de funcionamiento	20 \ pm 5 (mm)
Presión máxima	≤ 100VDC
Corriente de carga	≤500mA
potencia de trabajo	≤ 10W
Material de la carcasa	ABS material ignífugo forma
color	Cafe Blanco
Alcance	Puerta o ventana no ferrosa
Peso del Producto	24 g

#### Introduction

SMQT

El interruptor magnético del contacto de la puerta es el sensor de puerta atado con alambre y el sensor de la ventana para el control de acceso de la puerta y el sistema de alarma.

# PRODUCT PICTURE

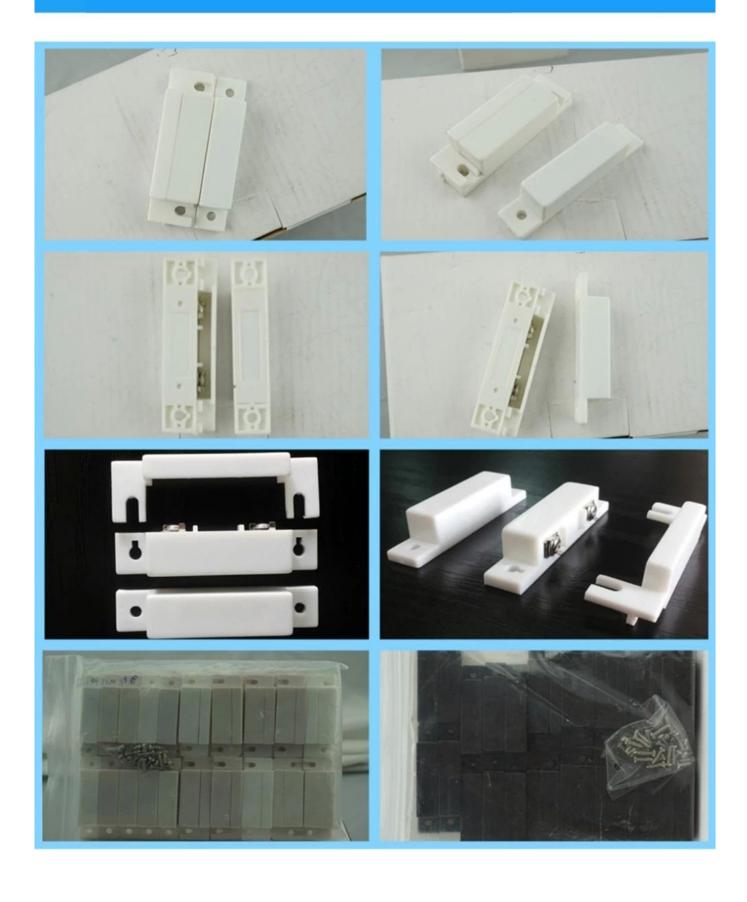

• Feature smor

### PRODUCT FEATURE



<u>Dimension:64×19×13(mm)</u> <u>NO/NC mode optional</u> <u>20±5(mm) gap</u>

MAX voltage 110 VDC, MAX current 500 mA
Fireproof ABS material housing

Suitable for wooden door or window
Brown/ White color optional
Weight: 24g

2 years quality warranty, welcoem OEM



## • Office show

SMQT













Exhibition

**SMQT** 

