

Inalámbrico anti-pet detector de infrarrojos pasivo para el sistema de alarma de seguridad para el hogar



Parámetro	
Nombre del producto	Detector infrarrojo pasivo sin hilos de SMQT para el sistema de seguridad casero de la alarma
Modelo	EB-192
tamaño	120 * 62 * 46 (mm)
Tensión de trabajo	3V DC (2 pilas alcalinas AA)
Corriente de espera	≤10uA
Corriente de alarma	≤ 11mA
Ángulo de detección	110 °
Temperatura de trabajo	-20 °C ~ 50 °C
Área de detección	Max 12 * 12 (m)
Altura de instalación	2,2 m
Frecuencia inalámbrica	433Mhz / 868Mhz (1527) (opcional)
Distancia de transmisión inalámbrica	Max 100m (al aire libre)
Indicador de alarma	Luz LED roja
Humedad de funcionamiento	95%

Temperatura de almacenamiento	-10 °C ~ 60 °C
Color	Blanco
Peso	0,15 kg

Características

EB-192 es un detector infrarrojo pasivo sin hilos con la adopción del microprocesador ultra bajo de la consumición de la energía de la importación, con la división aleatoria alejada del tiempo y la tecnología de procesamiento lógica de la acumulación de la energía, con la lente de Finel columnar precisa patentada, inducción dual, contador de pulso ajustable, que puede superar la alarma equivocada y la alarma que falta de los detectores tradicionales. También tiene guardar modo de la batería que hace la batería usando tiempo hasta más de 2 años.

¿Qué características de SMQT Wireless anti-pet detector de infrarrojos pasivo para la alarma de sistema de seguridad casera EB-192?



1. Wireless passive anti-pet infrared detector

2. Operation voltage DC 3V(2 AA battery)

3. Wireless frequency (1527 code chip)433Mhz/868Mhz optional


4. 12m detecting distance

5. Wireless transmission distance 100m(in open air)

6. Pet immunity < 20kg

7. 2 years warranty , welcome OEM


¿QUÉ ES EL SIMPLE EB-192?

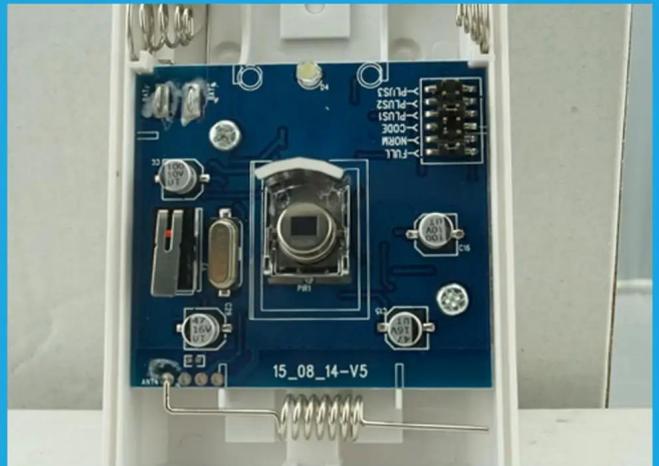


PAQUETE ESTÁNDAR EB-192



¿CÓMO USARLO?

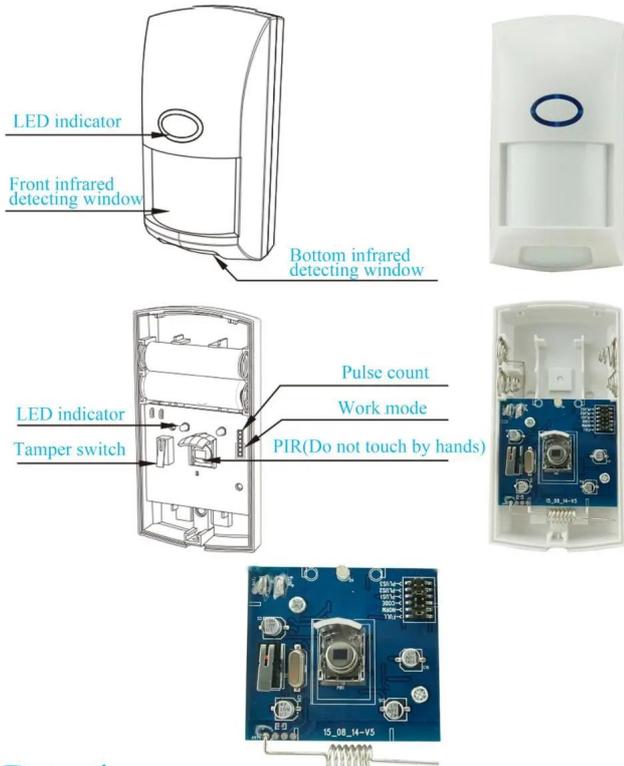


Detecting area:

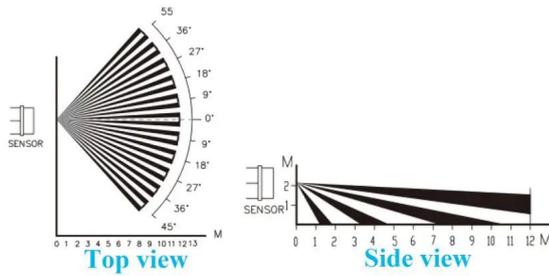


Installation:

1. About pet immune:



The top part of detection area is non-pet-immunity area



Never face the detector to the place that pets can climb up directly



Pet immunity: $\leq 20\text{Kg}$ pets



Pet immunity installation height: 2.2-2.4M

2. Don't do:



Don't close to high-tension cable



Don't install at any no fixed places



Don't install toward metal stuff



Don't install toward the sunshine



¿Y CUALQUIER OTRA OPCIÓN?



¿CÓMO NOSOTROS?



CLIENTE



EXPOSICIÓN

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair




2015 Shenzhen Fair





PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express

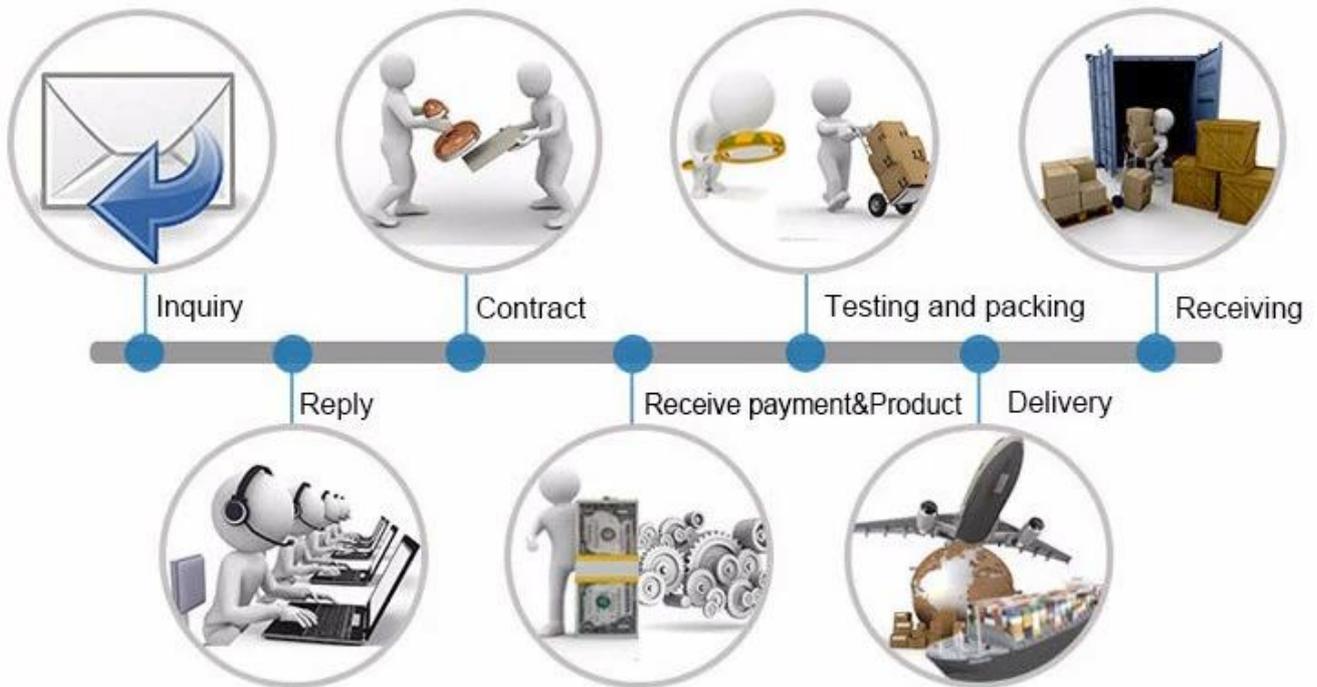

Preguntas más frecuentes

P: ¿Puedo tener un pedido de muestra?

R: Sí, estamos dispuestos a ofrecer una muestra de prueba para usted para la

prueba de calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega?

A: La muestra necesita 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesita 10-15 días laborables.

P: ¿Cuál es su MOQ?

R: No hay límite de MOQ, más cantidad más descuentos.

P: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tardan en llegar?

R: La muestra le será enviada por el servicio de envío opcional (correos, aire y mar), o designado por el comprador, 7-15 días.

P: ¿Cómo procederemos si tengo el logo para imprimir?

R: En primer lugar, vamos a preparar la obra de arte para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctos, haríamos el muestreo en primer lugar de la fábrica de la impresión de seda y tomaremos el cuadro para su segunda confirmación antes de la producción en masa.