

Dimensions	205L * 165W * 74H (mm)
La tension de sortie	DC12V
Le courant de sortie	3A
paramètre Délai	0-15s
Spécialement conçu	verre double-vitrage, transformateur de cuivre, coque en acier
fonction de sécurité	Protection court-circuit, anti-jamming
Portée	Contrôle d'accès, la construction de systèmes d'interphone, bouton de porte peut être consulté
Optionnel	Remote Control (télécommande sans interférence de la terre ouverte à 80 mètres)
Peut être consulté par batterie de secours	12V 7AH

De haute qualité de 12 volts 12v alimentation en courant continu sans interruption alimentation de commande ups. Access d'alimentation 3Ah costume pour le contrôle d'accès, la construction de systèmes d'interphone, bouton de porte peut être consulté

Il peut réduire la charge du contrôleur d'accès, sauf le câblage du projet, ce qui réduit le risque d'échec.

Soit NC / NO Sortie, peut contrôler différents types de serrures électriques. Régler l'heure circuit de commande de retard, le temps de verrouillage peut être en 0-10 secondes, régler l'entrée de bouton d'ouverture, peut directement ouvrir la serrure électrique.

fonction de protection automatique, lorsque l'accident puissance de court-circuit se produit, la puissance est automatiquement déconnecté temporairement ou fusible est grillé.


La batterie peut être consultée peut continuer à fournir après une panne de courant.

Convient pour la construction interphone, contrôle d'accès différentes entrées et sorties.




● Installations

SMOT

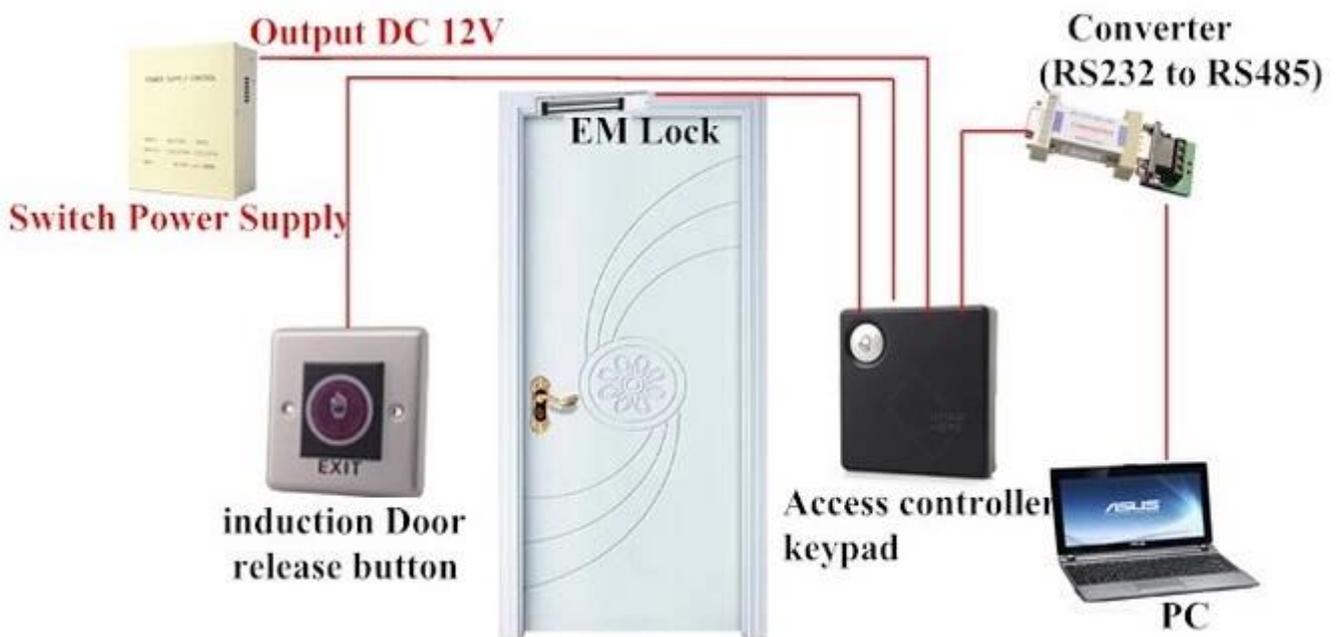

● Features

SMOT

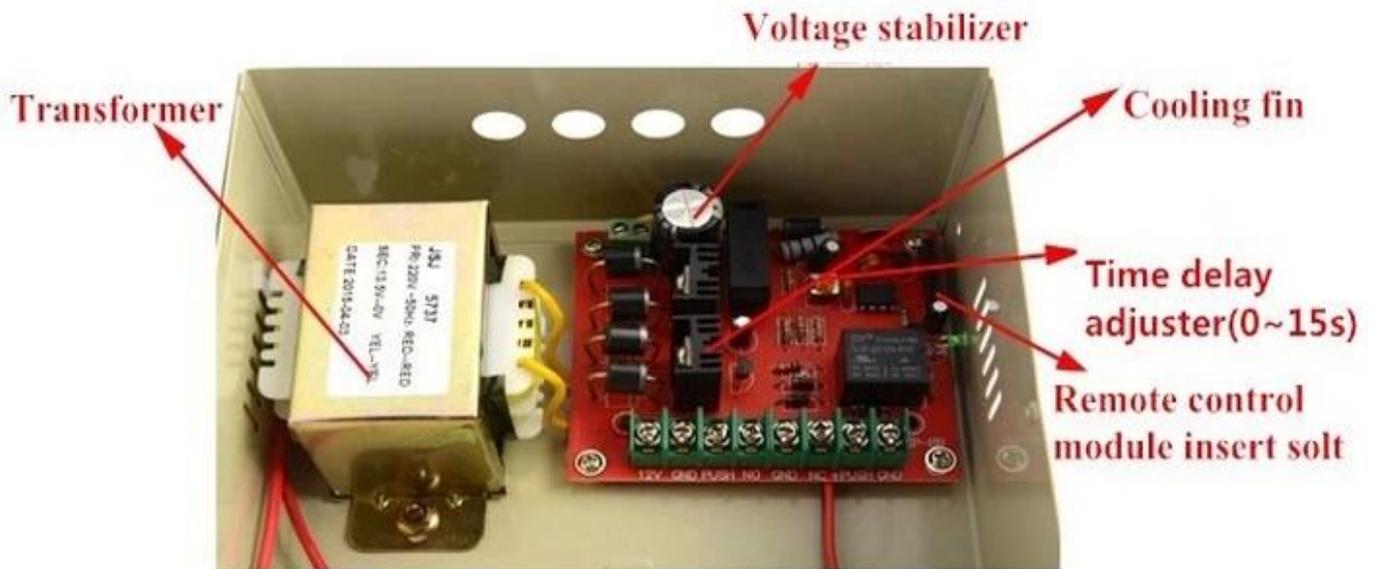

● Packing list

SMQT



Quantité	10 / boîte
Spécifications d'emballage	50L * 41W * 26H (cm)
poids de l'emballage	25 kg



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....