

● Parameter

SMQT

Dimensions	41L * 27W * 8 (mm)
Connexion	Normalement ouvert / normalement fermé
Distance de fonctionnement	20 ± 5 (mm)
pression maximale	≤100VDC
Courant de charge	≤500mA
Puissance de travail	≤10W
Matériau du boîtier	ABS matériau ignifuge
Couleur Forme	Brun / Blanc
Portée	porte ou fenêtre non ferreux
Poids du produit	12g

● Introduction

SMQT

La sécurité de la fenêtre et la porte est le capteur d'alarme avec détecteur de porte automatique wire.The comme le détecteur de contact magnétique de porte connecter le système d'alarme au travail.



White


2 Color optional



Brown

● Dimesion Picture

SMQT

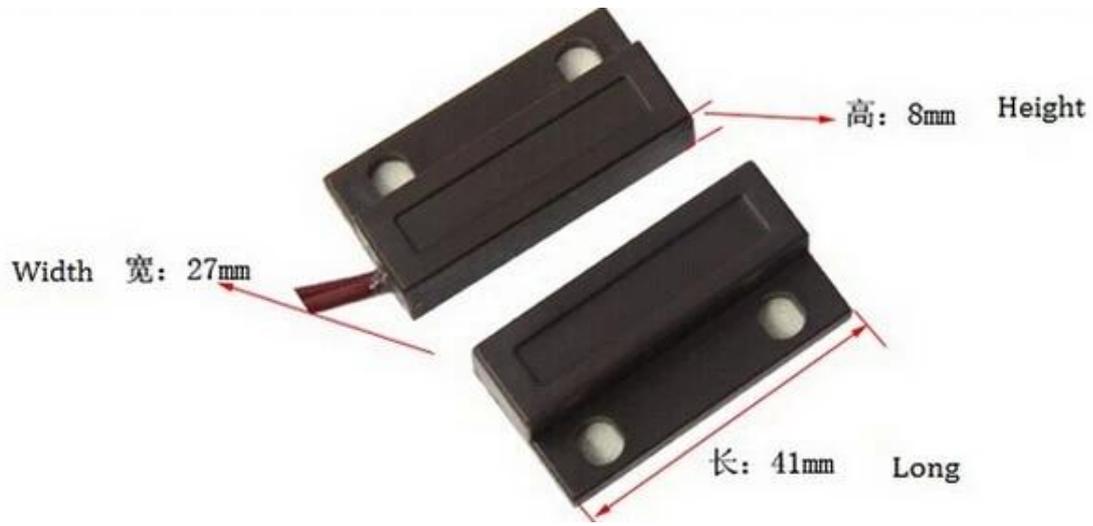

● Features

SMQT

Wired Magnetic Door/Window Contact Sensor



● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....