

Détecteur PIR filaire monté au plafond pour système d'alarme anti-intrusion



Paramètre principal de l'EB-183

Modèle: EB-183

Dimension: $\Phi 106 * 36$ (mm)

Tension de fonctionnement: 12V DC

Courant de consommation: 18mA

Température ambiante: $-10^{\circ} C \sim + 50^{\circ} C$

Distance de détection: $\Phi 8m$

Ange détecteur: 360°

Sortie d'alarme: NO / NC

Mode d'installation: plafonnier

Hauteur d'installation: environ 2,2 m à 3,6 m

Matériau: boîtier ABS ignifuge

LED: ON / OFF (en option)

Poids: 116g



Tamper device

Pulse jumper

LED indicator

Output jumper


LED switch jumper

PIR Sensor


Wired port



Detecting distance diagram:

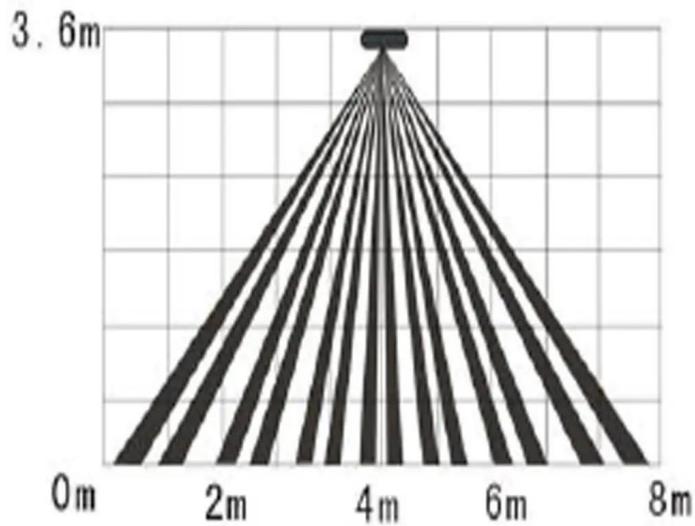

Side view

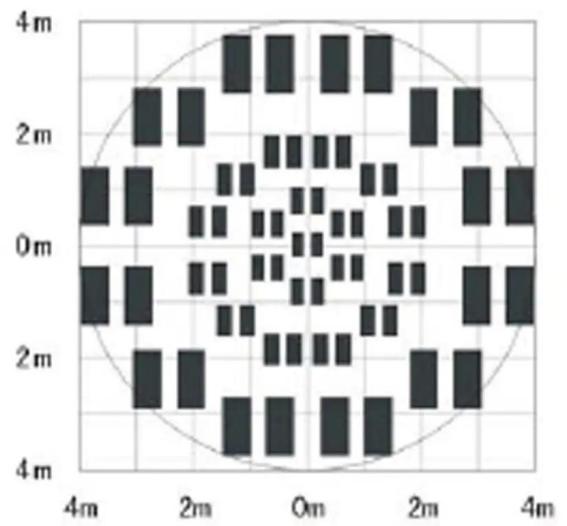

Top view



Que diriez-vous d'autre choix?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

