

Rilevatore PIR cablato montato a soffitto per sistema antintrusione



Il parametro principale di EB-183

Modello: EB-183

Dimensione: $\Phi 106 * 36$ (mm)

Tensione di funzionamento: 12V DC

Corrente di consumo: 18mA

Temp. Ambiente: $-10^{\circ} C \sim + 50^{\circ} C$

Distanza di rilevamento: $\Phi 8m$

Angolo rivelatore: 360°

Uscita allarme: NO / NC

Modalità di installazione: a soffitto

Altezza di installazione: circa 2,2 m - 3,6 m


Materiale: custodia in ABS ignifugo

LED: ON / OFF (opzionale)


Peso: 116 g



Detecting distance diagram:

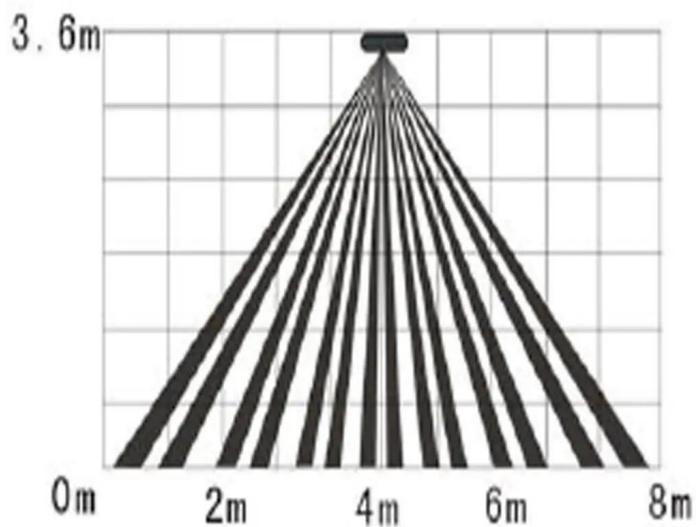

Side view

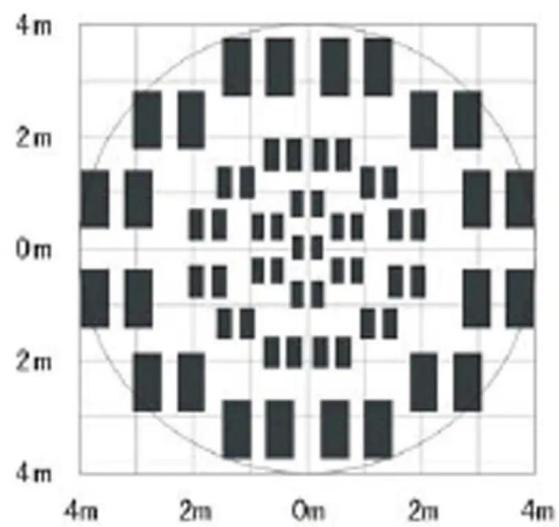

Top view



Che ne dici di un'altra scelta?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

