

Letto di schede Wiegand 26/34 Rfid Reader con accesso esterno per porte impermeabile con telaio in materiale metallico



Il parametro principale di MQ-712B

Nome del prodotto:	IP 67 Lettore di schede impermeabile per sistema di controllo accessi rfid wiegand 34/26 wiegand
Numero di modello:	MQ-712b
Tipo di carta:	Scheda IC (13,56 MHz)
Alimentazione elettrica:	DC12V
Corrente di lavoro:	30 ~ 180mA
Formato di output WG:	WG34 predefinito, supporto WG26, WG34, WG66, il formato dell'output WG può essere personalizzato
Carta di supporto:	MifareS50 / S70 / Desfire / NTAG213 / NTAG216 / ultrilight / FM1204 / FM1208 Scheda CPU / FEILICA / HID ICLASS
Distanza di lettura:	0 ~ 3cm
Distanza di comunicazione:	<80m (tra lettore di schede e controller)
Impermeabile:	IP67
Dimensione:	120 * 80 * 20 (mm)
Porte dei cavi:	7 fili

Uscita contatto:	12V + (filo rosso) / GND (filo nero) / D0 (verde) / D1 (bianco) / Cavo acustico (viola) / LED (grigio) / WG26 regolabile (giallo)
Adatto a:	Sistema di controllo accessi alla porta
Materiale:	Struttura in metallo + acrilico + scheda PCB
Colore dell'alloggiamento	Cornice d'argento + pannello nero
Peso:	0.45kg
Garanzia:	1 anno di garanzia
OEM:	OEM benvenuto

Quali sono le caratteristiche dell'MQ-712B?

Size



Appearance



What type card it can read?




Wire port introduction



- Red: DC 12V+ input
- Black: GND
- White: Wiegand D1
- Green: Wiegand D0
- Purple: Buzzer
- Gray: LED
- Yellow: WG adjustable wire

Package list

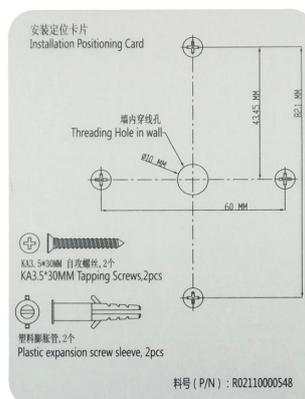

Che ne dici di un'altra scelta?

