

Ponto de chamada manual de vidro de emergência para alarme de incêndio e saída de emergência




Parâmetro	
Nome do Produto	Ponto de chamada manual de vidro de emergência para alarme de incêndio e saída de emergência
Modelo	EB-116
Tamanho	86 * 86 * 50 (mm)
Tensão máxima	30V DC
Corrente máxima	3A
Contato de saída	NC / NO / COM
Cor	Vermelho, verde, branco, amarelo, azul (opcional)
Temperatura de trabalho	-20 °C ~ 50 °C
Temperatura de armazenamento	-25 °C ~ 65 °C
Peso	160g

Quais recursos do EB-116 têm ?


Appearance




Size

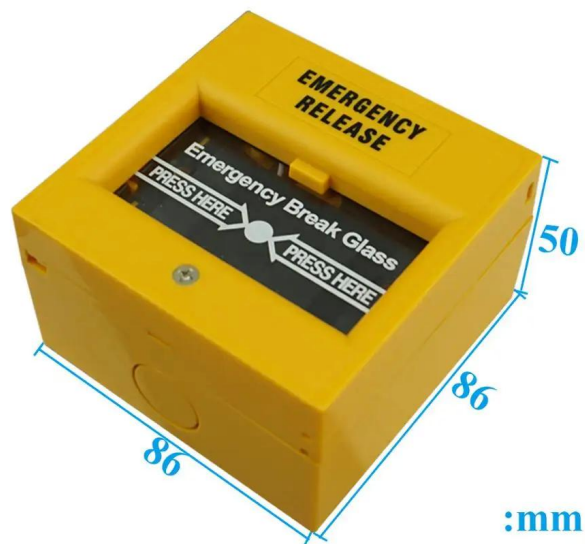


5 Color optional

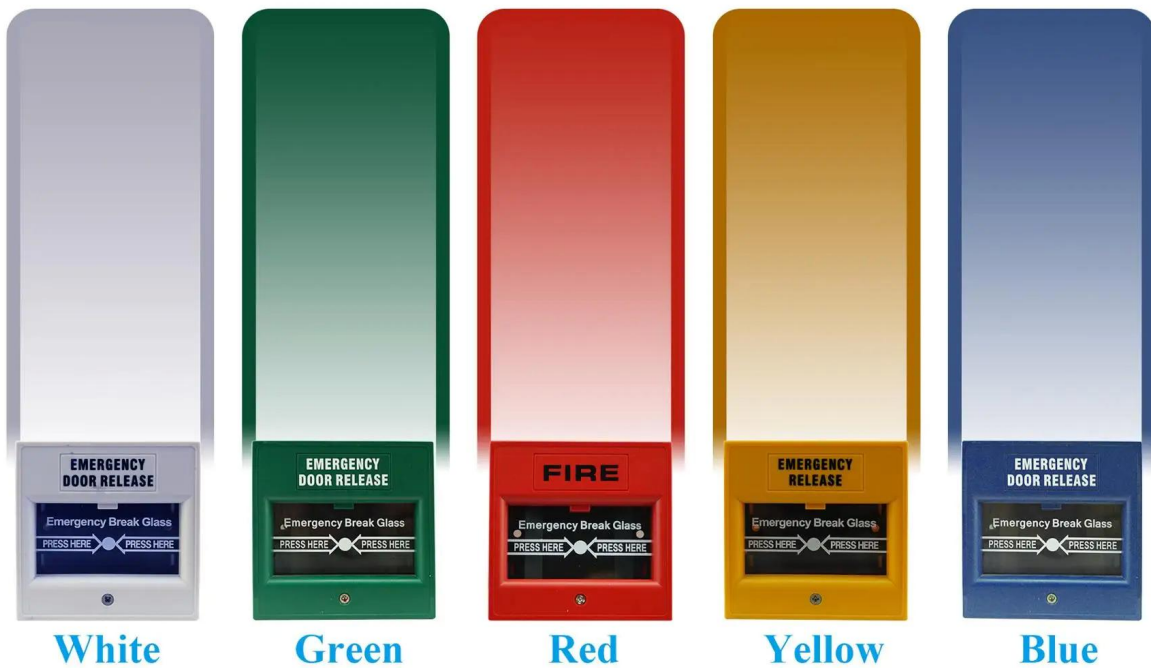

Wiring way

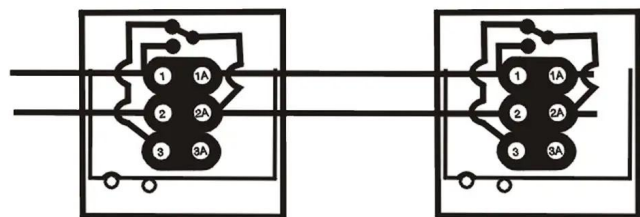

NC circuit wiring way

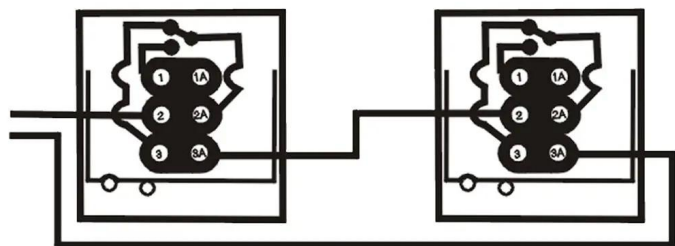

NO circuit wiring way

Welcome OEM



Character support OEM

Que tal outra escolha?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

