Detector composto de fumaça e calor de 4 fios SMQT



O QUE É QUE O EB-1178 PROCURA?



COMO SOBRE O PACOTE PADRÃO DE EB-1178?



EB-1178 PARÂMETRO PRINCIPAL

Nome do Produto:	Detector composto de fumaça e calor de 4 fios SMQT			
Número do modelo:	EB-1178			
Fonte de energia:	DC 9 ~ 36V			
Tamanho:	103 diâmetro * 53 (mm)			
Característica:	Fumaça e função de detecção de calor são compostos			
Alarme de calor:	& gt; 57 Graus Celsius será alarmante			
Área de detecção:	20 metros quadrados (menos de 6m de altura de instalação)			
Indicação de alarme	LED vermelho luz flash & alerta de som de alarme			
Adequado para:	Alarme de incêndio			
Forma de instalação:	Montado no teto			
Temperatura de trabalho:	-10 Graus Celsius ~ +50 Graus Celsius			
Umidade de trabalho:	0 ~ 95% RH (sem condensação)			
Peso:	0,19 kg			
CONDUZIU:	2 luzes LED			
Material:	Carcaça ABS + placa PCB			
Cor da carcaça:	Branco			
Garantia:	2 anos de garantia			
OEM:	Bem-vindo OEM			

O QUE CARACTERÍSTICAS EB-1178 TÊM?



1.Wired heat&photoelectric smoke detector

2.Working power 9~36V DC

3.Standby current :<=0.2 mA(12V NO); <=4mA(12V NC)

4.Alarm current:10 mA(12V NO),7 mA(12V NC)

5.Alarm indication: Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/ COM/NO or NC


7. Suitable for fire alarm system

8.Conformed GB4715 GB716 EN14604 standard


9.2 years warranty, welcome OEM


COMO FUNCIONA O EB-1178??

Size

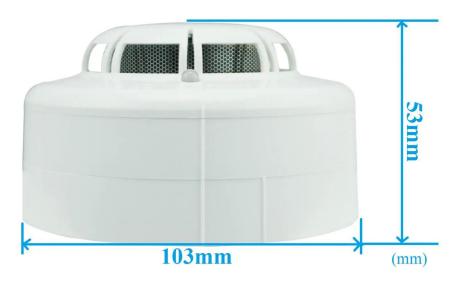



Module Dispaly

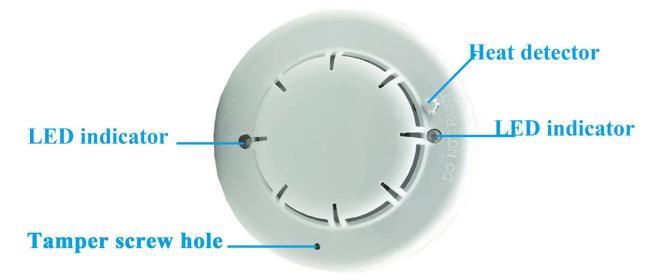

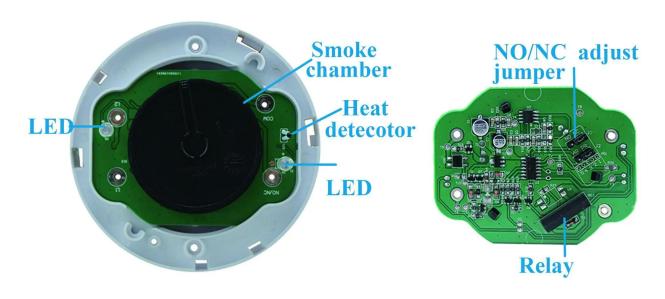

How to connect wire?

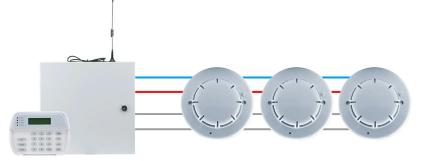

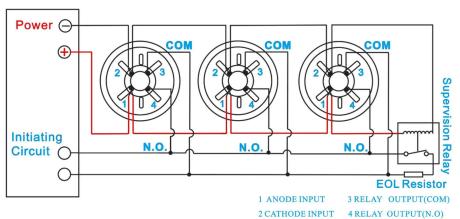



Where to installation?



COMO SOBRE OUTRA ESCOLHA?

