



Quais os detalhes do nosso sistema de alarme automático EB-839?

1. Especificação:

Modelo	Sistemas de alarme de segurança comercial EB-839
Dimensão	Tela sensível ao toque de 7", tela colorida verdadeira
Operativo	Alarme de som / monitoramento local
Potência operacional	9-15V DC
Maneira de desarmar / braço	Armar / Desarmar pelo controle remoto / teclado quente / teclado sem fio, telefone celular
Conecte-se à rede	Compatível com o protocolo "CID"
Freq recebida	315 / 433MHz / 868MHZ
Zonas de alarme	31wireless
Bateria recarregável	Bateria de reserva / alerta de bateria fraca

2. Características:

1, tela a cores de 7 ", exibição gráfica, interface amigável homem-máquina.

2, **Multi-línguas** Opcional (chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, alemão, francês, russo ... etc.)

3, transmissão de informação de alarme de GSM de 3/4 bandas, a realização do alarme de voz por telefone, zonas de proteção / alarme SMS;

4, **30 áreas de defesa sem fio**, Extensível 8 áreas de defesa com fio e sirene com fio. Predefinir cinco grupos de telefone de alarme, cada grupo pode ser arbitrariamente configurado para chamada telefônica ou alarme SMS, discagem automática do ciclo;

5, tecnologia de análise de lógica inteligente, enquanto alarme, exiba as zonas de proteção correspondentes, localização de instalação, nome da sonda, etc.

6, prioridade de alarme, gravação aleatória, alarme de voz, alarme SMS, monitoramento no local, proteção de informações de energia, fonte de alimentação CA / CC opcional;

7, mensagens de texto, controle remoto, teclado do host, teclado de controle remoto (opcional), telefone de longa distância cinco maneiras de controlar o braço / desarmar;

8, Portas e & Monitoramento de condições do Windows automaticamente, pode ser estendido para perceber a função da campainha sem fio "ding dong";

9, Host alarme de baixa tensão;

10, operação do braço "One-click", "tipo de aprendizado" corresponde ao detector sem fio, configure até oito controles remotos; 29 áreas de defesa sem fio, cada área configura o máximo com quatro detectores;

11, Função rápida de detecção de defesa ares em condições de desarmamento, pode rastrear as crianças

12, **Detectores de alarme de baixa tensão e exibir o nome e a localização do detector de baixa tensão;**

13 Desligue e abra cada área de defesa, tipo de área de defesa, entre atraso de tempo, pode ser configurado através do menu Configurações.

14, bateria de lítio de alta capacidade, aperfeiçoando a auto-inspeção do sistema, pode solicitar corte de fio do telefone, bateria de baixa voltagem, sem eletricidade externa.

15, **Uma função de registro de dados "caixa preta"** Pode armazenar 99 informações de operação e alarme;


16, compatível com o protocolo "CID";

17, **O acolhimento de idosos e filhos**

Imagem do produto



APLICAÇÃO

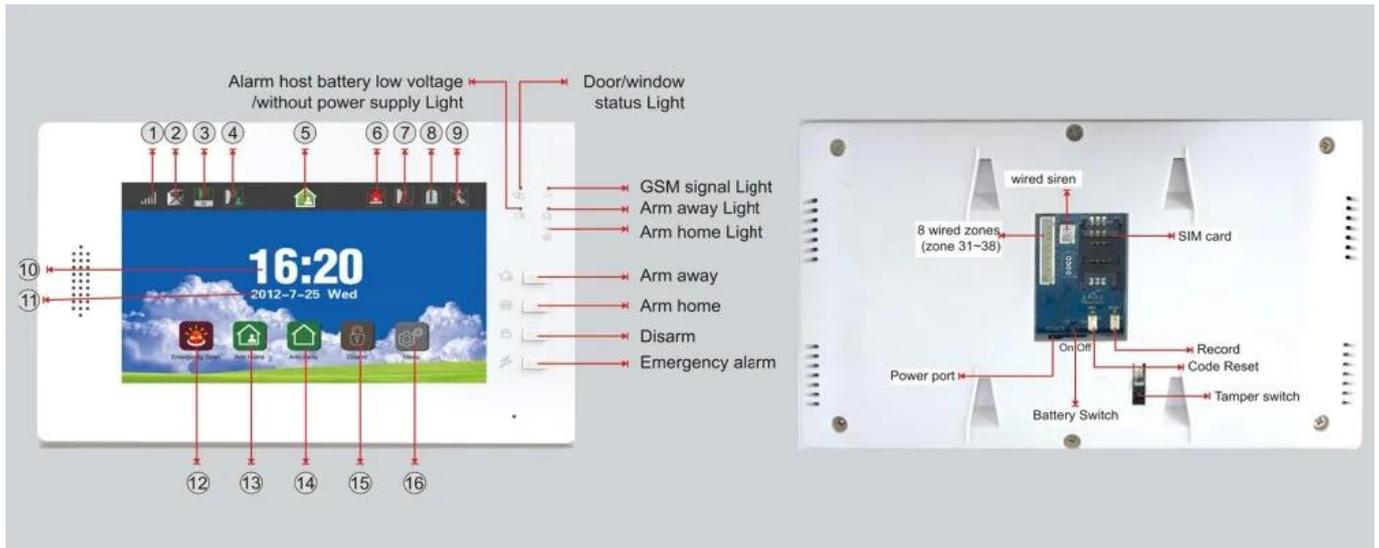

• INTRODUCTION ABOUT STANDBY SCREEN IN STATUS BAR

1. "GSM signal level" icon: max 5 level, means strongest signal;
2. "SIM card": it would with icon there if SIM card insert correctly, or else, it won't with this icon there
3. "Sensor triggered": the sensor name and zone No. will be displayed for 4 seconds in disarm status if get triggered.
4. "Zone monitoring notification" : this icon will be displayed when this zone is triggered if the zone monitoring notification function is activated;
5. " Arm/Disarm status"icon: this icon will flash during exiting delay, and keep solid light after exit delay.And icon will flash during arming home delay, and keep solid light after arm home delay. And it will display icon during disarm status.
6. With alarms records: this icon will keep solid light until you check alarm records (It display the latest alarm event)
7. low voltage: any sensor get low-voltage, this icon will keep solid light until you check details. (only for the sensors which with low-voltage signal transferring function)
8. Door/Window status: Any door left open, it will show the related zone number there, and update every 2 seconds
9. Phone line: this icon will displayed when phont line cut
10. Time11. Year/Month/Date/Week
12. Emergency alarm
13. Arm home
14. Arm away
15. Disarm
16. Enter into menu: click, then input 4- digits code, it will take you into main menu page.



EB-839 Touch screen gsm burglar alarm system with CID monitoring dial

Produto similar



Informações da Empresa

SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

R: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. Amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

R: Amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa precisa de 10 a 15 dias úteis.

P: Qual é o seu MOQ?

R: Não há limite de MOQ, mais quantidade os descontos mais.

P: Como você envia as mercadorias e quanto tempo demora chegar?

R: A amostra será enviada a você por meio de serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar), ou nomeado pelo comprador, 7-15 dias.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

R: Em primeiro lugar, prepararemos trabalhos de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faremos amostragem em primeiro lugar da fábrica de impressão de seda e tiraremos uma foto para sua Segunda confirmação antes da produção em massa.