Parameter

SMQT

Наименование товара	Контроль доступа питания
Номер модели	EA-31A
Размер товара	120L * 96W * 38H (см)
Входное напряжение	AC110V ~ AC240V
Входная частота	50 ~ 60HZ
Выходное напряжение	DC12V
Выходной ток	3A
рабочая обстановка	-20 ℃ ~ + 61 ℃
Встроенная защита	Встроенный короткого замыкания выхода и защита от перегрузки
Материал корпуса	Стали
Необязательный	дистанционное управление

Introduction

SMQT

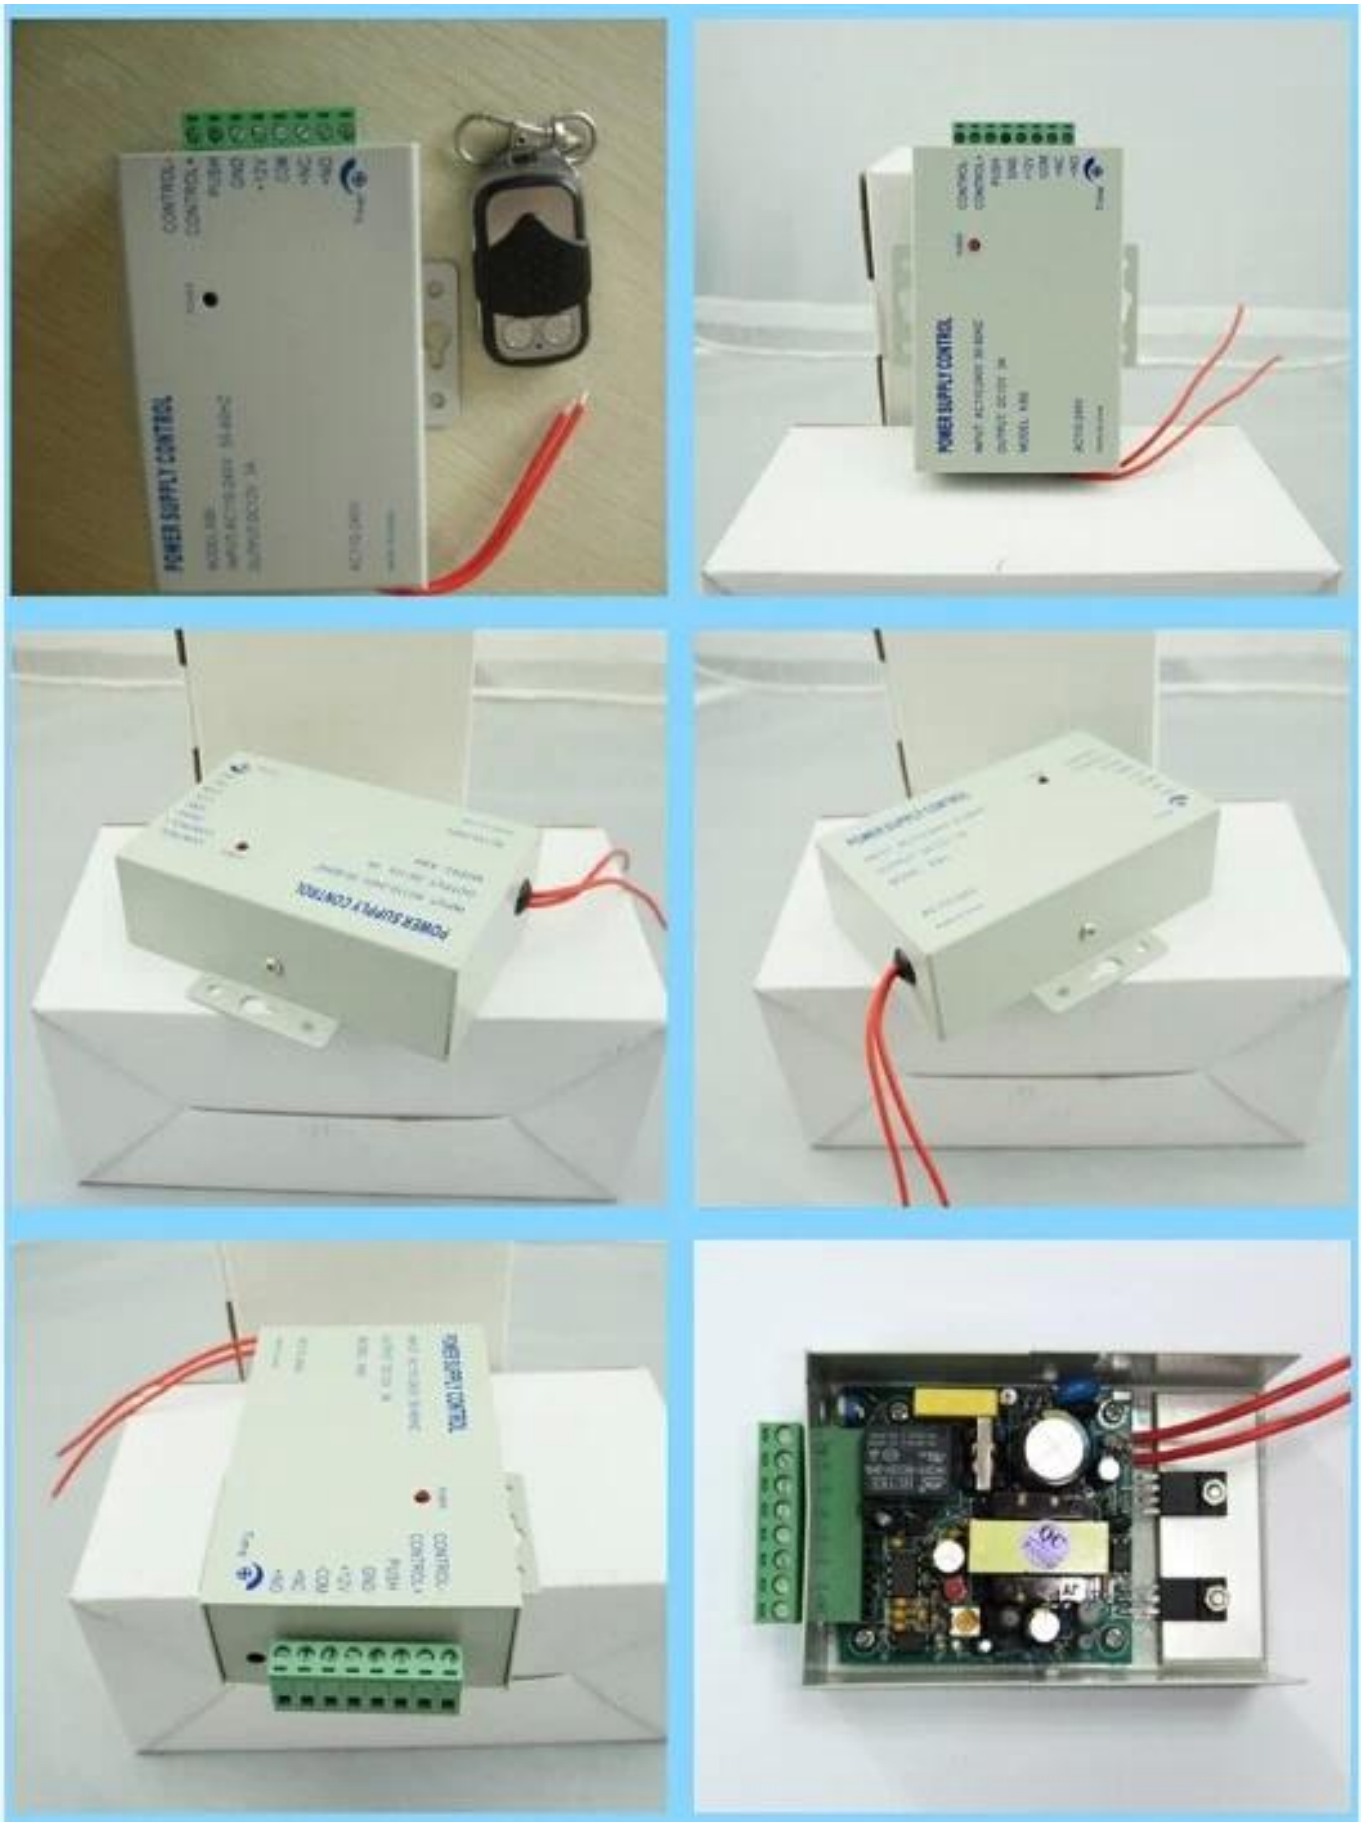

Импульсный блок питания с выходным 12v 3a вход постоянного тока 110В-240В переменного тока и

используется с системой контроля доступа.

•Dimension

SMQT

•Installation

SMQT

•Packaging & shipping

SMQT

•Office show

SMQT

•Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair