

Проводной потолочный ИК-извещатель для охранной сигнализации



Основной параметр ЕВ-183

Модель: ЕВ-183

Размер: $\Phi 106 * 36$ (мм)

Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока

Ток потребления: 18мА

Температура окружающей среды: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Расстояние обнаружения: $\Phi 8\text{m}$

Обнаружение ангела: 360°

Выход тревоги: NO / NC


Режим установки: потолочный

Высота установки: около 2,2 м - 3,6 м


Материал: огнеупорный корпус из АБС

Светодиод: вкл / выкл (опционально)


Вес: 116 г

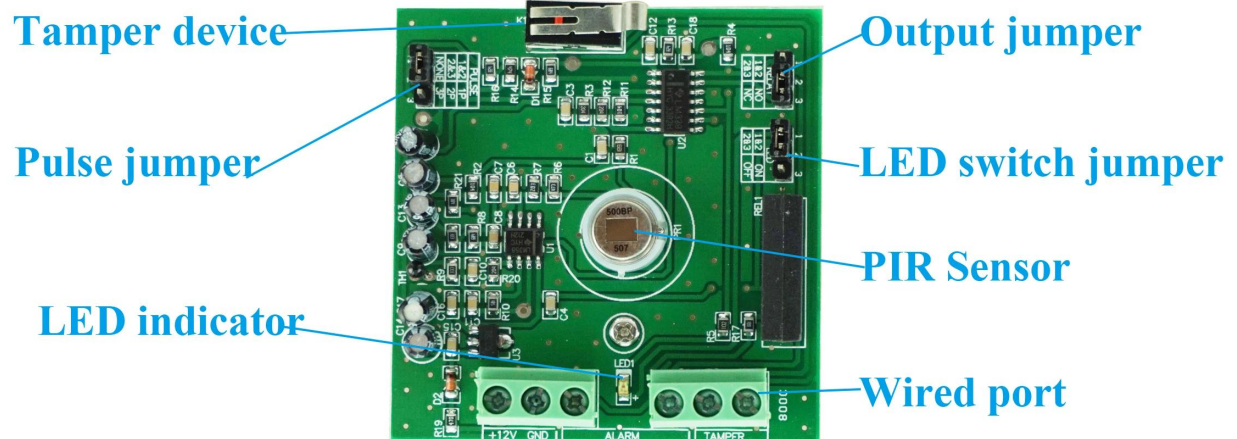

Detecting distance diagram:

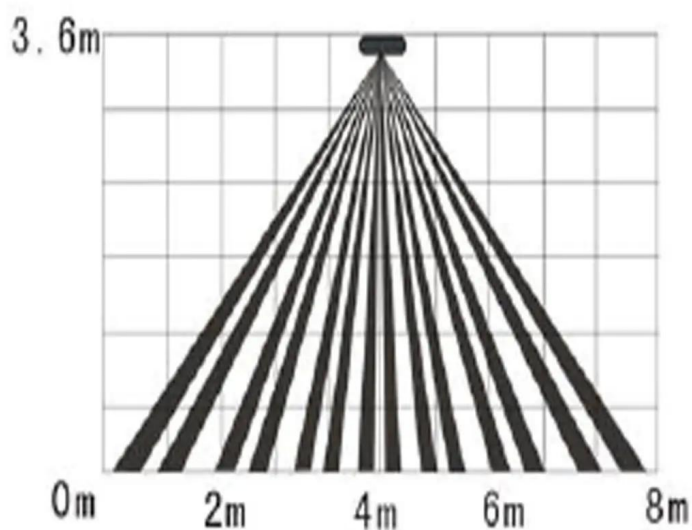

Side view

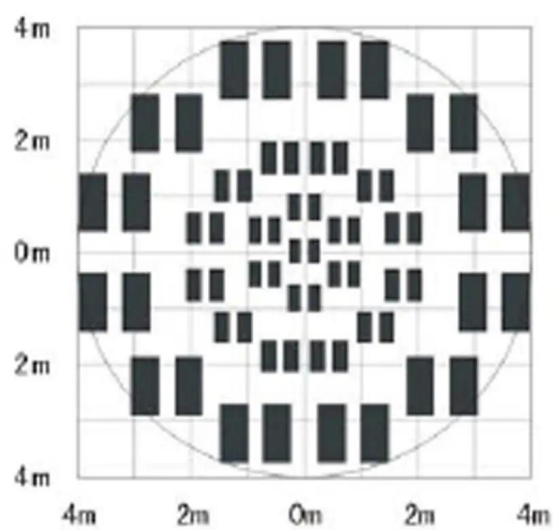

Top view



Как насчет другого выбора?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

