

Ручной извещатель аварийного разбития стекла для пожарной сигнализации и аварийного выхода




параметр	
Наименование товара	Ручной извещатель аварийного разбития стекла для пожарной сигнализации и аварийного выхода
модель	ЕВ-116
Размер	86 * 86 * 50 (мм)
Макс напряжение	30 В постоянного тока
Макс. Ток	3А
Выходной контакт	NC / NO / COM
цвет	Красный, Зеленый, Белый, Желтый, Синий (опционально)
Рабочая температура	-20 °C ~ 50 °C
Температура хранения	-25 °C ~ 65 °C
Вес	160г

Какие особенности у ЕВ-116 ?


Appearance




Size

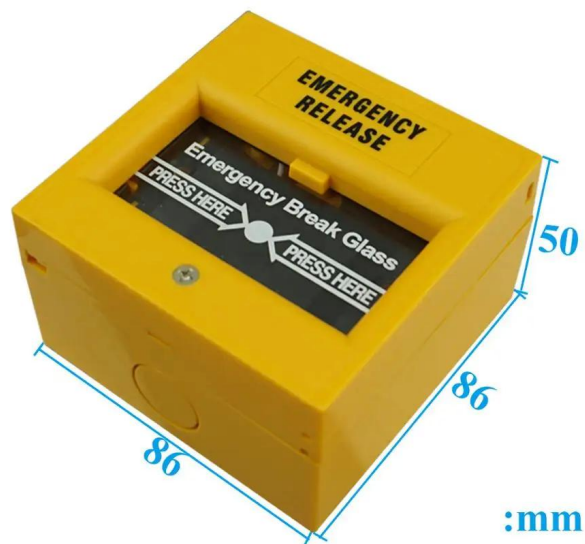


5 Color optional

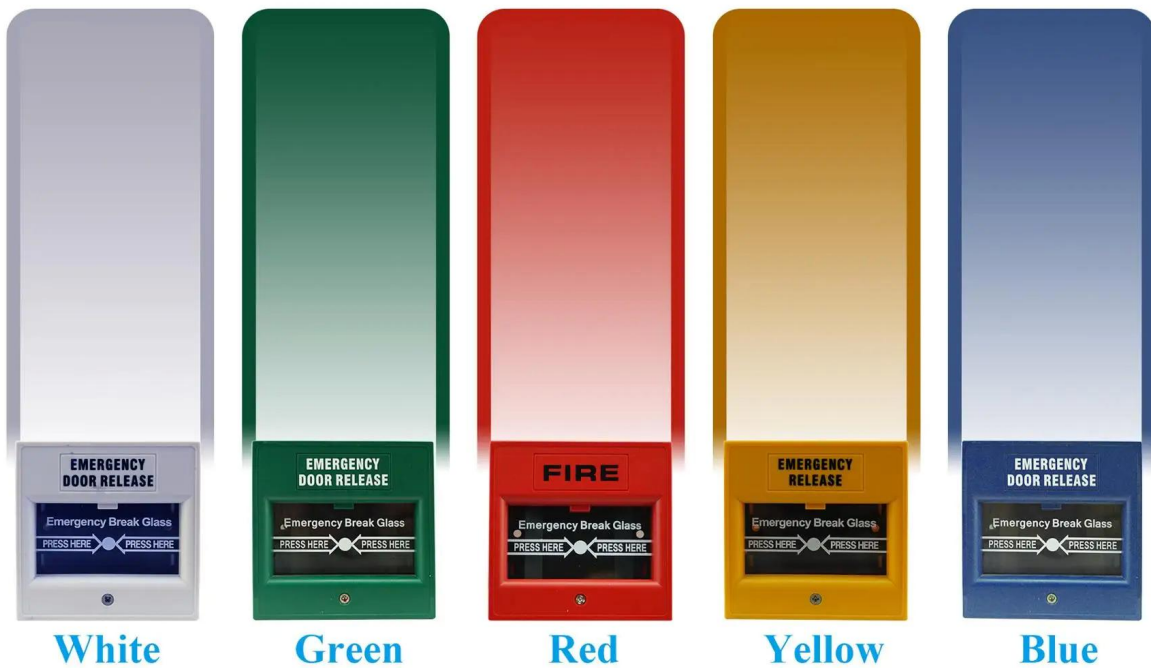

Wiring way

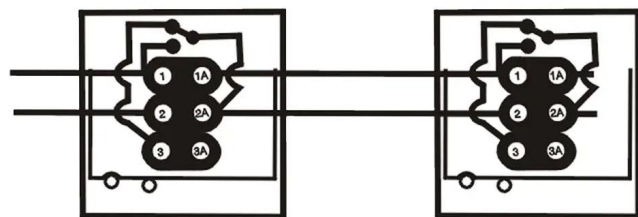

NC circuit wiring way

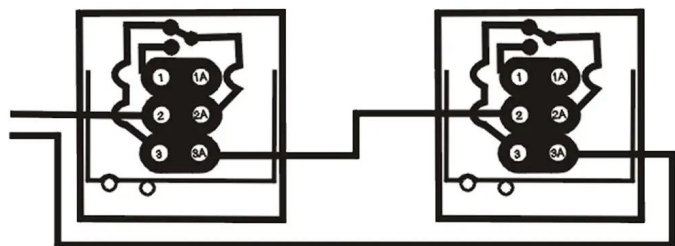

NO circuit wiring way

Welcome OEM



Character support OEM

Как насчет другого выбора?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

