


Тонкий Металл IP67 Водонепроницаемый RFID Контроль Доступа Поддержка Wiegand Входной Выход

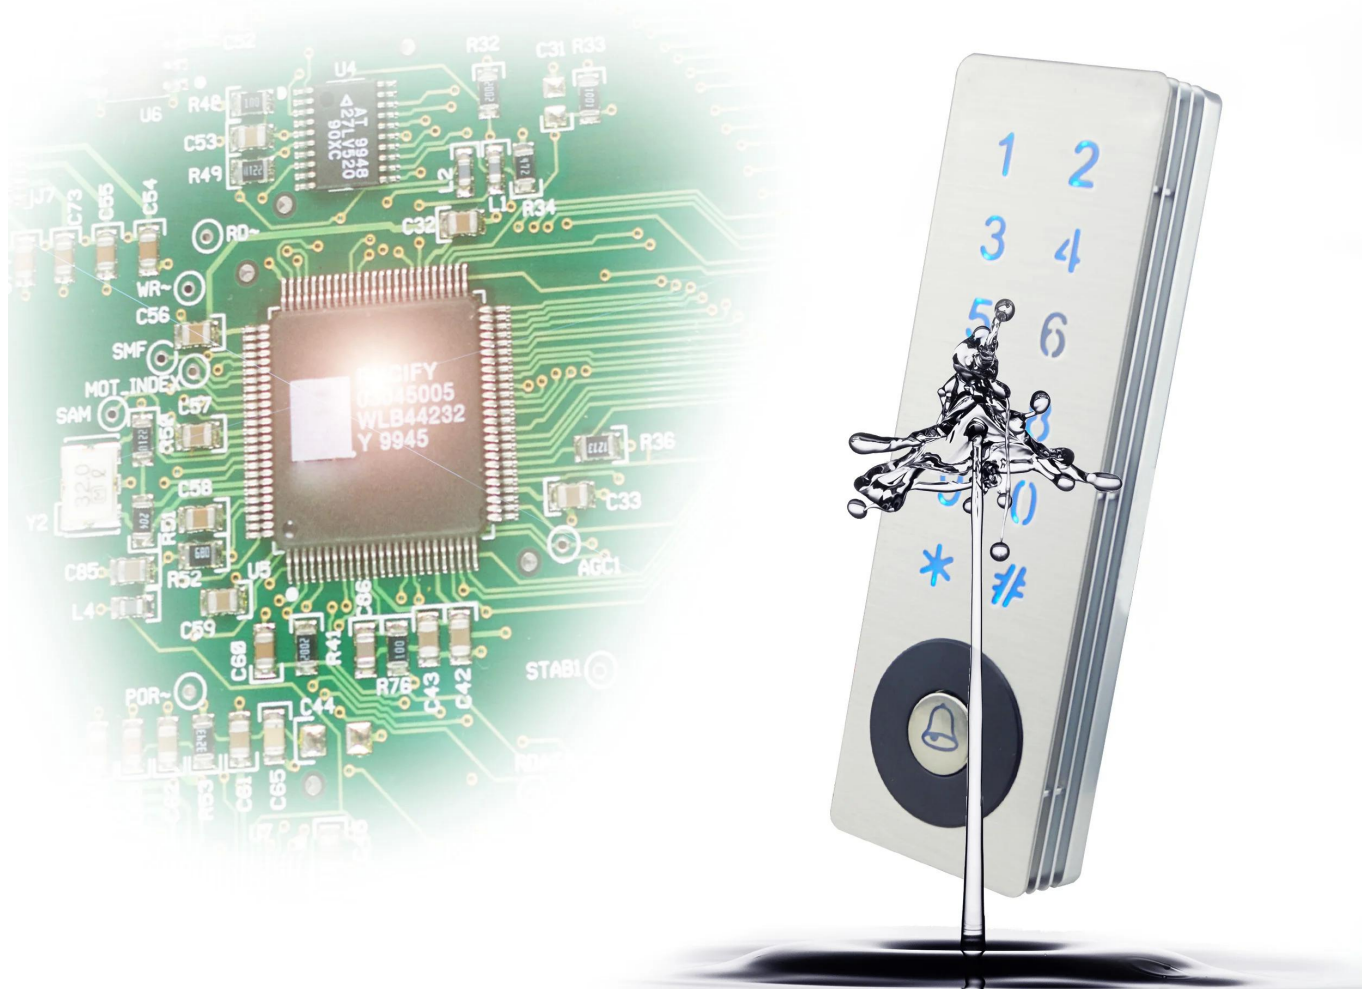

Основной параметр MQ-807

Наименование товара:	Тонкий Металл IP67 Водонепроницаемый RFID Контроль Доступа Поддержка Wiegand Входной Выход	
Модель:	MQ-807C	MQ-807D
Частота RFID:	ИК (13.56Mhz)	Идентификатор (125Khz)
Расстояние чтения:	0 ~ 3 см	
Пользовательская емкость:	5000	
Источник питания:	DC 12V	
Рабочий режим:	Режим контроля доступа / режим чтения карт WG (настраивается)	
Рабочий ток:	≤200mA	
Статический ток:	≤150mA	
Время открытия двери:	0 ~ 99s (регулируемые)	
Рабочая температура:	-20 °C ~ 60 °C	

Рабочая влажность:	20% ~ 80%
Температура хранения:	-20 °C ~ 60 °C
Размеры:	160x50x20,5 мм (погрешность ± 3 мм)
Цвет:	Серебряный
Вес:	0.45kg

Что есть у пидоров MQ-807?

Size




Appearance




Wire diagram

Access control mode:

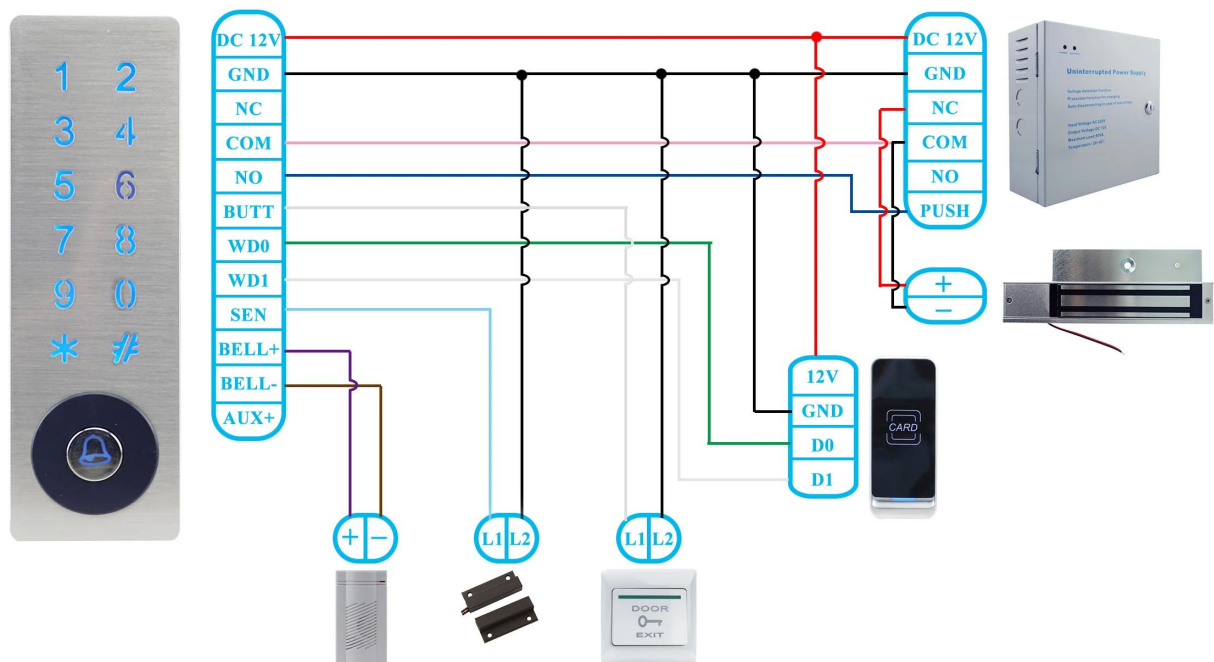

Card reader mode:

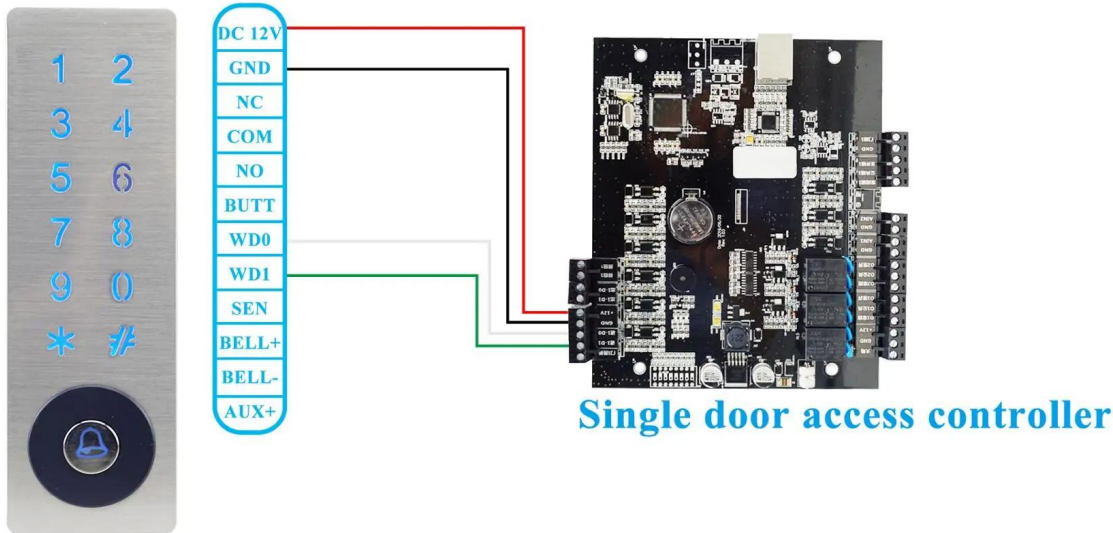

Package list



Как насчет другого выбора?

