## Parameter

SMQT

| Спецификация | |
|---|---|
| Наименование товара | Проводной магнитный датчик двери |
| Модель | EB-132 |
| измерение | 34 × 41 × 6,5 (мм) |
| режим Code | NO / NC (опционально) |
| разрыв | 20 ± 5 (мм) |
| Максимум напряжение | ≤100V DC |
| Максимум текущий | ≤500mA |
| Максимальный рейтинг | ≤10W |
| цвет | Коричневый / белый (опционально) |
| Подходит для | деревянный двери или окна |
| материал | несгораемый корпус ABS |
| За работой температура | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Вес нетто | 14g |

## Dimesion Picture

SMQT

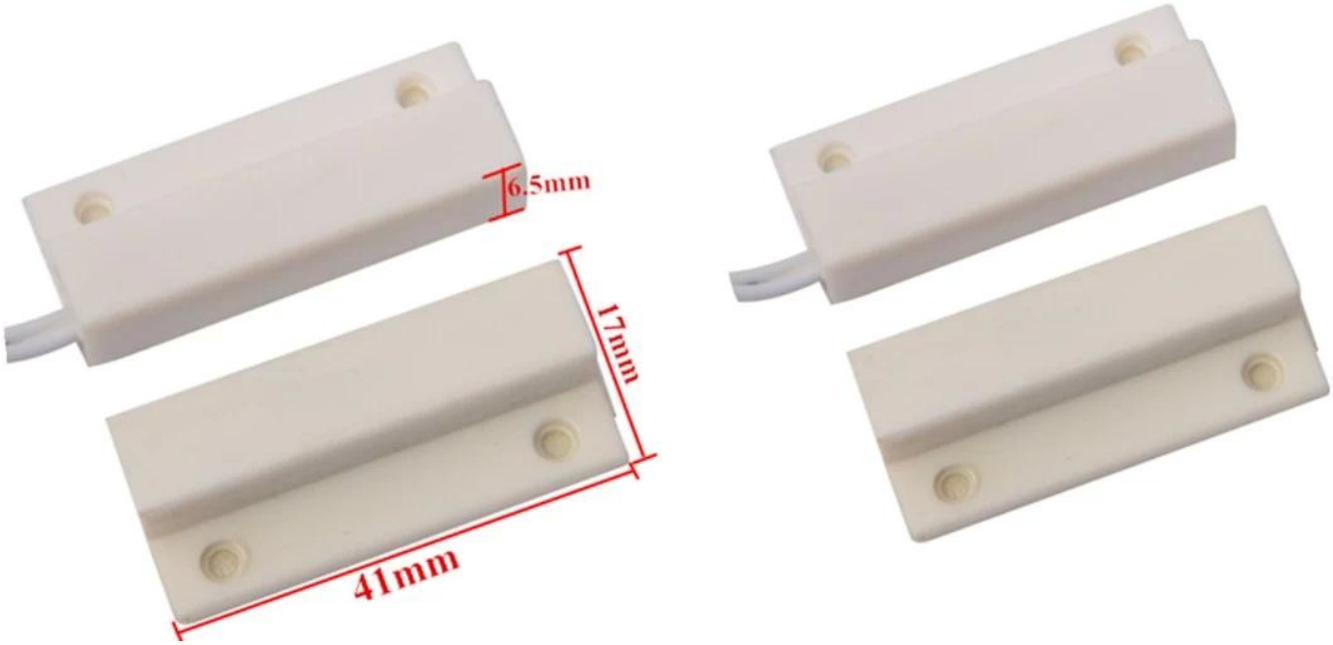


## Introduction

SMQT

## Packing list

| Список Упаковка | |
|---|---|
| Наименование товара | Проводной магнитный датчик двери EB-132 |
| Кол-во | 20 штук в мешок / 1200pcs percarton |
| Размер коробки | 38 * 30 * 30 (см) |
| вес | 17kg |

## Exhibitions

SMQT