





Size



Appearance



Test button
/LED light

Temperature sensor


Fixed bracket

Battery(DC 9V)


EB-118s'S MAIN PARAMETER

製品名:	無線電波送信機 / 無線電波受信機 / 無線電波送信機・無線電波受信機
型番:	EB-118s
電源:	DC 9V
消費電力:	<50uA, 送信機 20mA
動作電圧:	無線電波送信機
動作電圧:	95db
動作電圧:	LED 電圧
動作電圧:	57 °C
寸法:	107mm (無線電波送信機) × 50mm (無線電波受信機)
重量:	無線電波送信機
材質:	無線電波送信機 ABS + 無線電波受信機 PCB
動作電圧:	20 無線電波送信機
動作電圧:	無線電波送信機
動作電圧:	無線電波送信機・無線電波受信機
動作電圧:	-10 °C ~ 85 °C
動作電圧:	無線電波送信機 1 無線電波受信機
OEM:	無線電波送信機 OEM

Working

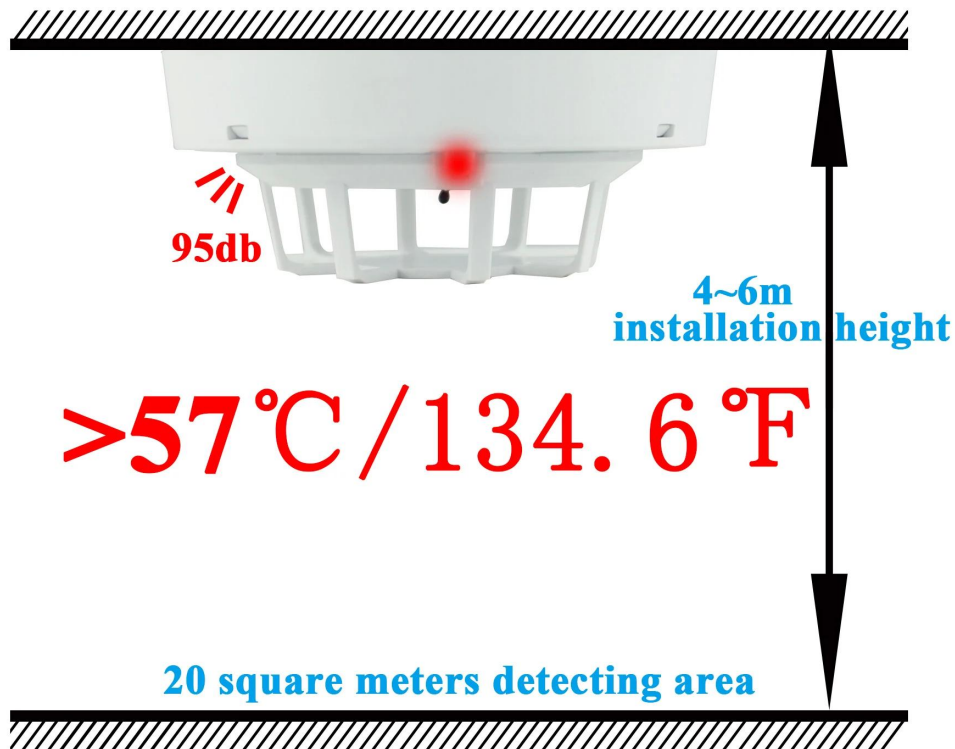


Application place

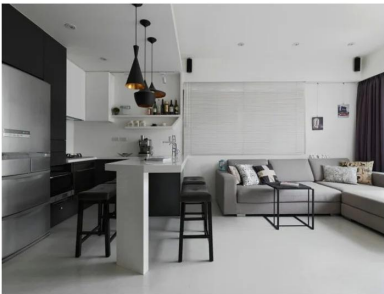

Home



Warehouse

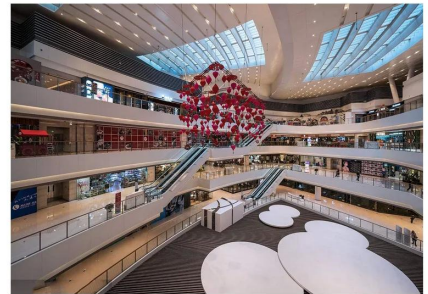

Mall



Office



Shop

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

