

SMQT plastik kabuk su geçirmez IP66 6 teller WG formatı kapı erişim kontrolü okuyucu



EA-62 GİBİ NEDİR?



EA-62'NİN ANA PARAMETRESİ

Ürün Adı:	SMQT plastik kabuk su geçirmez IP66 6 WG formatı kapı erişim kontrol okuyucusu
Model numarası:	EA-62
Güç arz:	DC 12V
Çalışma akımı:	& Lt; 100 mA
Kart tipi:	IC kartı (13.56 MHz)
İletişim biçimi:	WG26 / WG34 (ayarlanabilir)
Okuma mesafesi:	5 ~ 15cm
İletişim mesafe:	> 80m (kart okuyucu ve denetleyici arasında)
Su geçirmez:	IP66 (dış mekan için uygun kullanım)
Boyut:	117 * 76 * 18 (mm)
telleri:	6 tel

İletişim çıkışı:	12V + (Kırmızı kablo) / GND (Siyah kablo) / D0 (Yeşil) / D1 (Beyaz) / LED (Gray) / WG (Mor)
İçin uygun:	IC Kart kapısı erişim kontrolü sistem
Malzeme:	ABS gövde + Pleksiglas panel + PCB yazı tahtası
Konut rengi	Siyah ve gümüş
Ağırlık:	0.2kg
Garanti:	2 yıl garanti
OEM:	Hoşgeldin oem

ÖZELLİKLER EA-62 VAR?



1. Plastic waterproof door access control IC(13.56MHz) card reader

2. Working voltage DC 8~15V

3. Working current <100mA

4. Card type IC(13.56MHz) Mifare card

5. WG26/WG34 adjustable

6. Reading distance 5~15cm

7. Transmitting distance >80m(from reader to controller)

8. Waterproof **IP66**(suitable for outdoor use)

9. Wire port: DC+ /GND/D0/D1/LED/WG, 6 wires


10. Suitable for all kinds of IC door access control system

11. 2 years warranty , welcome OEM

EA-62'İN STANDART AMBALAJI HAKKINDA NASIL?



KURULUM İÇİN EA-62 UYGUNLUĞU NEREDE?




Waterproof



High temperature resistance

Wiring diagram

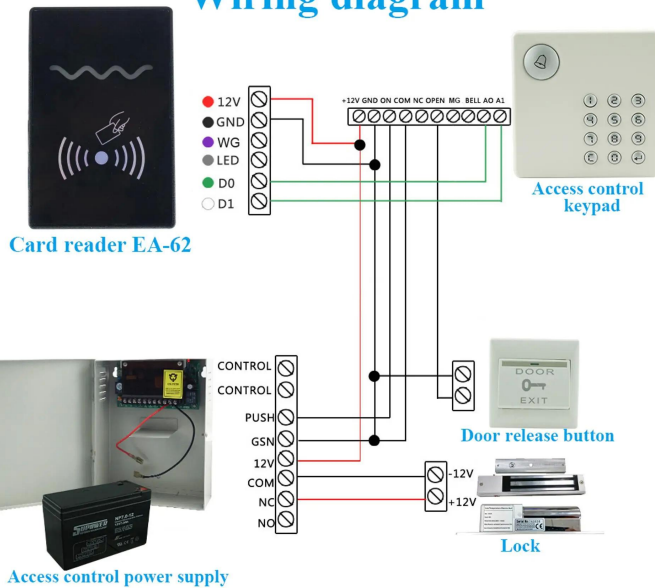

How to adjust WG26/WG34 output?

WG34



Connect the purple and black wires of the card reader to the controller's GND connector.

WG26



Do not connect the card reader's purple wire.

Application site



Apartment



Villa



Home



School



Hospital



Document Room

DIĞER SEÇİM HAKKINDA NASIL?

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

